




TREPPENSTRUFEN DATENBLATT

Profile für Treppenstufen und Leitersprossen

LEITERSPROSSEN

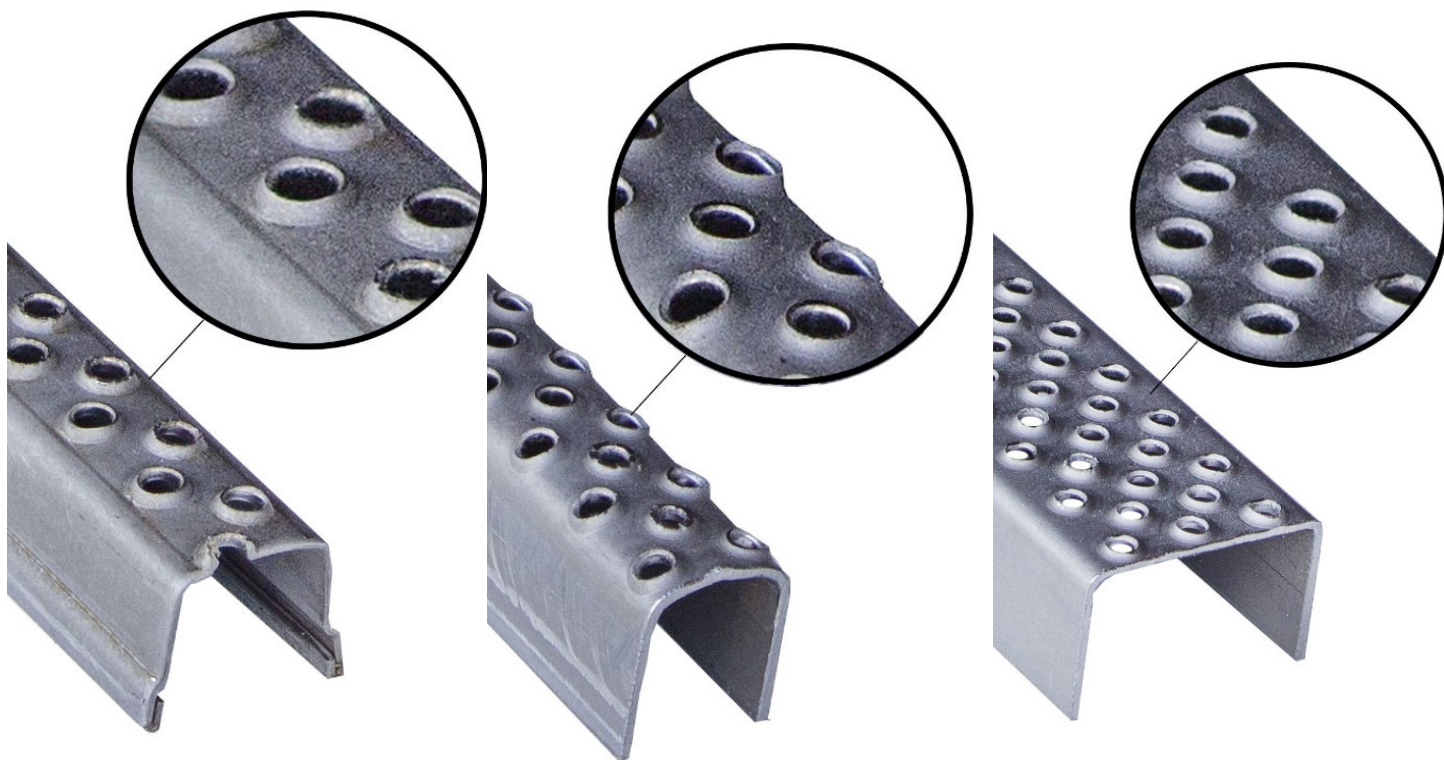


Mod. SPROSSEN



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Mod. SPROSSE 25x25H

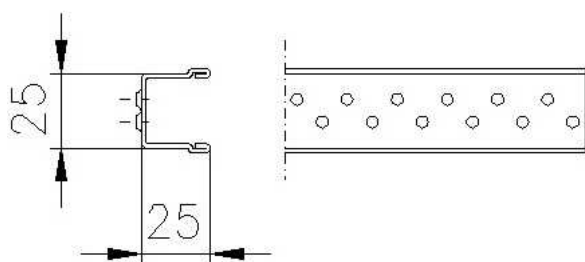

Länge (mm):

2000

Noten:


- Gedrückte Kanten;
- geeignet für Käfigleitern;
- Erhältlich in Pkt. von je 10 Stangen.

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R11 DIN 51130 19° < α < 270°



R11

Mod. SPROSSE 25x30H

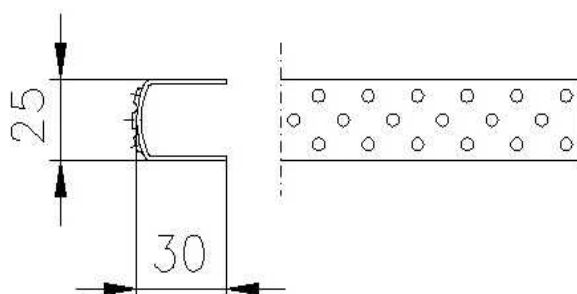

Länge (mm):

2000

Noten:


- geeignet für Käfigleitern;
- Gitterturm- oder Silo-Wartungszugang Leitern, schwere Ausrüstung und Tankwagen Leitern;
- Erhältlich in Pkt. von je 10 Stangen.

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R11 DIN 51130 19° < α < 270°



R11

Mod. SPROSSE 50x34H

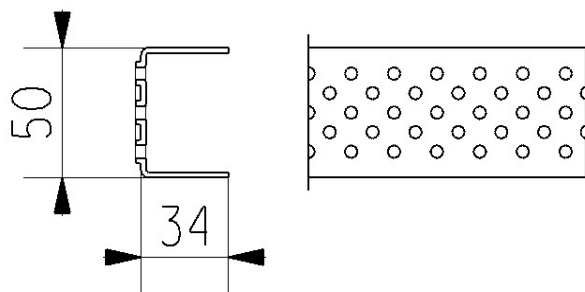

Länge (mm):

2000

Noten:

- geeignet für Käfigleitern;
- Gitterturm- oder Silo-Wartungszugang Leitern, schwere Ausrüstung und Tankwagen Leitern.

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R11 DIN 51130 19° < α < 270°



R11

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium	Cor ten-A
							Peraluman Leg.	
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Peso netto Kg/m (*)							
25x25Hx1.5	0,91	/	/	/	/	/	/	/
25x30Hx1.5	/	/	/	/	0,88	0,88	/	/
25x30Hx2.0	1,17	/	/	/	/	/	0,41	/
50x34Hx2.0	1,73	/	/	/	/	/	/	/

* theoretisches Gewicht

