




TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge



PROFILE MIT GELOCHTER, GERIFFELTER OBERFLÄCHE H58 P60

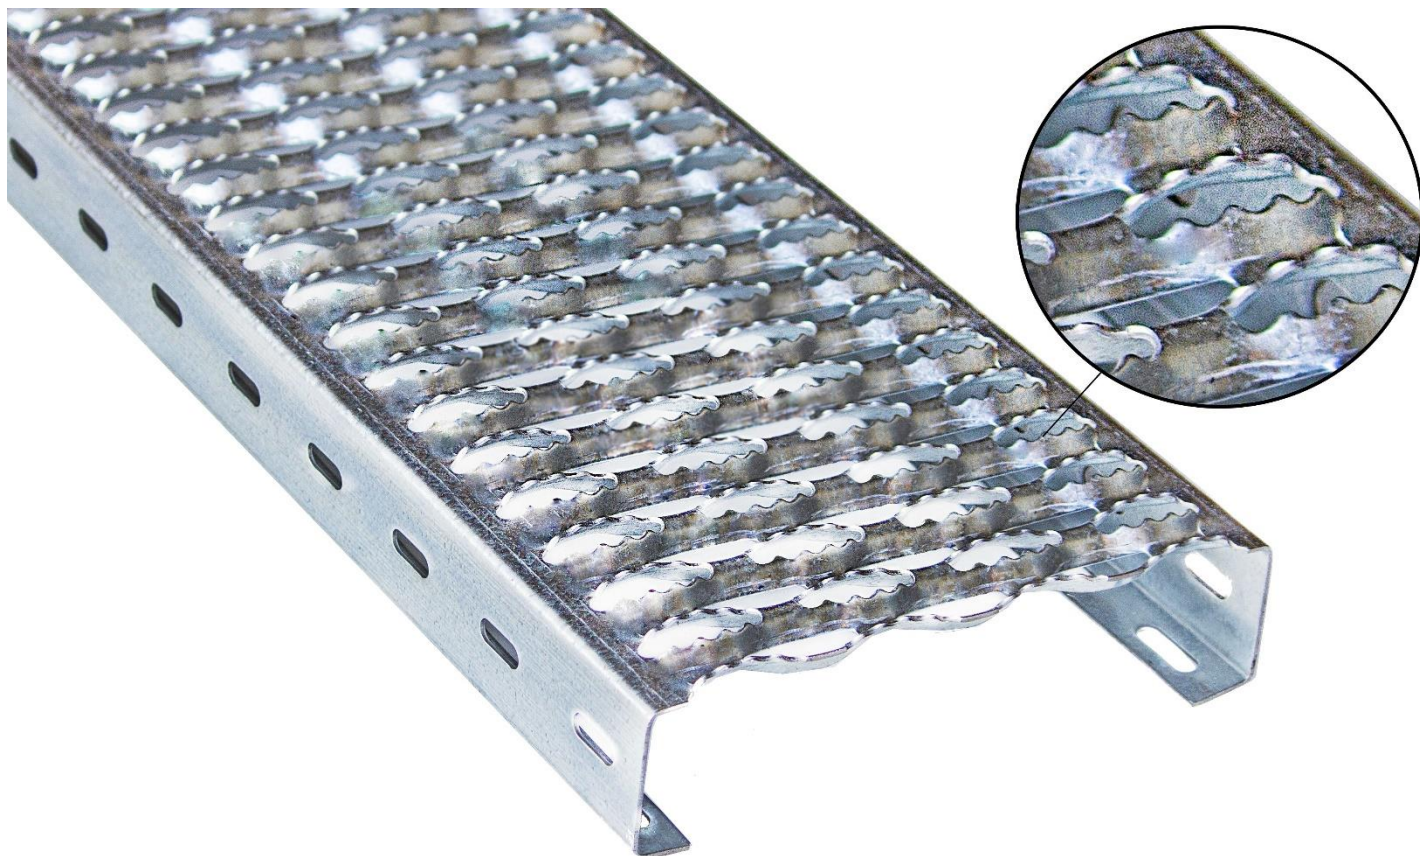

Mod. Profil GE



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

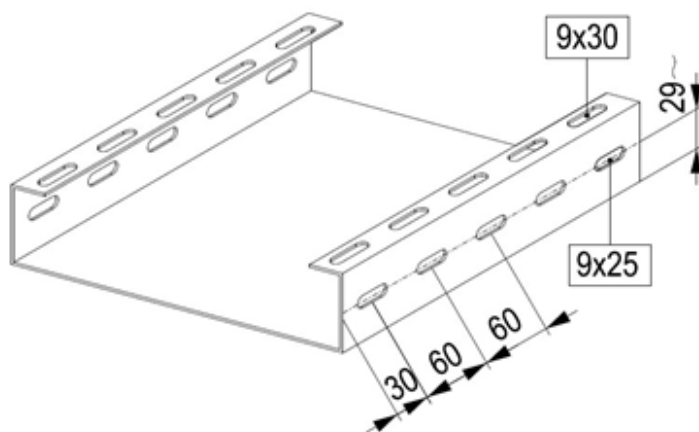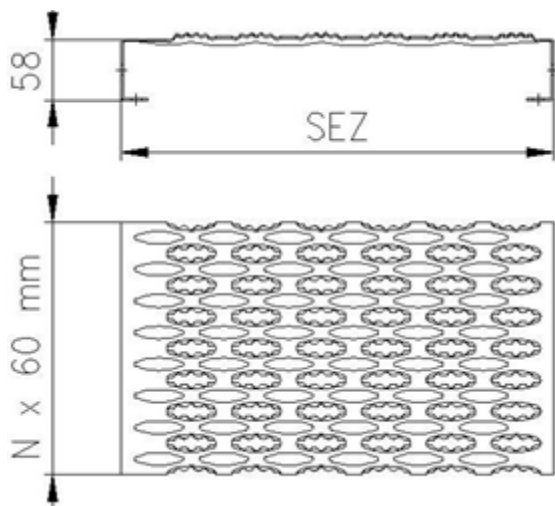

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R12 DIN 51130 27° < α < 35°



Länge (mm):

600 bis 12000

Eigenschaften:

- gelocht 40%;
- 360° hervorragendes Rutschhemmung;

- für technische Anwendungen gedacht;
- hohe strukturelle Festigkeit.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium	Cor-ten-A
							Peraluman Leg.	
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
125x2.0	3,50	3,50	/	3,76	/	/	/	/
200x1.5	/	3,40	/	/	3,36	3,36	/	/
200x2.0	4,40	4,40	/	4,90	4,42	/	/	4,40
200x2.5	/	/	/	/	/	/	1,92	/
250x1.5	/	3,70	/	/	3,73	3,73	/	/
250x2.0	4,90	4,90	/	5,60	4,90	/	/	4,90
250x2.5	/	/	/	/	/	/	2,13	/
300x1.5	/	4,20	/	/	4,22	/	/	/
300x2.0	5,60	5,60	/	6,40	5,57	/	/	5,60
300x2.5	/	/	/	/	/	/	2,45	/
350x2.0	6,00	6,00	/	6,90	/	/	/	/
350x2.5	/	/	/	/	/	/	2,65	/
400x2.0	6,50	6,50	/	7,40	/	/	/	/
400x2.5	/	/	/	/	/	/	2,88	/
500x2.0	7,60	7,60	/	8,90	/	/	/	/
500x2.5	/	/	/	/	/	/	3,34	/

* theoretisches Gewicht



