




TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge

PROFILE MIT GELOCHTER, GERIFFELTER OBERFLÄCHE H58 P50

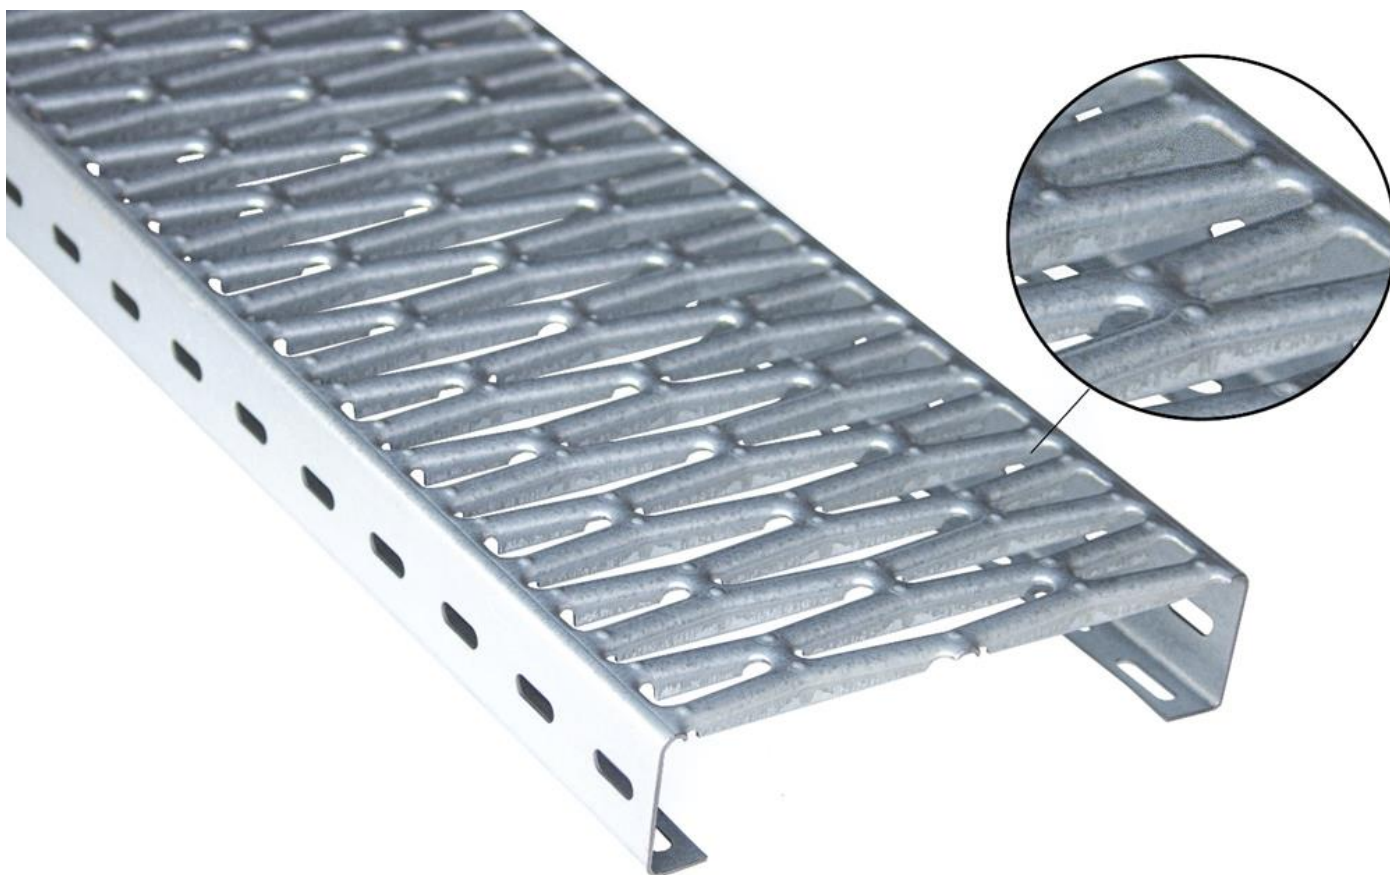



Mod. Profil GP



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Mod. PROFIL GP

PROFIL GELOCHT, GERIFFELT P50 H58

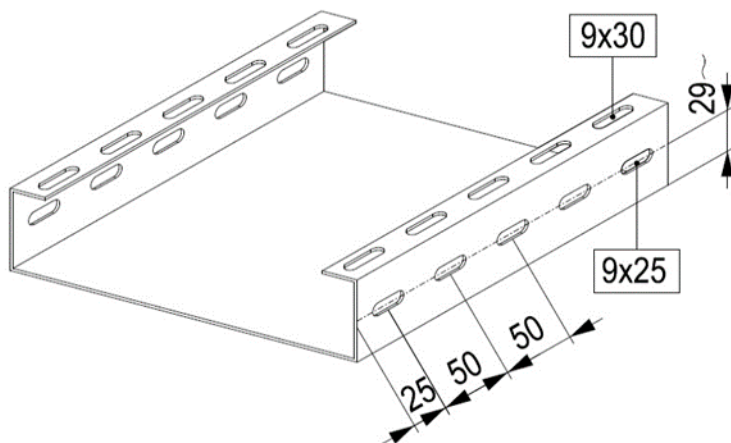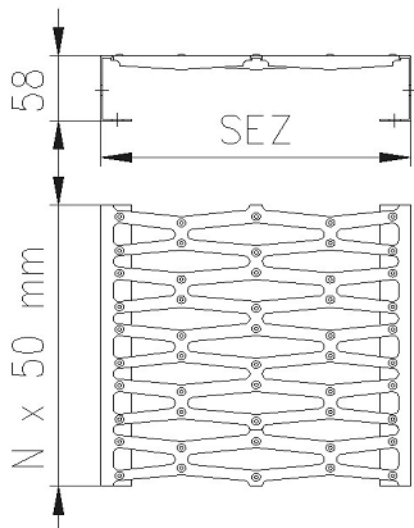

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



Länge (mm):

600 bis 12000

Eigenschaften:

- gelocht 50%;
- hohe strukturelle Festigkeit;

- für Bühnen, Laufstege, Regalböden und Kragarmregale geeignet.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium Peraluman Leg.	Cor ten-A
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
125x1.2	/	2,30	/	/	/	/	/	/
125x1.5	/	2,90	/	/	/	/	/	/
125x2.0	3,80	3,80	/	3,90	/	/	/	/
150x1.5	/	3,20	/	/	/	/	/	/
150x2.0	4,20	4,20	/	4,60	/	/	/	/
200x1.2	/	3,00	/	/	/	/	/	/
200x1.5	/	3,80	/	/	3,75	3,75	/	/
200x2.0	5,00	5,00	/	5,40	/	/	/	5,00
250x1.2	/	3,50	/	/	/	/	/	/
250x1.5	/	4,40	/	/	4,35	4,35	/	/
250x2.0	5,70	5,70	/	6,30	/	/	/	

* theoretisches Gewicht

