




TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge



PROFILE MIT GESCHLOSSENER, GERIFFELTER OBERFLÄCHE H29

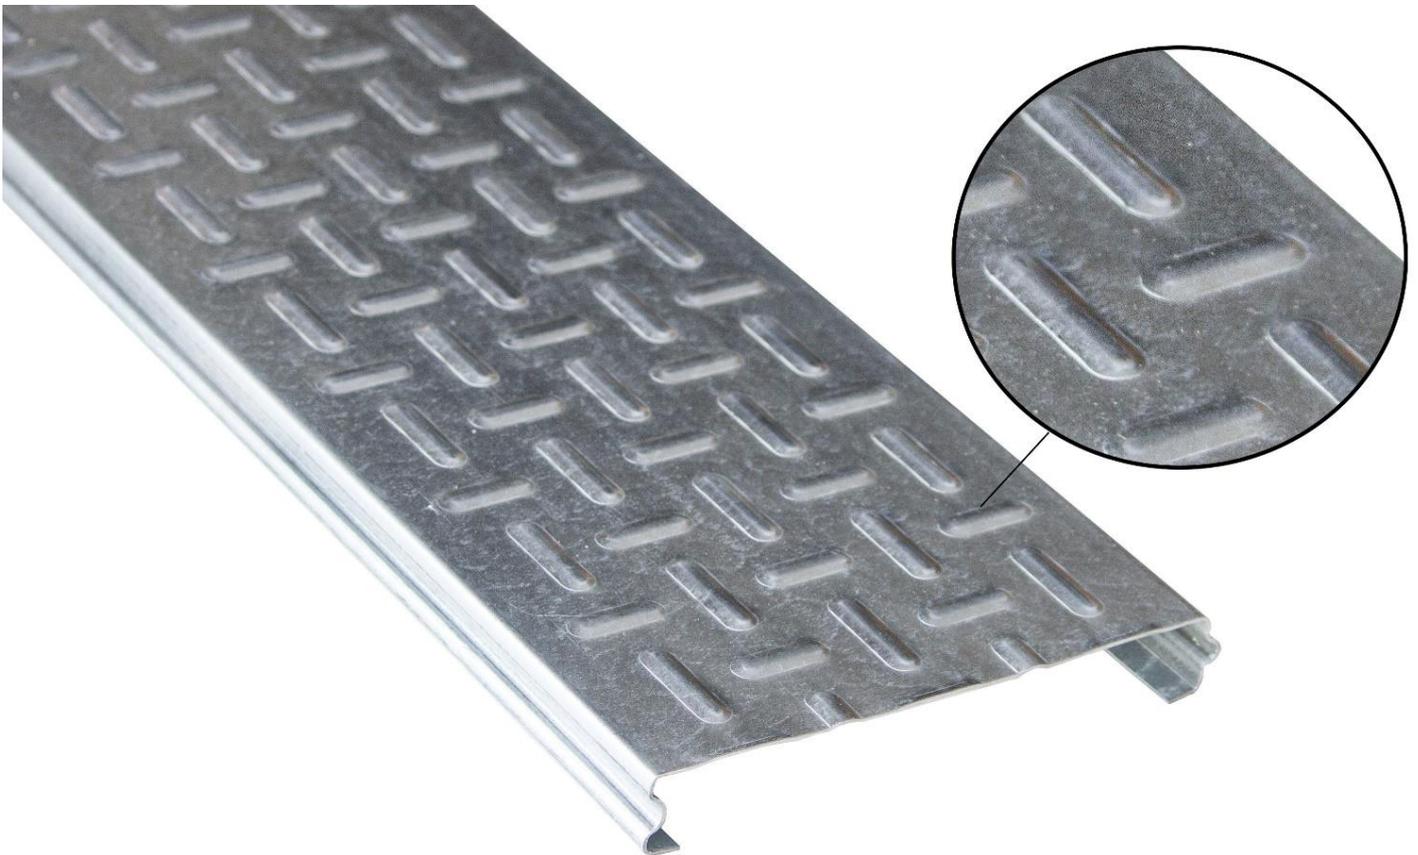

Mod. Profil PB



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

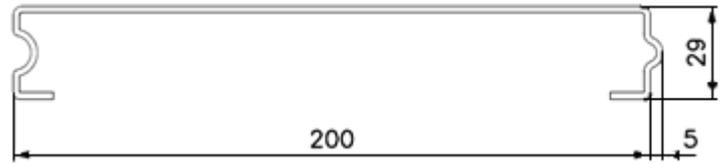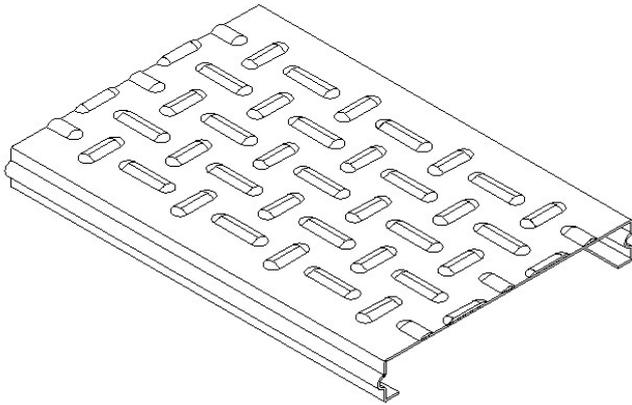

Länge (mm): 500 bis 10000

Eigenschaften: • Ideal für Regalböden und als Trittläche geeignet.

| Ausführung | Roh | Sendzimir verzinkt | | Feuerverzinkt | Edelstahl | | Aluminium | Cor-ten-A |
|------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| | | S250GD+Z | S350GD+Z | | UNI EN ISO 1461 | AISI 304 2B | AISI 316 L 2B | |
| Werkstoff | S235JR | S250GD+Z | S350GD+Z | UNI EN ISO 1461 | AISI 304 2B | AISI 316 L 2B | 5754 H111 | S355J0WP |
| Breite | Nettogewicht Kg/m (*) | | | | | | | |
| 200x1.5 | / | 3,22 | / | / | / | / | / | / |
| 200x2.0 | 4,15 | 4,15 | / | 4,30 | / | / | / | / |

* theoretisches Gewicht

