




TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge



GELOCHTE, GERIFFELTE BEFAHRBARE PROFILE H58 P50

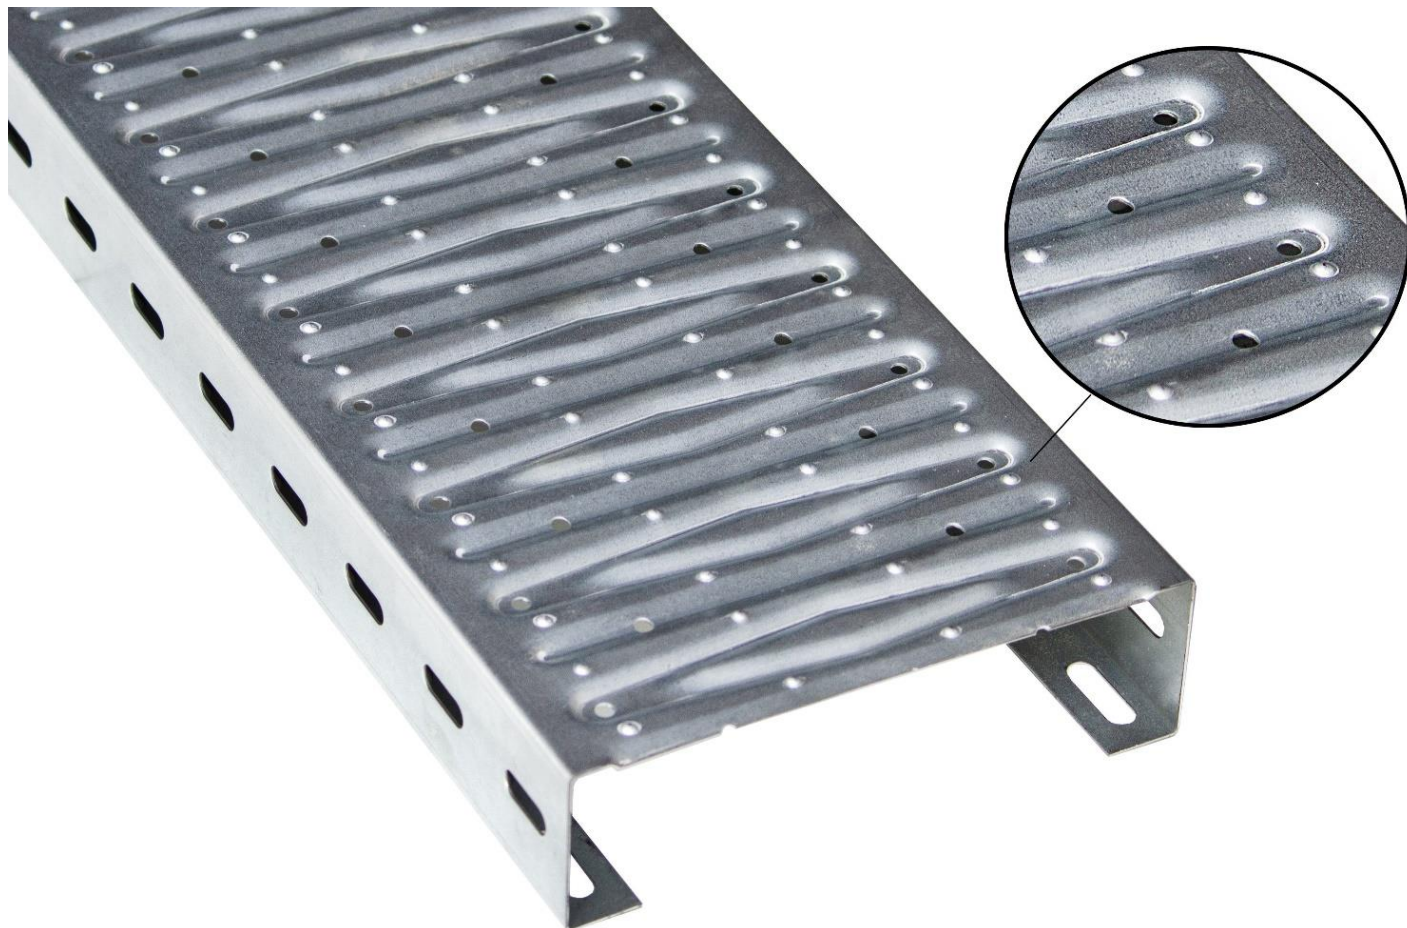

Mod. Profil RSC/F



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

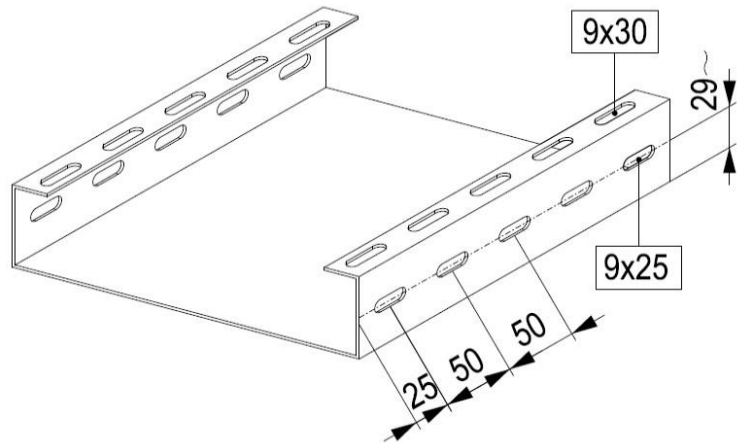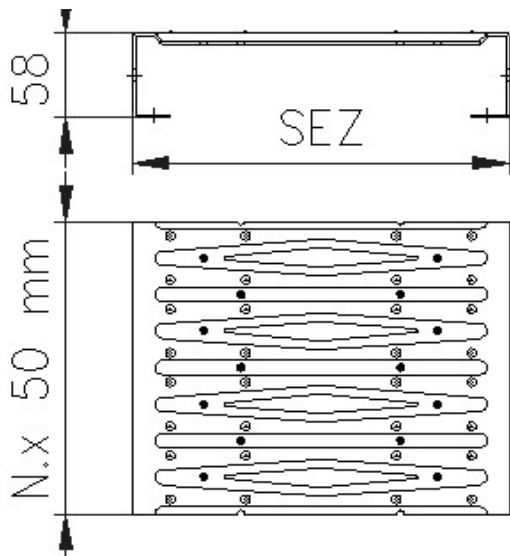

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Länge (mm): 600 bis 12000

Eigenschaften:

- hohe strukturelle Festigkeit;
- Ø5mm Lochung für Kondensabfluss;
- für Bühnen, Laufstege und Trittflächen aller Art geeignet.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium Peraluman Leg.	Cor-ten-A
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
200x1.2	/	3,10	/	/	/	/	/	/
200x1.5	/	3,90	/	/	/	/	/	/
200x2.0	/	/	5,10	5,70	/	/	/	/
250x1.2	/	3,60	/	/	/	/	/	/
250x1.5	/	4,50	/	/	/	/	/	/
250x2.0	/	/	5,90	6,50	/	/	/	/

theoretisches Gewicht

