



TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge



GESCHLOSSENE, GERIFFELTE BEFAHRBARE PROFILE H58 P50



Mod. Profil RSC3.0



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

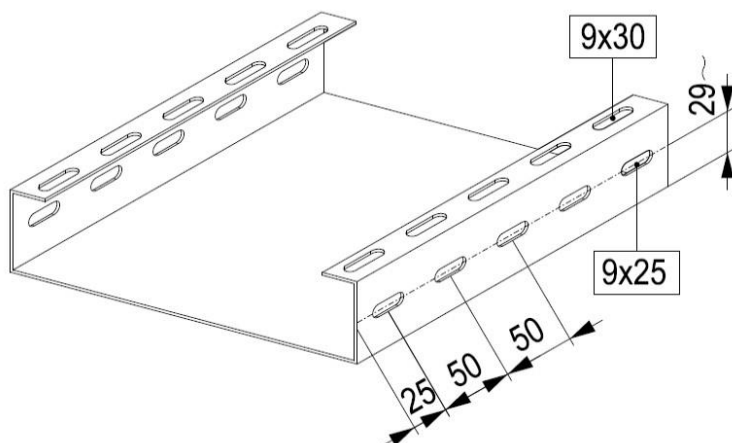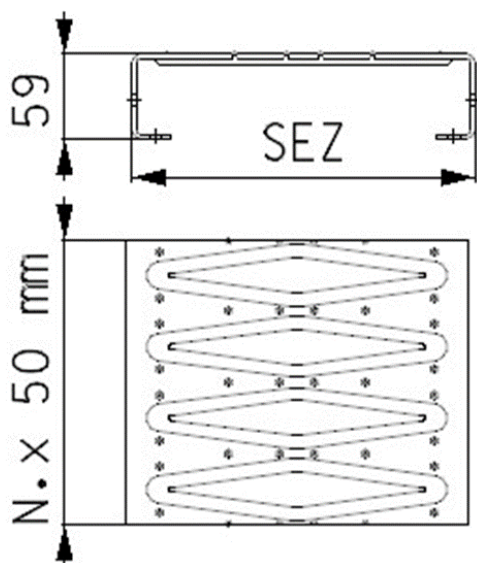

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Länge (mm):

600 bis 6000

Eigenschaften:

- hohe strukturelle Festigkeit;
- für Bühnen, Laufstege, Trittflächen jeder Art geeignet.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium Peraluman Leg.	Cor-ten-A
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
200x2.5	/	6,40	/	/	/	/	/	/
200x3.0	/	/	7,63	/	/	/	/	/
250x2.5	/	7,40	/	/	/	/	/	/
250x3.0	/	/	8,90	/	/	/	/	/

* theoretisches Gewicht

