




TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge



GESCHLOSSENE, GERIFFELTE PROFILE H58 P60

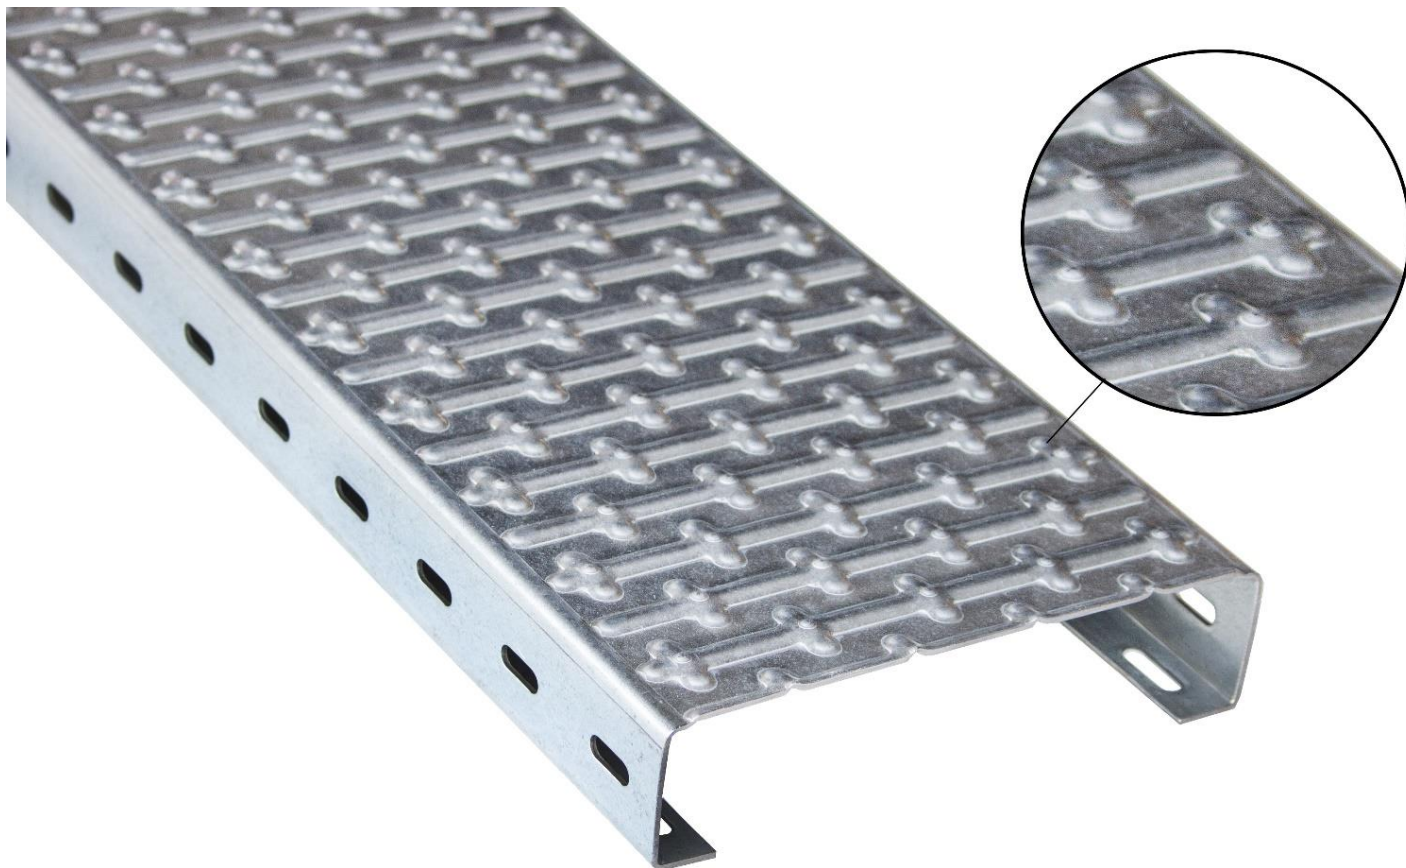

Mod. Profil XB



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

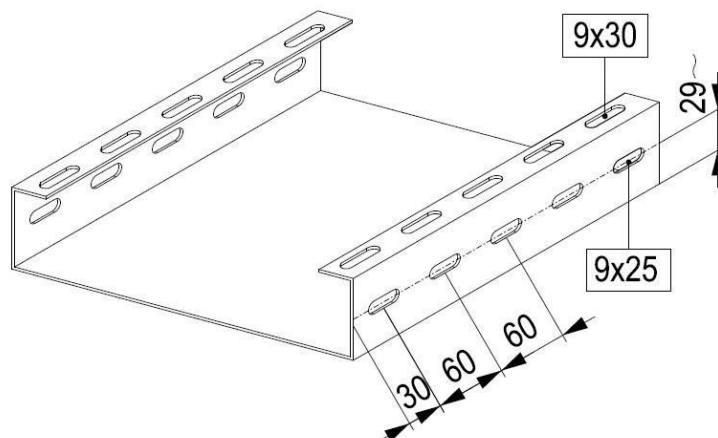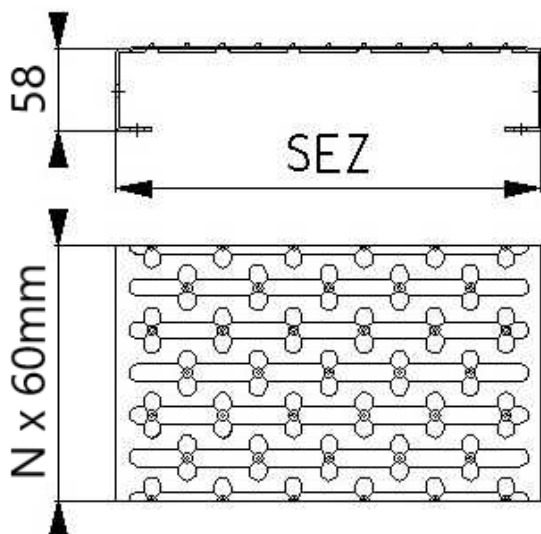

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Länge (mm): 600 bis 12000

- hohe strukturelle

Eigenschaften :

Festigkeit;

- 360° optimale Rutschfestigkeit;

- für Radwege und Fußgängerbrücken, Rampen für Behinderte, Bühnen, technische Anwendungen

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium Peraluman Leg.	Cor-ten-A
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
200x1.5	/	4,00	/	/	3,95	3,95	/	/
200x2.0	5,20	5,20	/	5,70	5,21	/	/	5,20
200x2.5	6,50	6,50	/	7,00	/	/	2,32	/
250x1.5	/	4,50	/	/	4,54	4,54	/	/
250x2.0	6,00	6,00	/	6,50	6,00	/	/	6,00
250x2.5	8,50	8,50	/	9,00	/	/	2,65	/
300x2.0	6,80	6,80	/	7,30	6,78	/	/	6,80
300x2.5	8,50	8,50	/	9,00	/	/	2,98	/

* theoretisches Gewicht



