




## TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge



**GELOCHTE, GERIFFELTE PROFILE H58 P60**

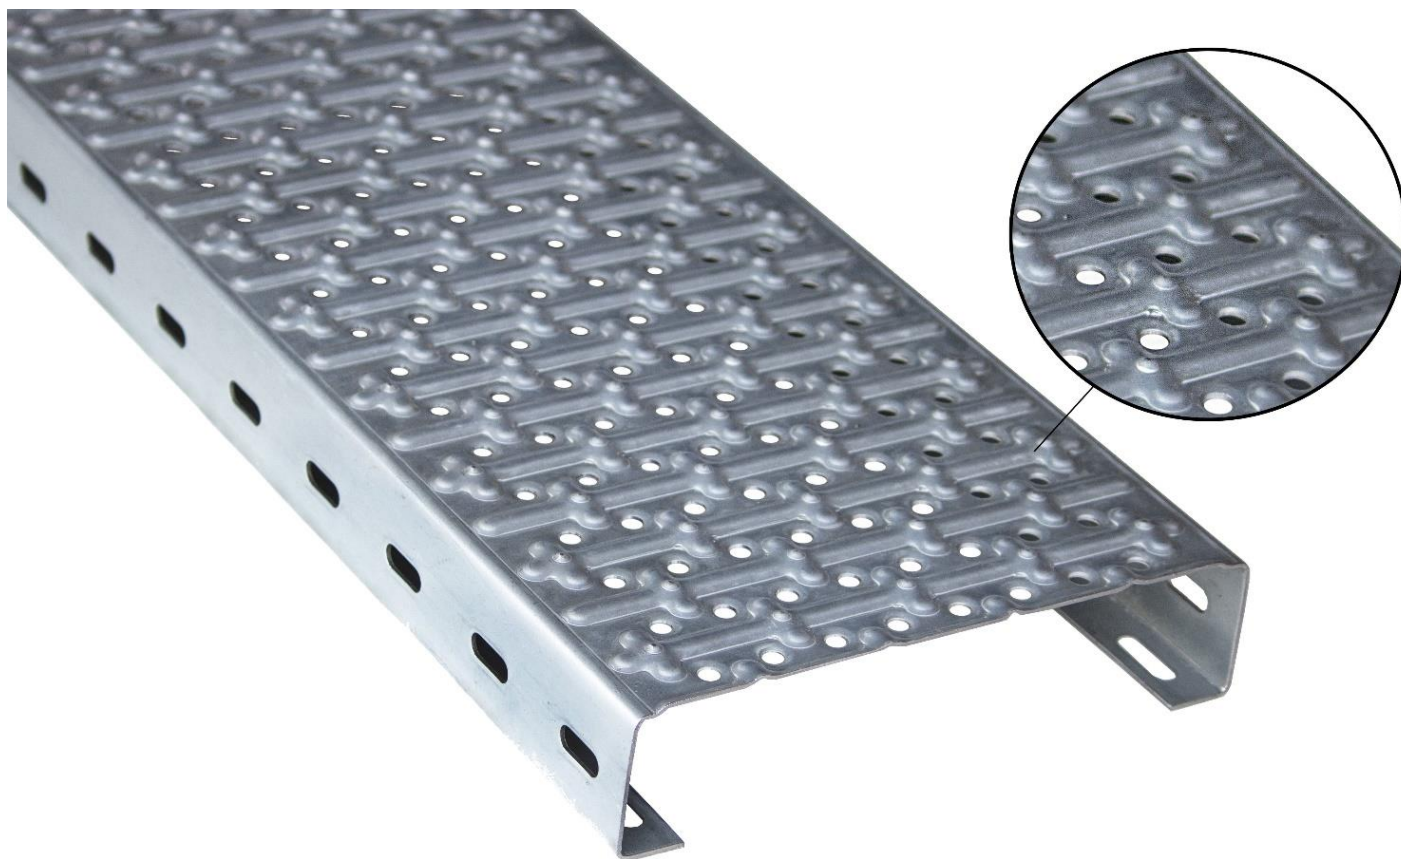

Mod. Profil XF



**abaGRIGLIATI**  
*Forging ideas since 1975*

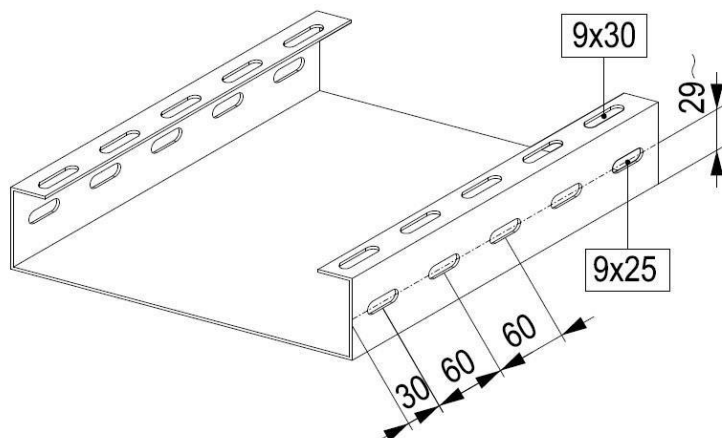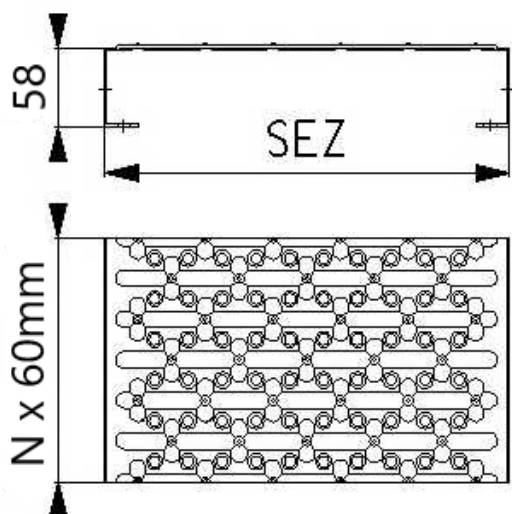

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE  
R10 DIN 51130  $10^\circ < \alpha < 19^\circ$

CORTEN-A AUSFÜHRUNG:  
R11 DIN 51130  $19^\circ < \alpha < 27^\circ$



R10  
R11

Länge (mm): 600 bis 12000

Eigenschaften:

- Ø8mm Lochung garantiert das Abfließen von Niederschlägen;
- 360° optimale Rutschfestigkeit;

- hohe strukturelle Festigkeit;
- für Fahrradwege und Laufstege, Rampen für Behinderte, Lagerbühnen, technische Anwendungen.

| Ausführung | Roh                   | Sendzimir verzinkt |          | Feuerverzinkt   | Edelstahl   |               | Aluminium<br>Peraluman Leg. | Cor-ten-A |
|------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Werkstoff  | S235JR                | S250GD+Z           | S350GD+Z | UNI EN ISO 1461 | AISI 304 2B | AISI 316 L 2B | 5754 H111                   | S355JOWP  |
| Breite     | Nettogewicht Kg/m (*) |                    |          |                 |             |               |                             |           |
| 200x1.5    | /                     | 3,80               | /        | /               | 3,81        | 3,81          | /                           | /         |
| 200x2.0    | 5,00                  | 5,00               | /        | 5,70            | 5,02        | /             | /                           | 5,00      |
| 200x2.5    | 6,30                  | 6,30               | /        | 6,80            | /           | /             | 2,29                        | /         |
| 250x1.5    | /                     | 4,40               | /        | /               | 4,35        | 4,35          | /                           | /         |
| 250x2.0    | 5,70                  | 5,70               | /        | 6,50            | 5,74        | /             | /                           | 5,70      |
| 250x2.5    | 7,20                  | 7,20               | /        | 7,70            | /           | /             | 2,61                        | /         |
| 300x2.0    | 6,50                  | 6,50               | /        | 7,30            | 6,46        | /             | /                           | 6,50      |
| 300x2.5    | 8,10                  | 8,10               | /        | 8,60            | /           | /             | 2,94                        | /         |

\* theoretisches Gewicht

