




TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge




GESCHLOSSENE, GERIFFELTE PROFILE H58 P50

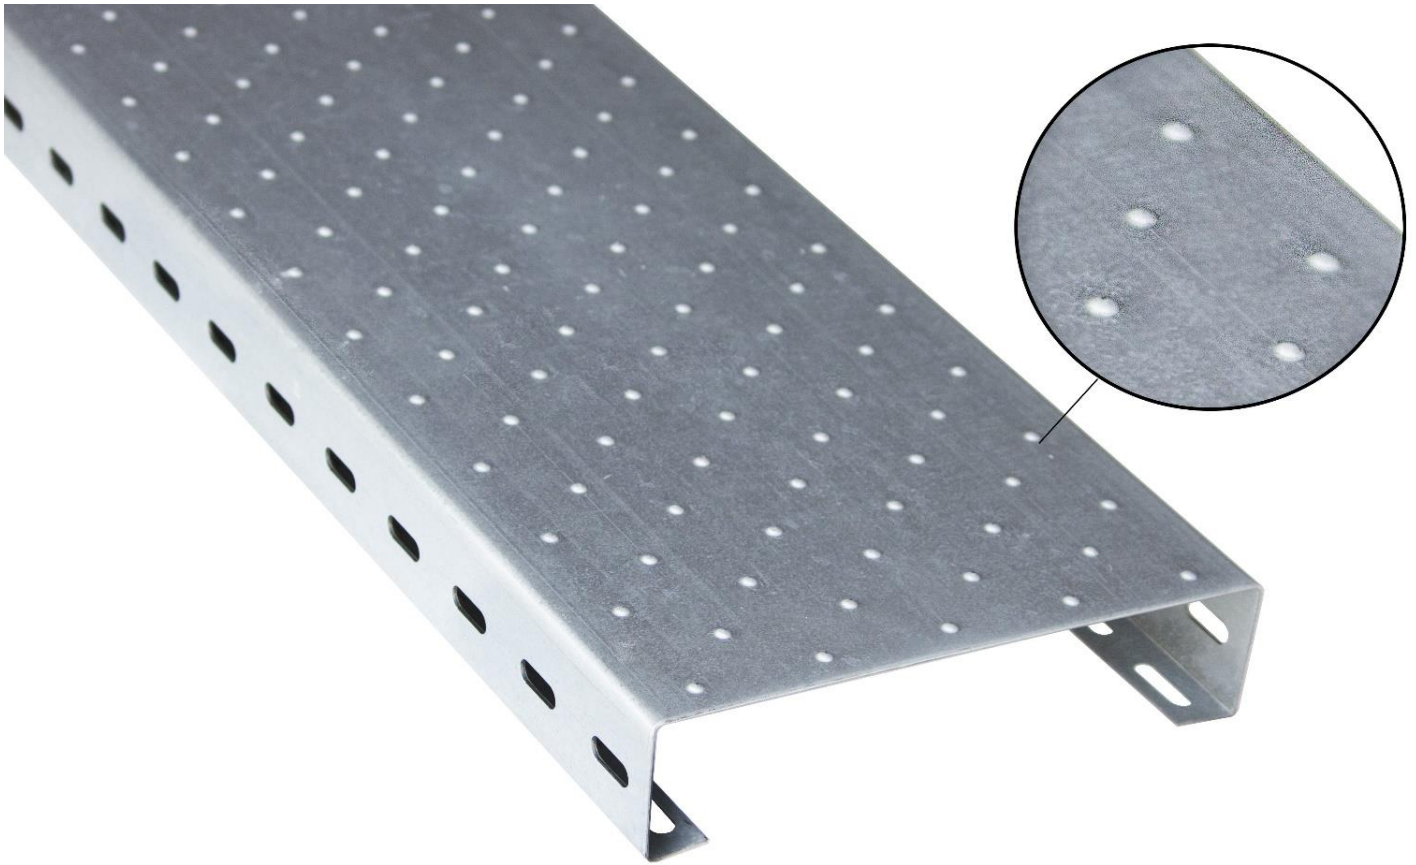

Mod. Profil ZA



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

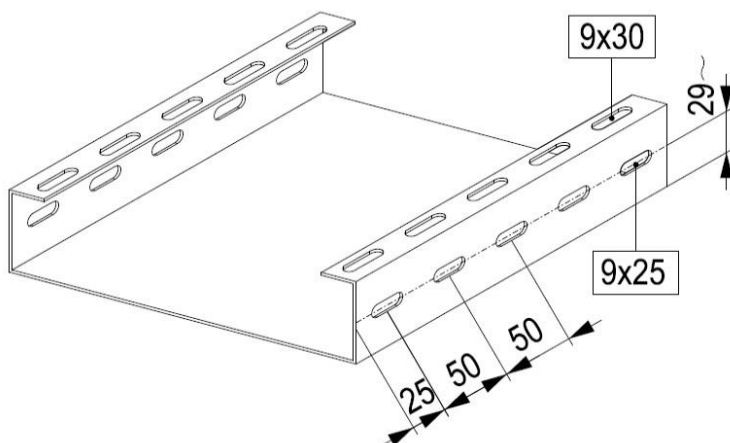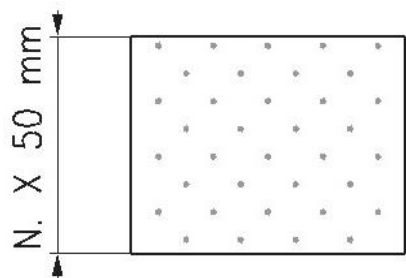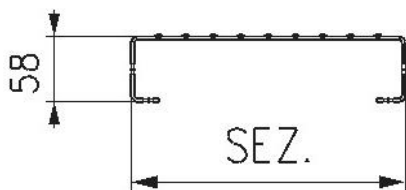

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Länge (mm): 600 bis 12000
Stärke 3.0 max 6000

Eigenschaften:

- Oberfläche geeignet für die Verlegung von Linoleum, Spanplatten, Sperrholz und Kunststofflaminat;
- die Noppen garantieren die rutschhemmende Wirkung beim Begehen.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium Peraluman Leg.	Cor-ten-A
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
125x1.5	/	3,00	/	/	/	/	/	/
125x2.0	/	5,10	/	/	/	/	/	/
125x2.5	/	6,40	/	/	/	/	/	/
125x3.0	/	7,70	/	/	/	/	/	/
150x1.5	/	3,32	/	/	/	/	/	/
150x2.0	/	4,40	/	/	/	/	/	/
150x3.0	/	6,50	/	/	/	/	/	/
200x1.5	/	3,90	/	/	/	/	/	/
200x2.0	/	5,10	/	5,60	/	/	/	/
200x2.5	/	6,40	/	/	/	/	/	/
200x3.0	/	/	7,70	/	/	/	/	/
250x1.5	/	4,50	/	/	/	/	/	/
250x2.0	/	5,90	/	6,40	/	/	/	/
250x2.5	/	7,40	/	/	/	/	/	/
250x3.0	/	8,90	/	/	/	/	/	/
300x2.0	/	6,70	/	7,31	/	/	/	/
300x2.5	/	8,40	/	/	/	/	/	/
300x3.0	/	10,10	/	/	/	/	/	/

* theoretisches Gewicht

