




TECHNISCHES DATENBLATT

Profile für Bodenbeläge



GELOCHE, GERIFFELTE PROFILE H58 P50

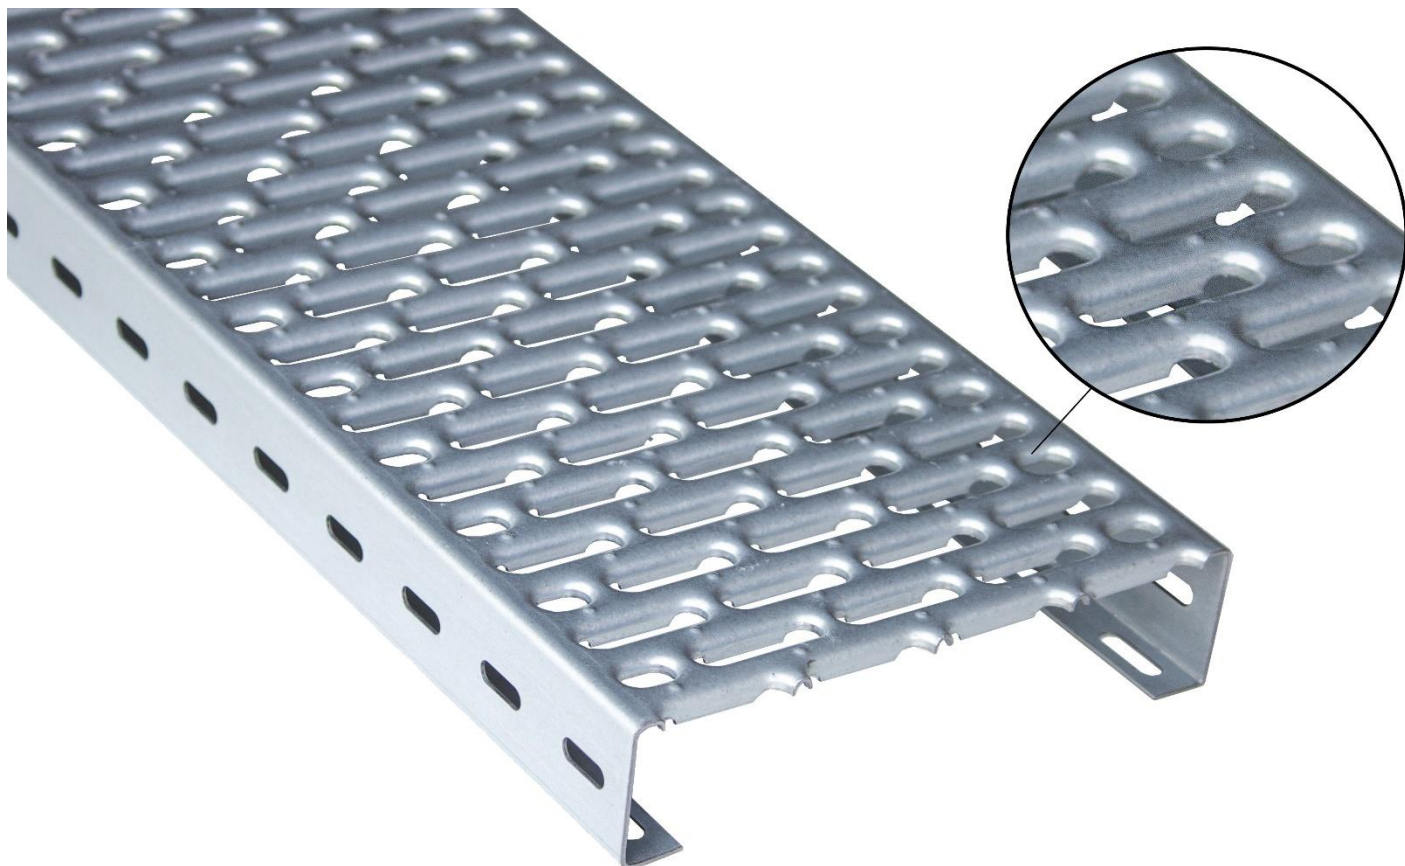

Mod. Profil ZFR



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

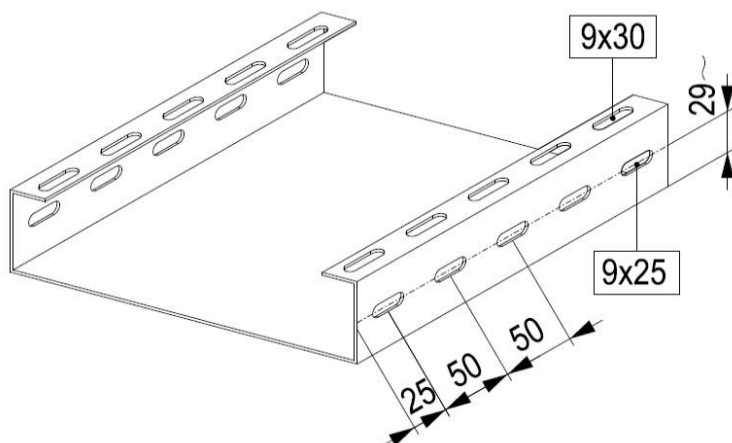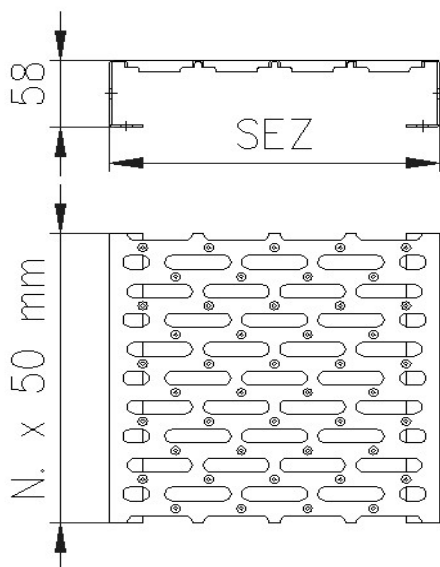

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Länge (mm): 600 bis 12000

Eigenschaften:

- Lochung 35%;

- hohe strukturelle Festigkeit;

- für Bühnen, Laufstege, Regalböden und Kragarmregale geeignet.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium Peraluman Leg.	Cor-ten-A
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
125x1.2	/	2,30	/	/	/	/	/	/
125x1.5	/	2,90	/	/	/	/	/	/
125x2.0	3,80	3,80	/	3,90	/	/	/	/
200x1.2	/	3,00	/	/	/	/	/	/
200x1.5	/	3,80	/	/	3,75	3,75	/	/
200x2.0	5,00	5,00	/	5,40	/	/	/	5,00
250x1.2	/	3,50	/	/	/	/	/	/
250x1.5	/	4,40	/	/	4,35	4,35	/	/
250x2.0	5,70	5,70	/	6,30	/	/	/	5,00

* theoretisches Gewicht

