




TREPPENSTRUFEN DATENBLATT

Profile für Treppenstufen und Leitersprossen



**TREPPENSTUFEN MIT GELOCHTER, GERIFFELTER
OBERFLÄCHE H58 P50**

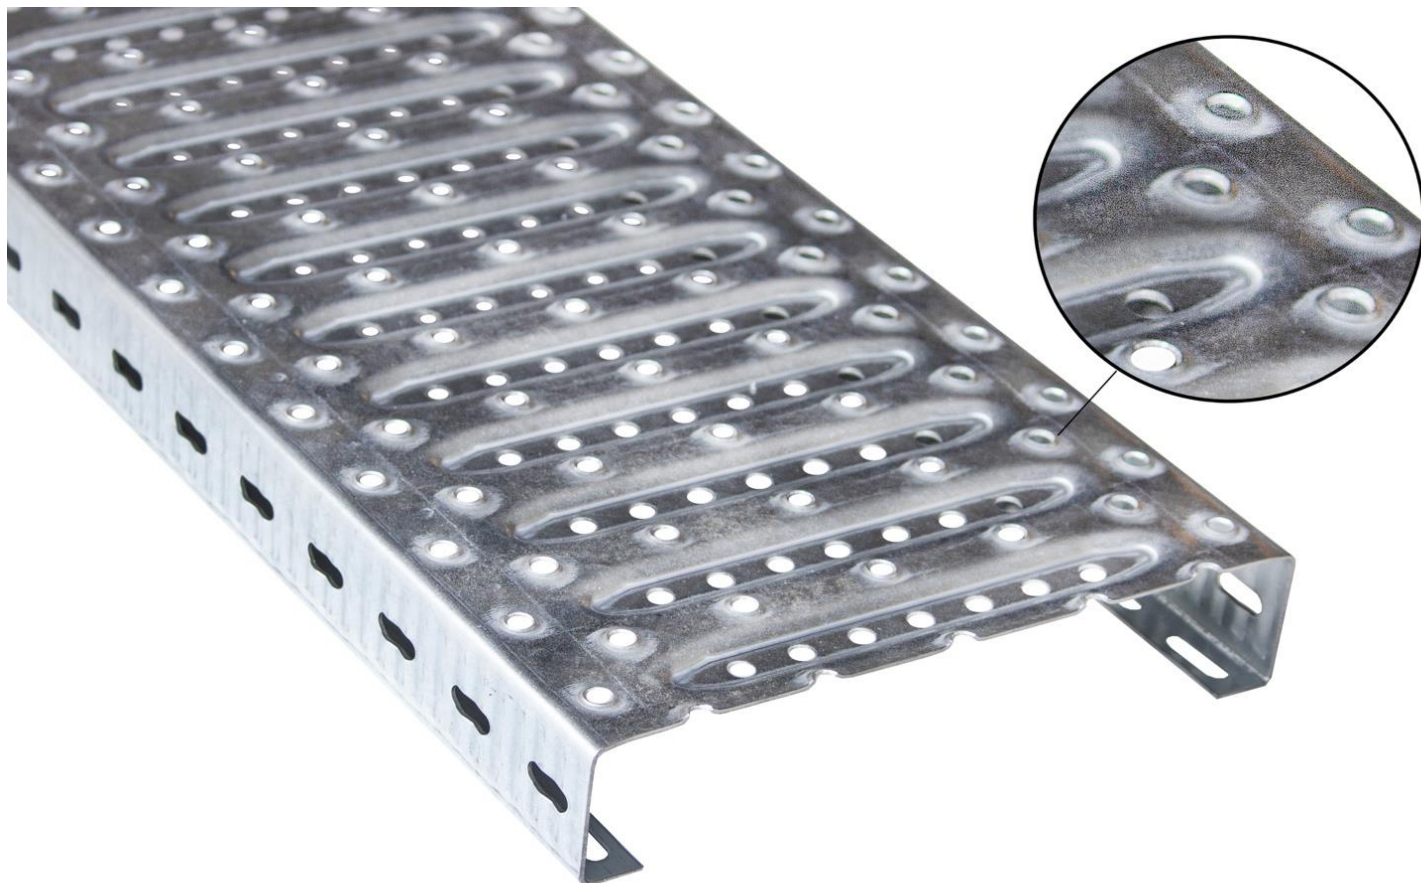

Mod. Stufe GF



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

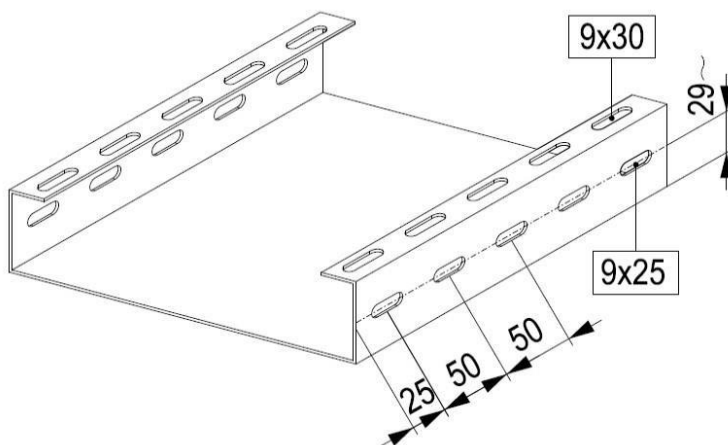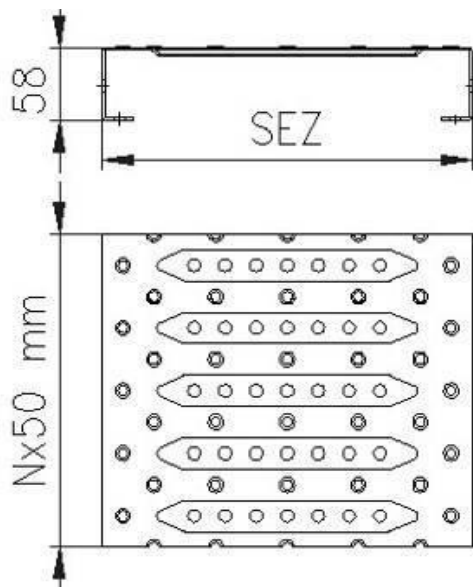

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Länge (mm): Von 600 bis 9000

Noten:

- heel safe und Antipanik-Oberfläche;
- hervorragende rutschhemmende Wirkung;

- schnelles Abfließen von Niederschlägen;
- für Laufstege und Feuertreppen geeignet.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium Peraluman Leg.	Cor ten-A
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
150x2.0	4,25	4,25	/	4,59	/	/	/	/
150x2.5	/	/	/	/	/	/	1,90	/
150x3.0	6,33	/	/	6,84	/	/	/	6,33
200x2.0	5,60	5,60	/	6,02	/	/	/	4,96
250x1.5	/	/	/	/	4,25	4,25	/	/
250x2.0	5,60	5,60	/	6,02	5,60	/	/	5,60
250x2.5	7,04	7,04	/	7,44	/	/	2,41	/
300x1.5	/	/	/	/	4,81	/	/	/
300x2.0	6,38	6,38	/	6,88	/	/	/	6,38
300x2.5	7,96	7,96	/	8,64	/	/	2,77	/
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	/
325x2.5	8,40	8,40	/	9,18	/	/	/	/

* theoretisches Gewicht

