




TREPPENSTRUFEN DATENBLATT

Profile für Treppenstufen und Leitersprossen

**TREPPENSTUFEN MIT GESCHLOSSENER, GERIFFELTER
OBERFLÄCHE H58 P60**

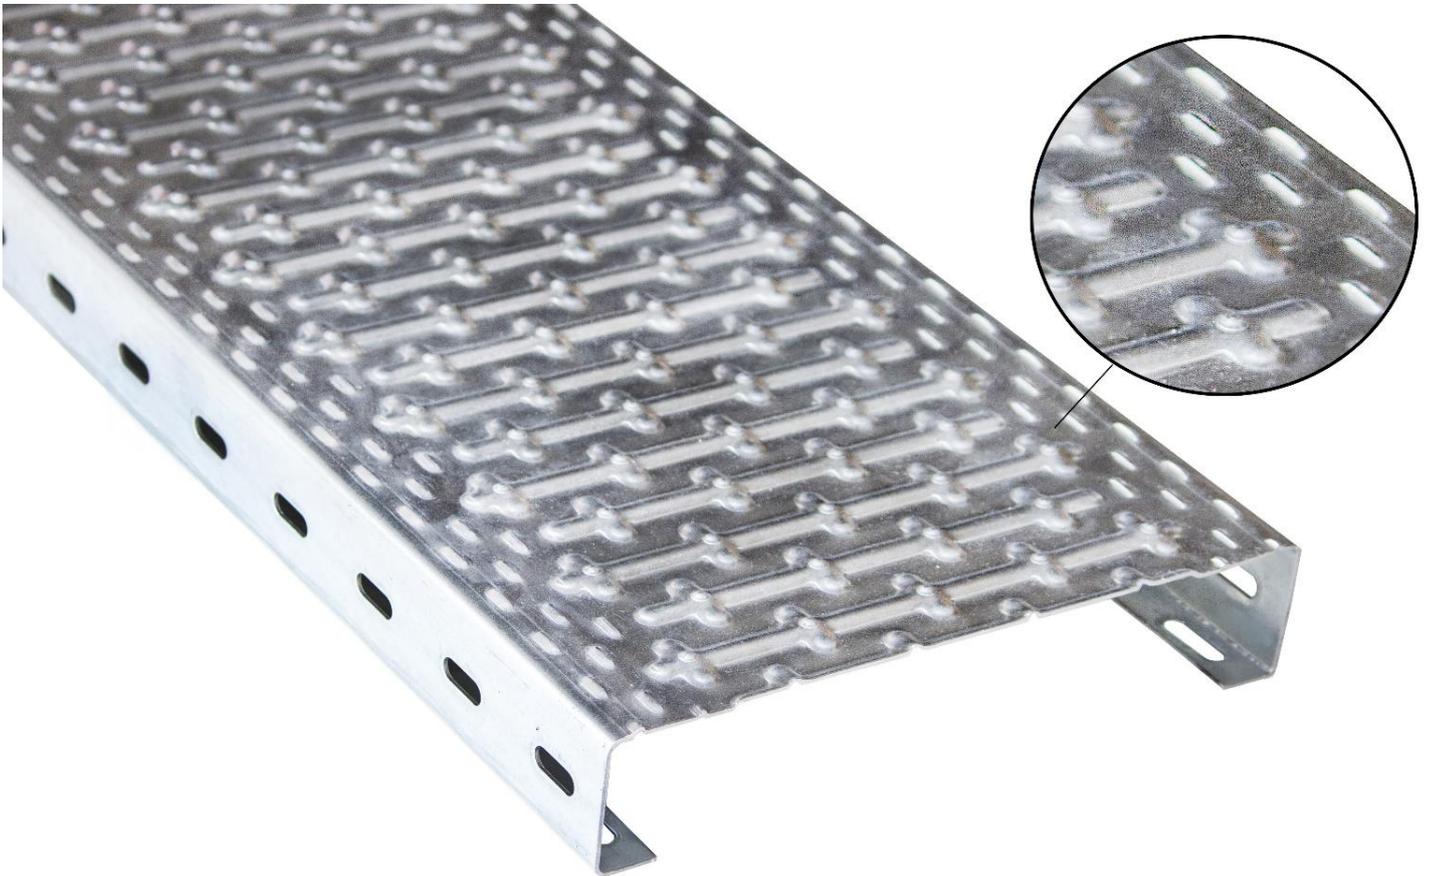



Mod. Stufe GXB



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Mod. STUFE GXB

TREPPENSTUFE GESCHLOSSEN, GERIFFELT P60 H58

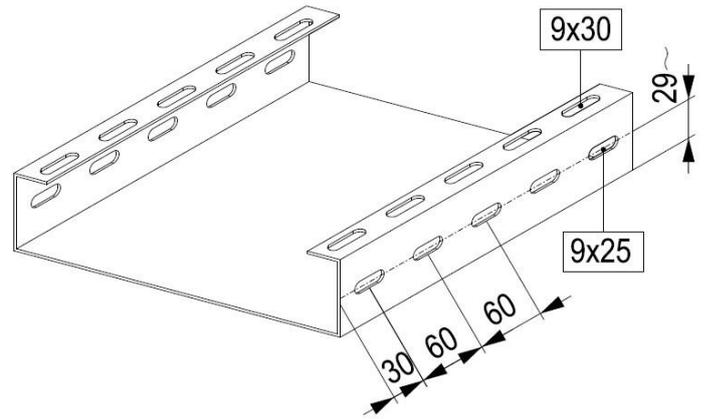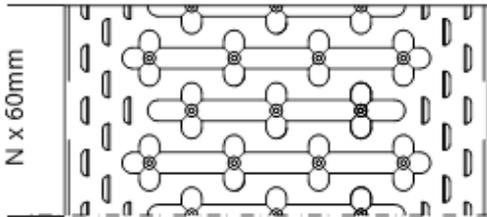

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R11 DIN 51130 19° < a < 27°



R11

Länge (mm): von 600 bis 9000

Noten:

- geriffelte Oberfläche zur Versteifung des Profils;
- hervorragende rutschhemmende Wirkung;

- für Feuer- und Diestrepfen geeignet, passend zum Profil XB.

Ausführung	Ausführung	Ausführung		Ausführung	Ausführung		Ausführung	Ausführung
		S235JR	S250GD+Z		S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355J0WP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
250x2.0	6,00	6,00	/	6,50	6,00	/	/	6,00
250x2.5	8,50	8,50	/	/	/	/	2,65	/
300x2.0	6,80	6,80	/	7,30	6,78	/	/	6,80
300x2.5	8,50	8,50	/	9,18	/	/	2,98	/

* theoretisches Gewicht

