




TREPPENSTRUFEN DATENBLATT

Profile für Treppenstufen und Leitersprossen



**TREPPENSTUFEN MIT GELOCHTER, GERIFFELTER
OBERFLÄCHE H58 P60**

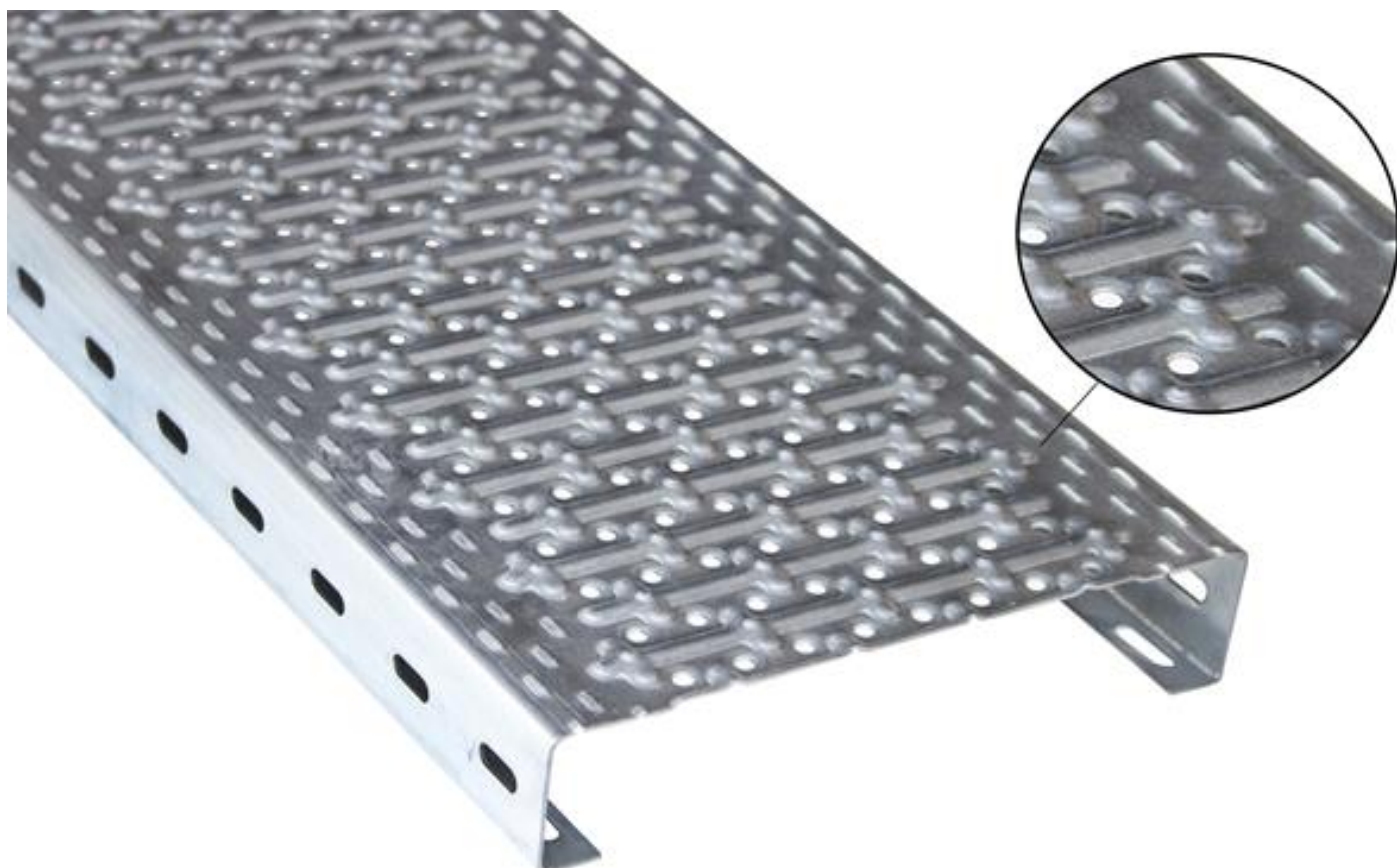

Mod. Stufe GXF



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

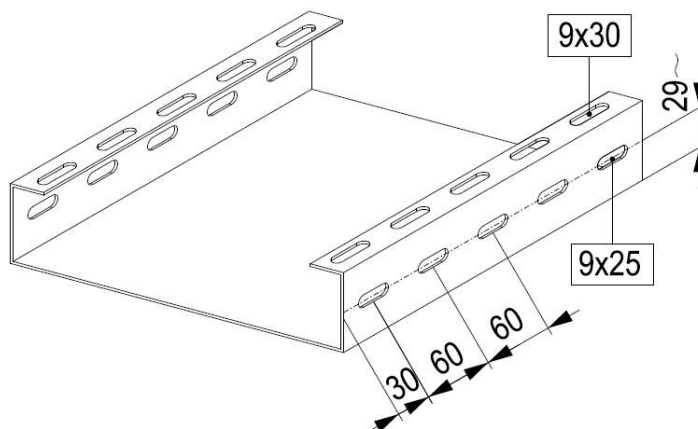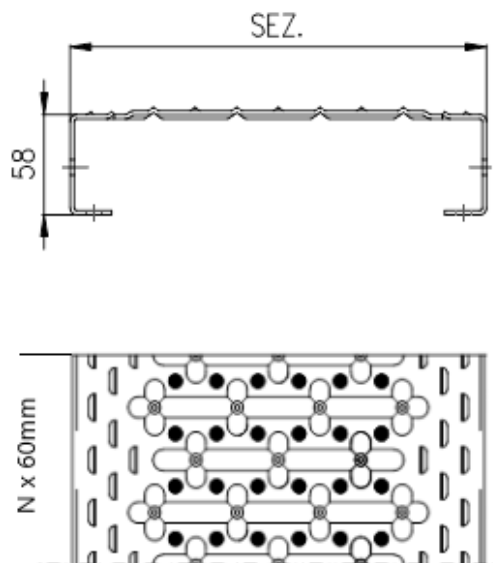

RUTSCHHEMUNGSKLASSE
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Länge (mm): Von 600 bis 9000

- Noten:
- Oberfläche gelocht Ø8mm, schnelles Abfließen von Niederschlägen;
 - hervorragende rutschhemmende Wirkung;
 - für Flucht- und Dienstreppen geeignet, kombinierbar mit Profil XF.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium	Cor ten-A
							Peraluman Leg.	
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
250x2.0	5,74	5,74	/	6,20	5,81	/	/	5,74
250x2.5	/	/	/	/	/	/	2,61	/
300x2.0	6,46	6,46	/	6,98	5,81	/	/	6,46
300x2.5	8,20	8,20	/	8,72	/	/	2,94	/

* theoretisches Gewicht

