




TREPPENSTRUFEN DATENBLATT

Profile für Treppenstufen und Leitersprossen



**TREPPENSTUFEN MIT GELOCHTER, GERIFFELTER
OBERFLÄCHE H58 P50**

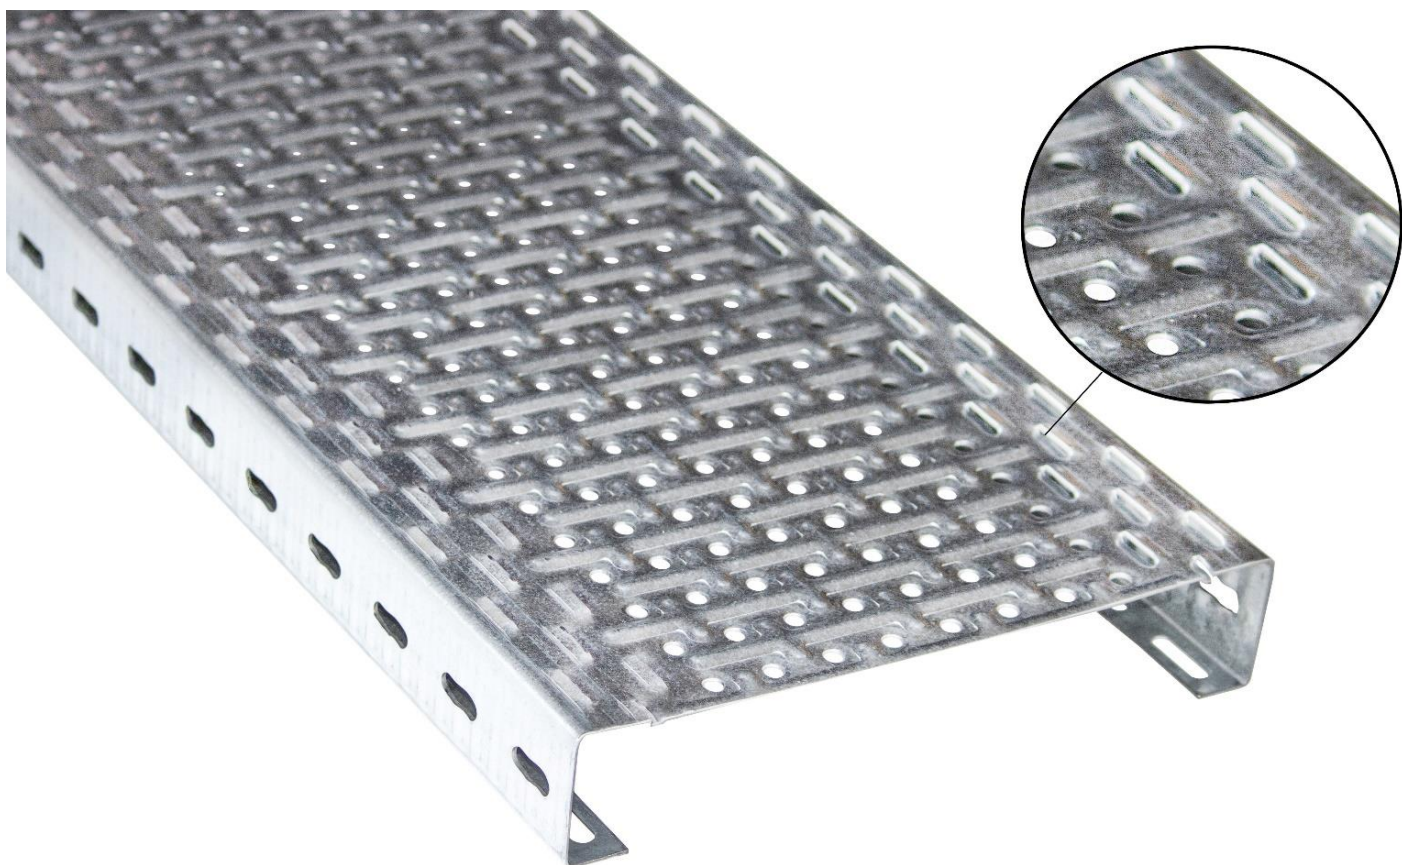

Mod. Stufe ZB2



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

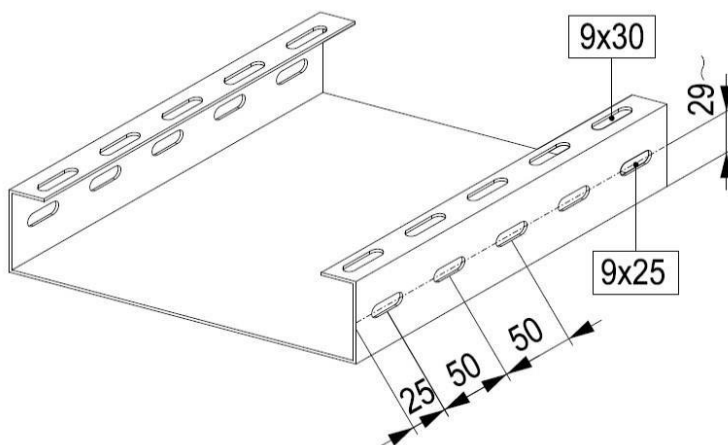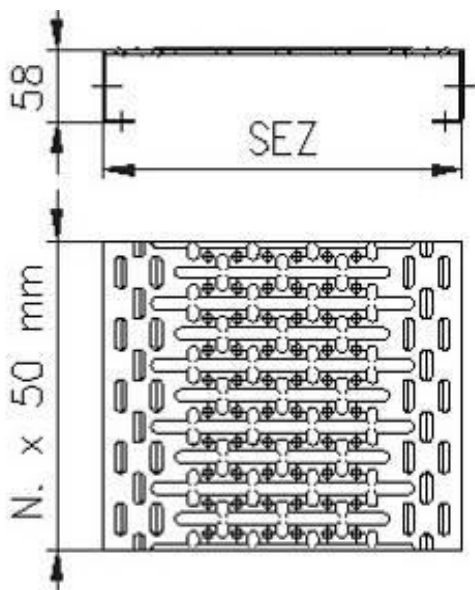

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Länge (mm): Von 600 bis 9000

Noten:

- Oberfläche gelocht Ø8mm heel safe und Antipanik-Oberfläche;
- Beidseitig rutschfest;

- schnelles Abfließen von Niederschläge;

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium Peraluman Leg.	Cor ten-A
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
250x2.0	5,90	5,90	/	6,37	/	/	/	5,90
250x2.5	7,04	7,04	/	7,44	/	/	/	/
300x2.0	6,38	6,38	/	6,88	/	/	/	6,38
300x2.5	8,02	8,02	/	8,64	/	/	/	/
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	6,80
325x2.5	8,50	8,50	/	9,18	/	/	/	/

* theoretisches Gewicht



