




## TREPPENSTRUFEN DATENBLATT

TREPPENSTUFEN MIT GESCHLOSSENER, GERIFFELTER  
OBERFLÄCHE H58 P50

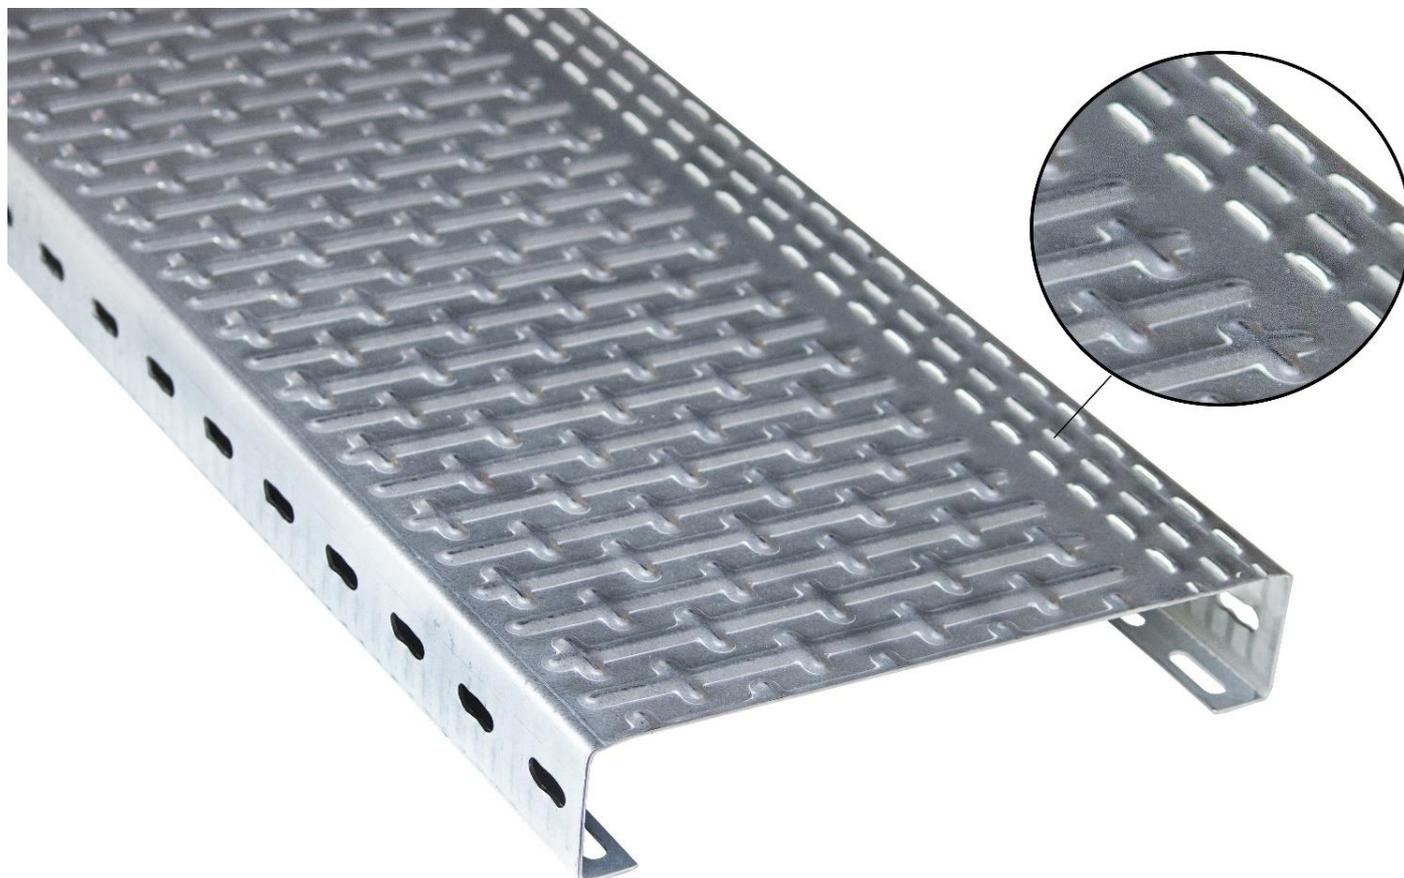



Mod. Stufe ZBC



**abaGRIGLIATI**  
*Forging ideas since 1975*

# Mod. STUFE ZBC

## TREPPENSTUFE GERIFFELT, GESCHLOSSEN P50 H58

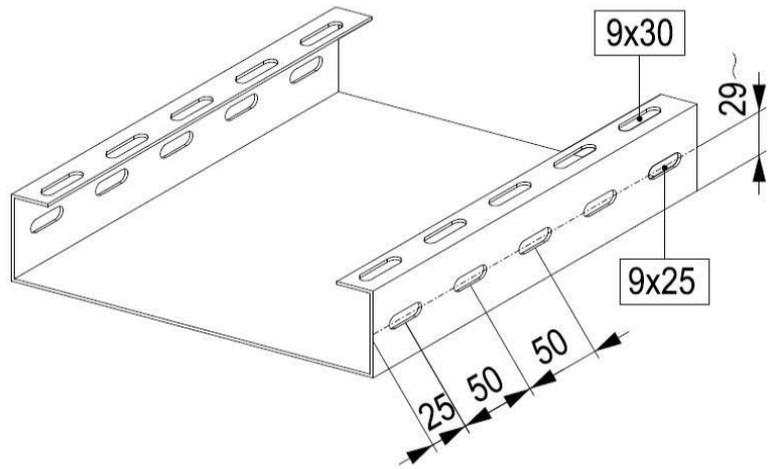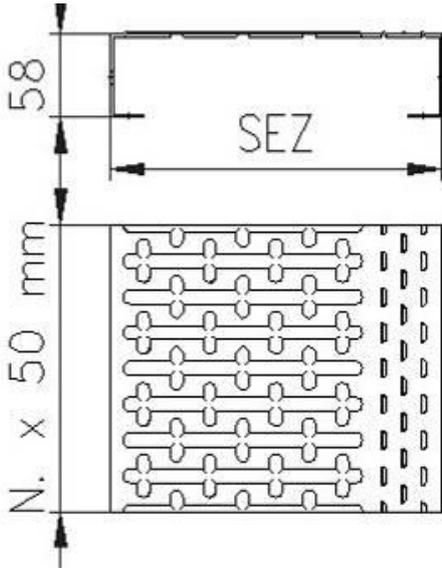

RUTSCHHEMMUNGSKLASSE  
R9 DIN 51130 6° < a < 10°



R9

Länge (mm): Von 600 bis 6000

Noten:

- geschlossene, geriffelte Oberfläche zur Versteifung des Profils;
- einseitig rutschfest;

- für Innentrepfen geeignet, kombinierbar mit Profil ZBC.

Ausführung	Roh	Sendzimir verzinkt		Feuerverzinkt	Edelstahl		Aluminium	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	
Werkstoff	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355J0WP
Breite	Nettogewicht Kg/m (*)							
150x2.0	4,36	4,36	/	4,88	/	/	/	/
200x2.0	5,15	5,15	/	5,67	/	/	/	/
250x2.0	5,93	5,93	/	6,47	/	/	/	/
300x2.0	6,72	6,72	/	7,31	/	/	/	/

\* theoretisches Gewicht



