




FICHA TÉCNICA

Escalones y Peldaños



ESCALONES PERFORADOS EN RELIEVE H58 P50

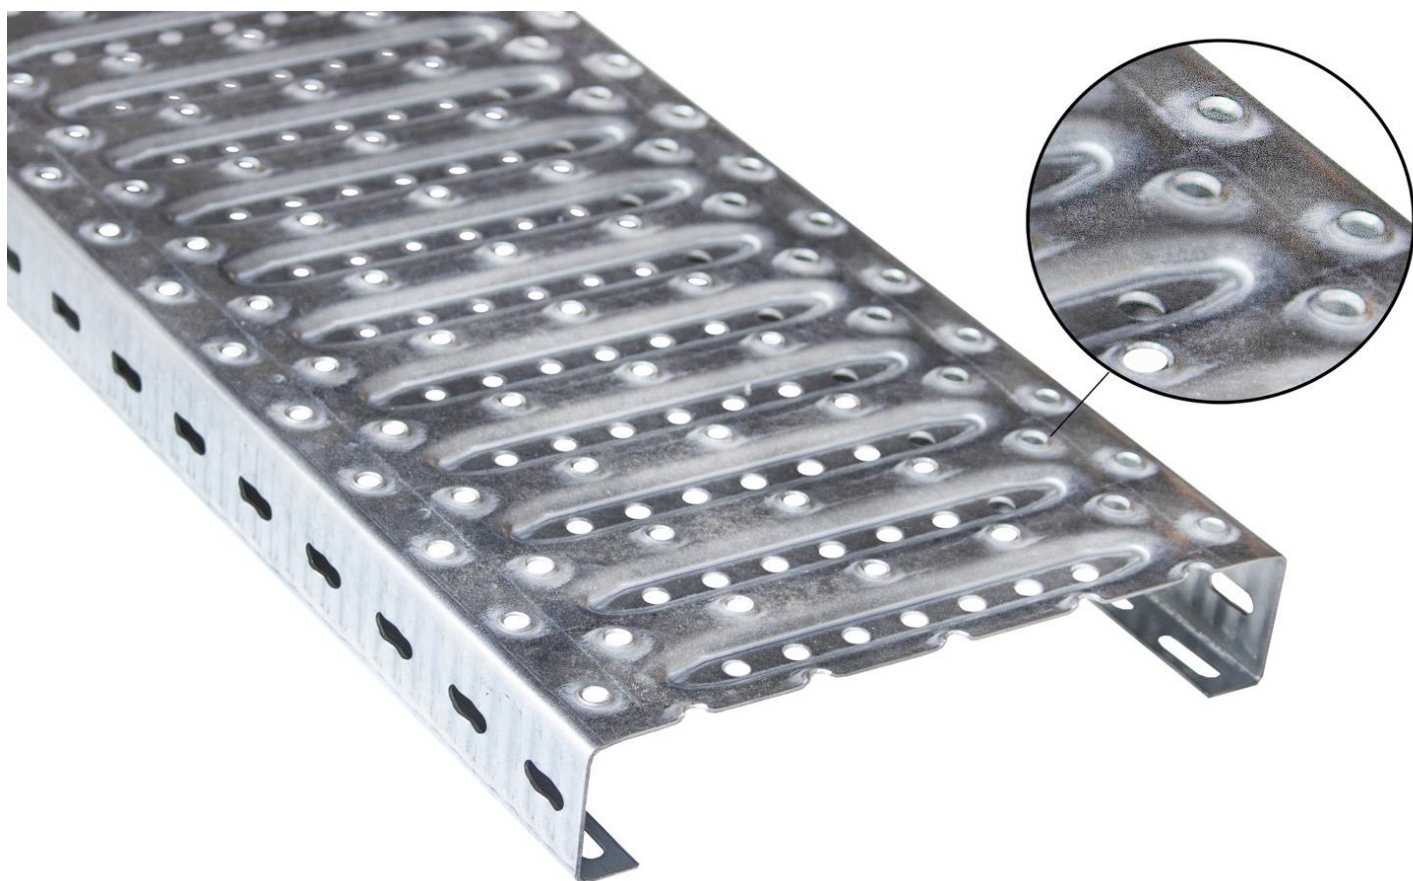

Tipología Escalón GF

Tipología ESCALÓN GF

ESCALÓN PERFORADO EN RELIEVE P50 H58

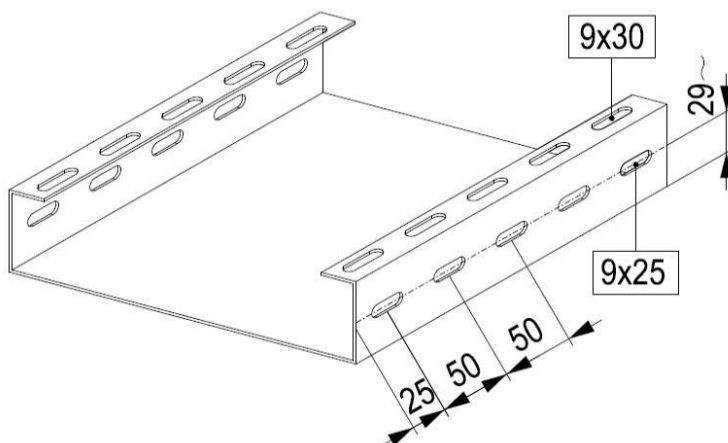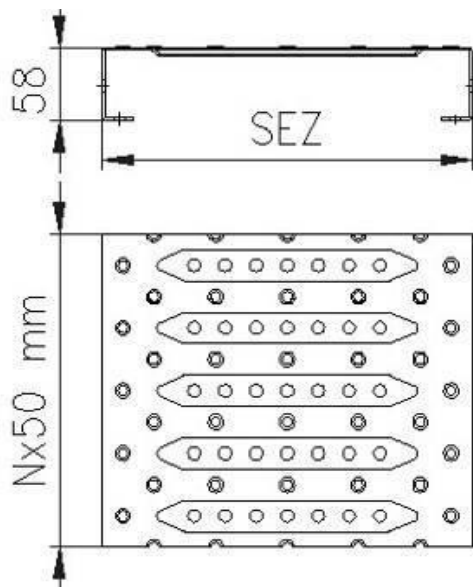

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Largo (mm): 600 a 9000

Características:

- Superficie antideslizante con efecto antipánico;
- Excelente agarre antideslizante;
- Rápido drenaje de los agentes atmosféricos;
- Adecuado para pasarelas y escaleras de incendios.

Acabado	Materia Prima	Acero Galvanizado Sendzimir		Acero Galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio Aleación Peraluman	Cor ten-A
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
150x2.0	4,25	4,25	/	4,59	/	/	/	/
150x2.5	/	/	/	/	/	/	1,99	/
250x1.5	/	/	/	/	4,25	4,25	/	/
250x2.0	5,60	5,60	/	6,02	5,60	/	/	5,60
250x2.5	7,04	7,04	/	7,44	/	/	2,41	/
300x1.5	/	/	/	/	4,81	/	/	/
300x2.0	6,38	6,38	/	6,88	/	/	/	6,38
300x2.5	7,96	7,96	/	8,64	/	/	2,77	/
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	/
325x2.5	8,40	8,40	/	9,18	/	/	/	/

* Pesos Teóricos

