




FICHA TÉCNICA

Escalones y Peldaños




ESCALONES PERFORADOS EN RELIEVE H58 P60

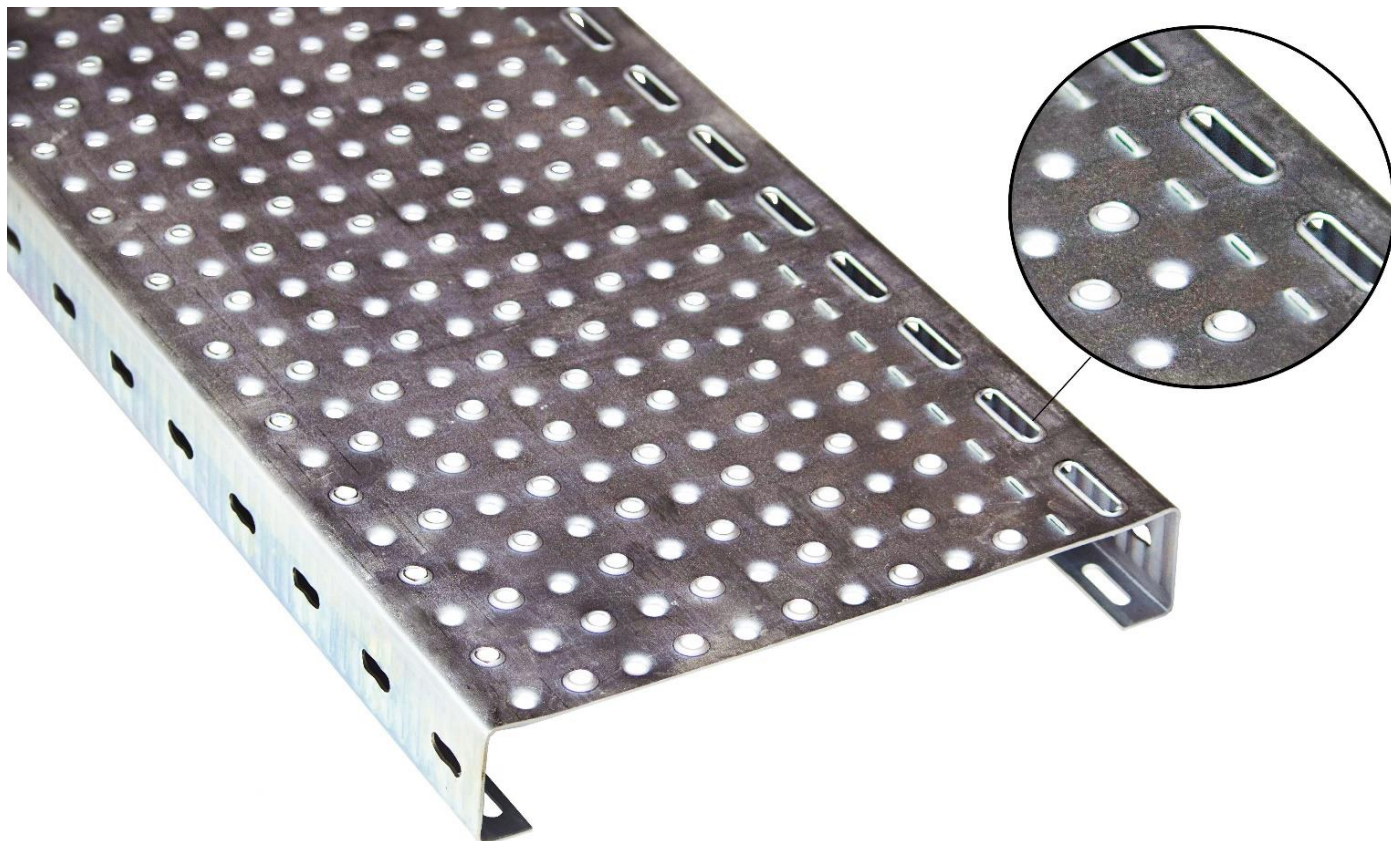

Tipología Escalón GLB

Tipología ESCALÓN GLB

ESCALÓN PERFORADO EN RELIEVE P60 H58

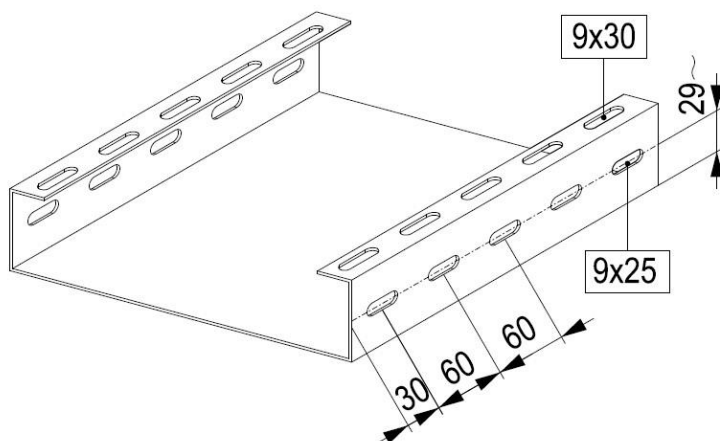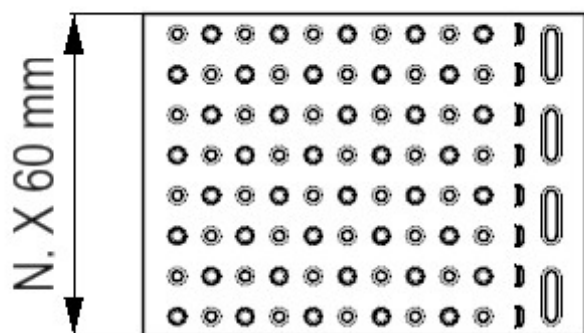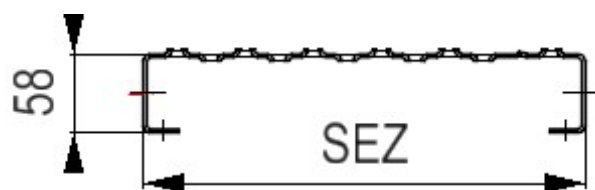

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R12 DIN 51130 27° < α < 35°



R12

Largo (mm): 600 a 9000

Características:

- Superficie perforada Ø8mm;
- Excelente agarre antideslizante;

- Drenaje rápido de los agentes atmosféricos;
- Adecuado para escaleras de incendios y de servicio, para combinar con el perfil LB.

Acabado	Acero en bruto	Acero Galvanizado Sendzimir		Acero Galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio	Cor ten-A
							Aleación Peraluman	
Materia Prima	S235JR	S250GD +Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	/
325x2.5	8,50	8,50	/	9,19	/	/	/	/

* Pesos teóricos

