




FICHA TÉCNICA

Escalones y Peldaños

ESCALONES CERRADOS EN RELIEVE H58 P60

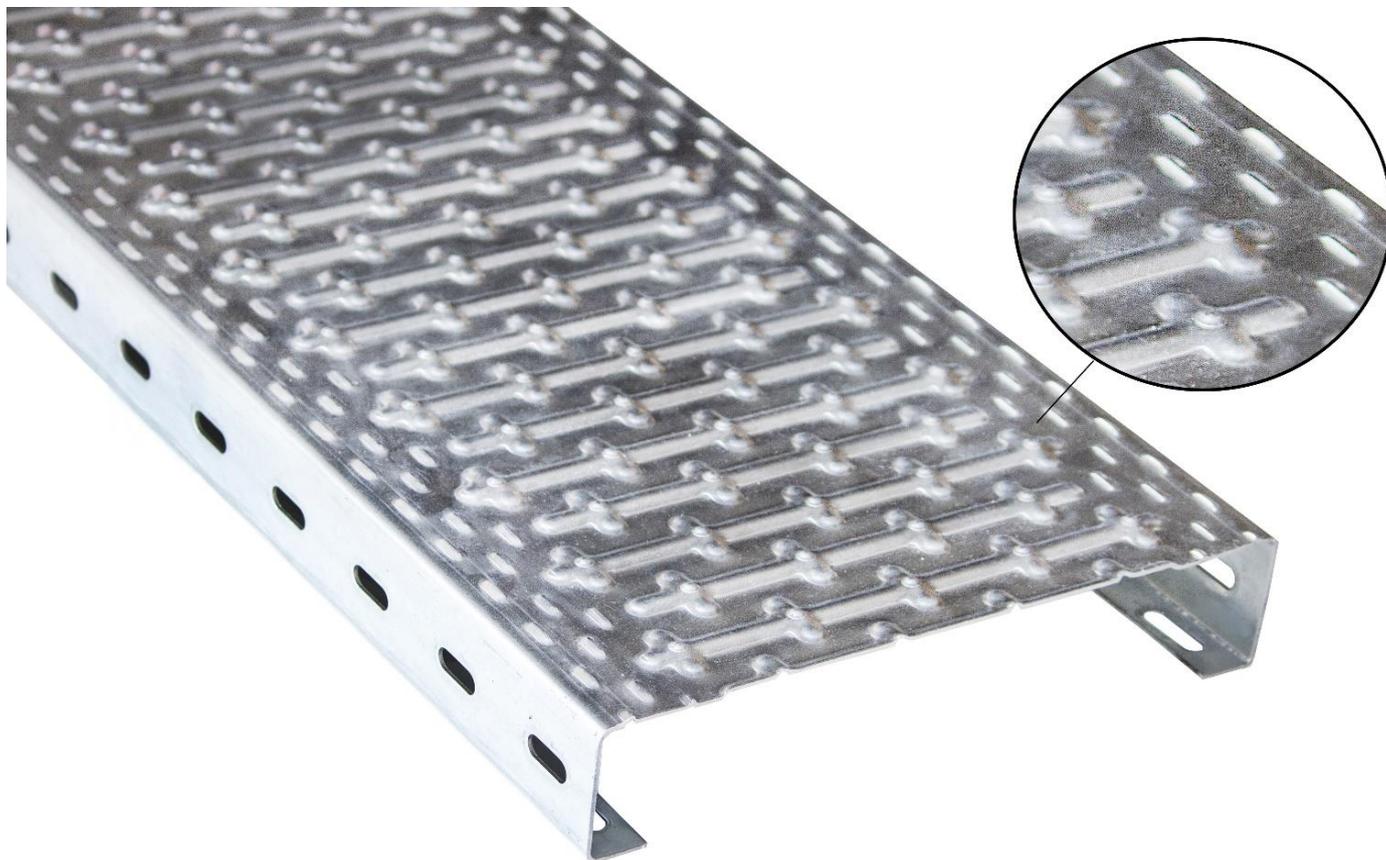

Tipología Escalón GXB





abagrigliati

Forging ideas since 1975

Tipología ESCALÓN GXB

ESCALÓN CERRADO EN RELIEVE P60 H58

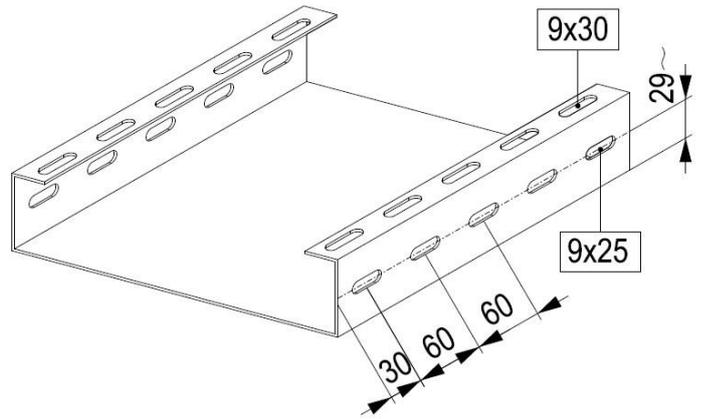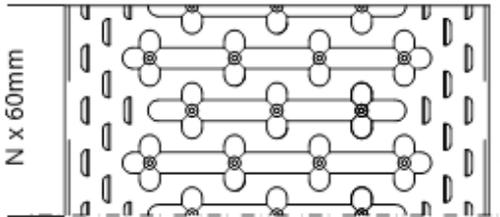

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R11 DIN 51130 19° <math>a < 27^\circ</math>



R11

Largo (mm): 600 a 9000

- Características:
- Superficie en relieve para endurecer el perfil;
 - Excelente agarre antideslizante;
 - Adecuado para escaleras de incendios y de servicio, a combinar con el perfil XB.

Acabado	Acero en bruto	Acero galvanizado sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio	
		S250GD+Z	S350GD+Z		UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	Aleación Peraluman
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
250x2.0	6,00	6,00	/	6,50	6,00	/	/	6,00
250x2.5	8,50	8,50	/	/	/	/	2,65	/
300x2.0	6,80	6,80	/	7,30	6,78	/	/	6,80
300x2.5	8,50	8,50	/	9,18	/	/	2,98	/

* Pesos teóricos

