




FICHA TÉCNICA

Escalones y Peldaños

ESCALONES PERFORADOS EN RELIEVE H58 P60

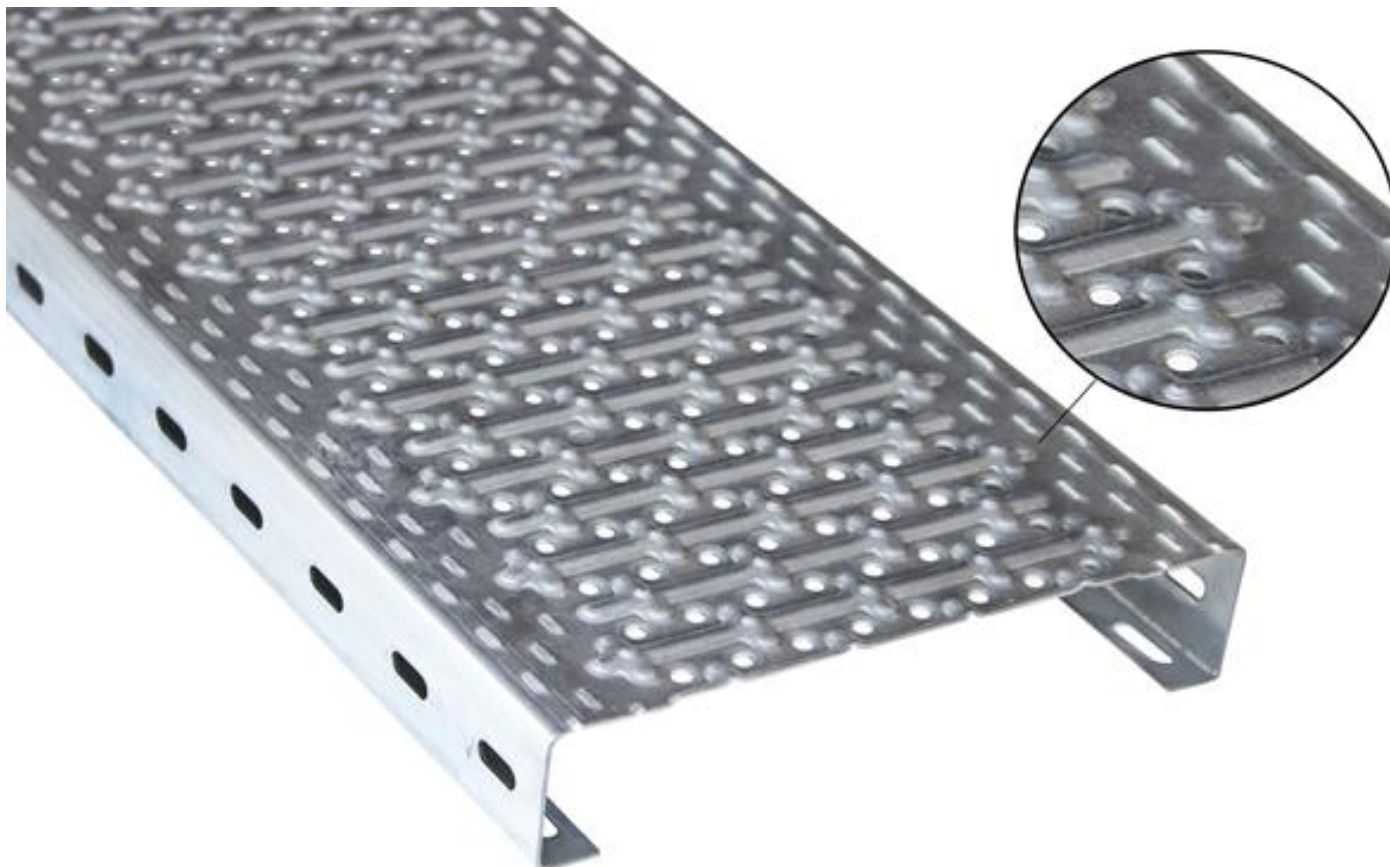



Tipología Escalón GXF



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Tipología ESCALÓN GXF

ESCALÓN PERFORADO EN RELIEVE P60 H58

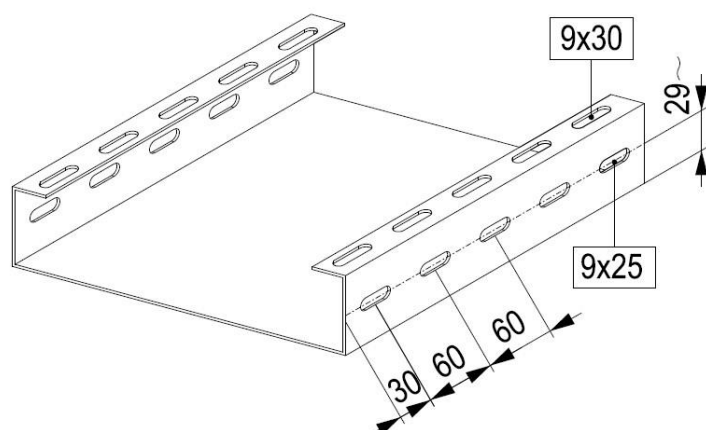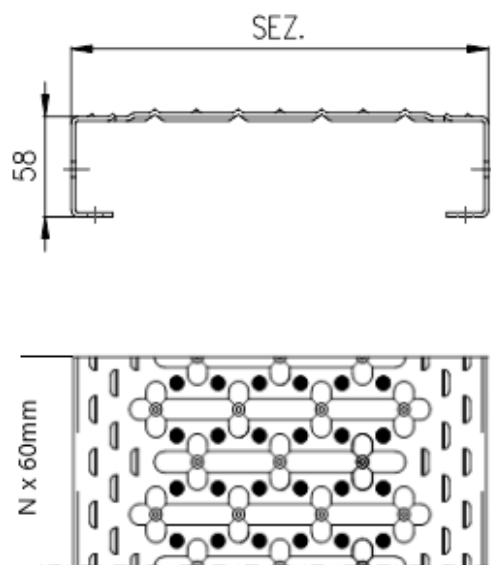

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Largo (mm): 600 a 9000

Características:

- La superficie perforada Ø8mm garantiza un rápido drenaje de los agentes atmosféricos
- Excelente agarre antideslizante;

- Adecuado para escaleras de incendios y de servicio, a combinar con el perfil XF.

Acabado	Acero en bruto	Acero galvanizado Sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio	Cor ten-A
							Aleación Peraluman	
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
250x2.0	5,74	5,74	/	6,20	5,81	/	/	5,74
250x2.5	/	/	/	/	/	/	2,61	/
300x2.0	6,46	6,46	/	6,98	5,81	/	/	6,46
300x2.5	8,20	8,20	/	8,72	/	/	2,94	/

* Pesos teóricos

