




FICHA TÉCNICA

Escalones y Peldaños



ESCALONES PERFORADOS EN RELIEVE H58 P50

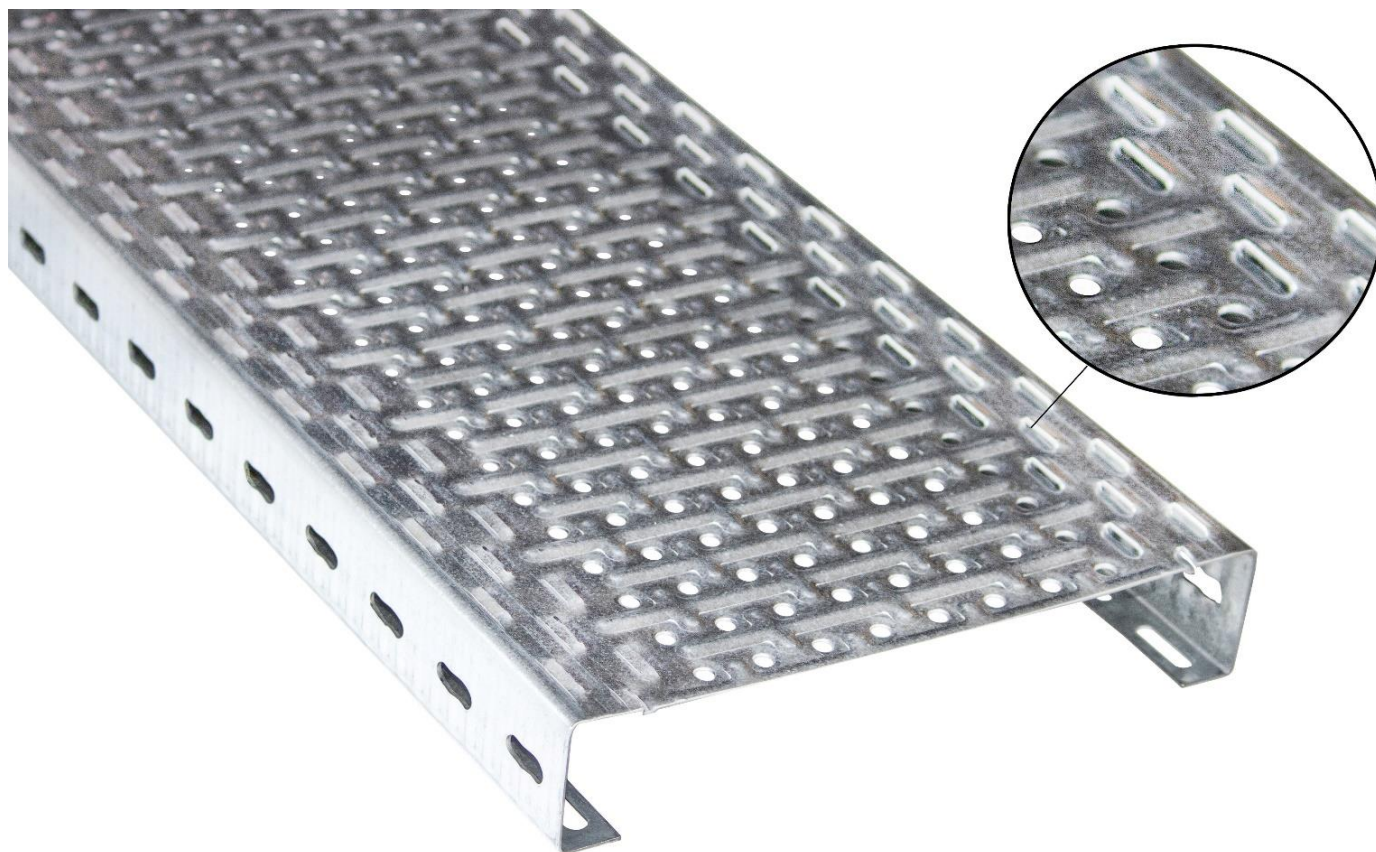

Tipología Escalón ZB2

Tipología ESCALÓN ZB2

ESCALÓN PERFORADO EN RELIEVE P50 H58

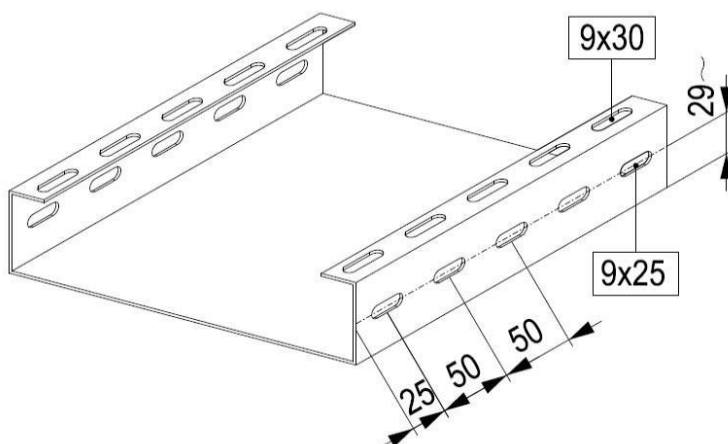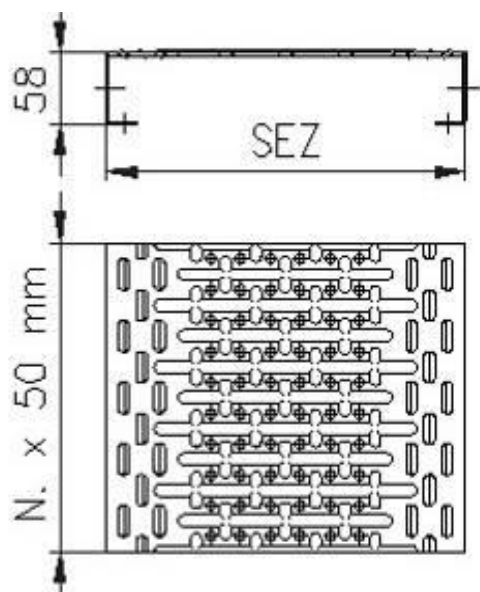

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R9 DIN 51130 6° < a < 10°



R9

Largo (mm): 600 a 9000

Características:

- Superficie perforada Ø8mm, a prueba de tacones con efecto anti pánico;
- Antideslizante en ambos lados;

- Drenaje rápido de los agentes atmosféricos.

Acabdo	Acero en bruto	Acero galvanizado Sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio	Cor ten-A
							Aleación Peraluman	
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
250x2.0	5,90	5,90	/	6,37	/	/	/	5,90
250x2.5	7,04	7,04	/	7,44	/	/	/	/
300x2.0	6,38	6,38	/	6,88	/	/	/	6,38
300x2.5	8,02	8,02	/	8,64	/	/	/	/
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	6,80
325x2.5	8,50	8,50	/	9,18	/	/	/	/

* Pesos teóricos



