




FICHA TÉCNICA

Escalones y Peldaños

ESCALONES CERRADOS EN RELIEVE H58 P60

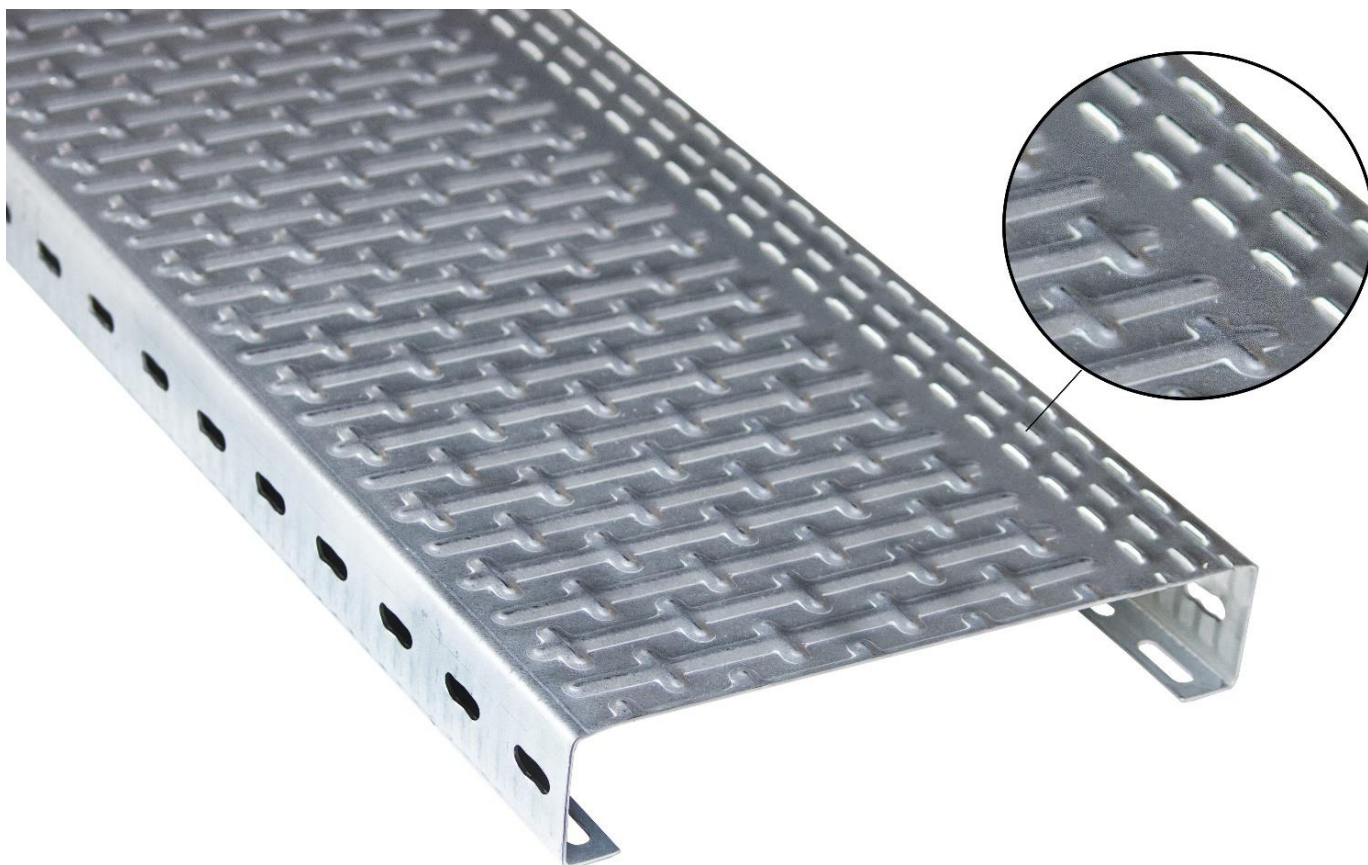



Tipología Escalón ZBC



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Tipología ESCALÓN ZBC

ESCALÓN CERRADO EN RELIEVE P50 H58

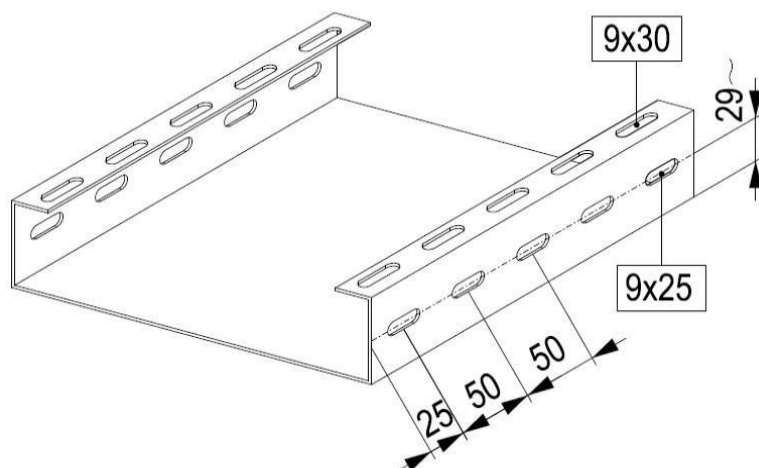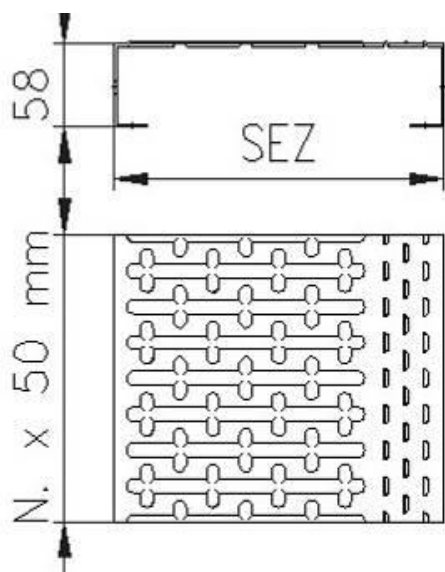

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Largo (mm): 600 a 9000

Características:

- Superficie cerrada y en relieve para endurecer el perfil
- Antideslizante sólo, por un lado;

- Adecuado para escaleras de interior, a combinar con el perfil ZBC.

Acabado	Acero-en bruto	Acero galvanizado Sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio	Cor ten-A
							Aleación Peraluman	
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
150x2.0	4,36	4,36	/	4,88	/	/	/	/
200x2.0	5,15	5,15	/	5,67	/	/	/	/
250x2.0	5,93	5,93	/	6,47	/	/	/	/
300x2.0	6,72	6,72	/	7,31	/	/	/	/

* Pesos teóricos

