




FICHA TÉCNICA

Perfiles Metálico para suelos

PERFILES CERRADOS EN RELIEVE H58 P50

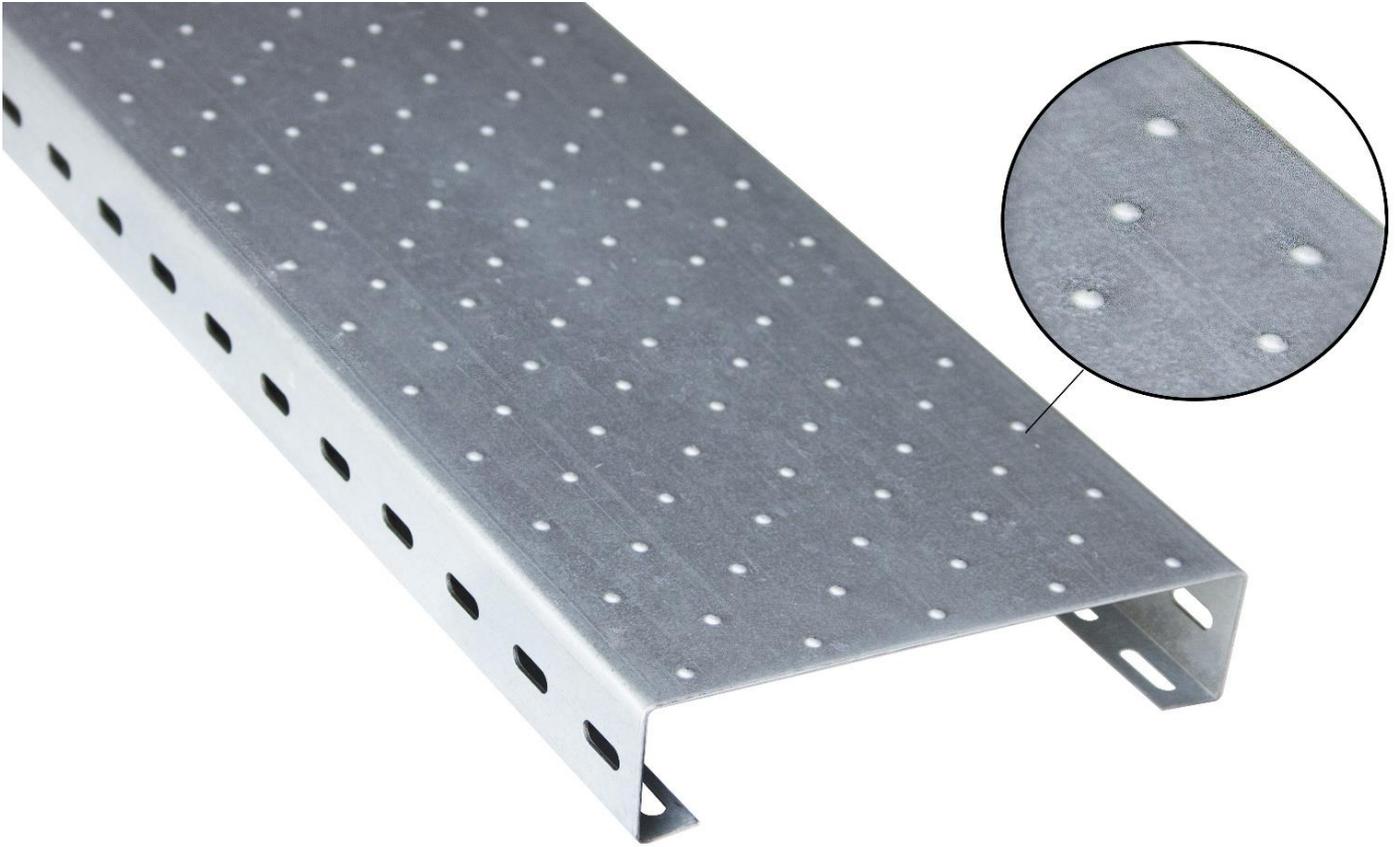



Tipología Perfil Metálico ZA



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Tipología PERFIL Metálico ZA

PERFIL CERRADO EN RELIEVE P50 H58

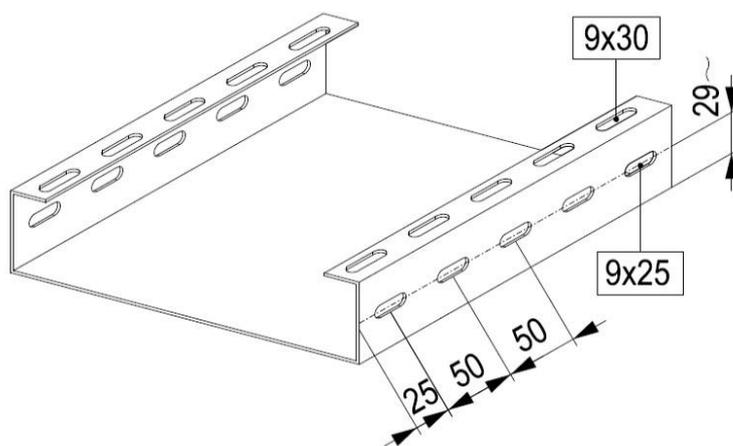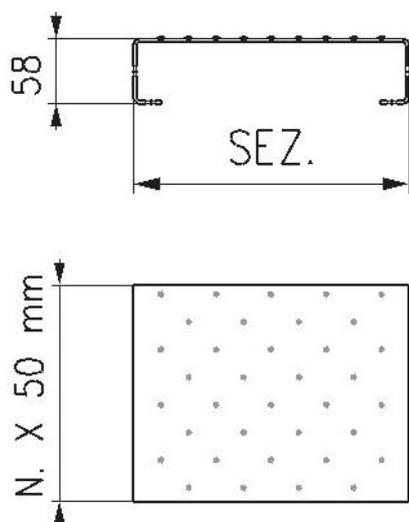

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R9 DIN 51130 6° <math>a < 10^\circ</math>



R9

600 a 12000

Largo (mm): 6000 máx máx. para un espesor de 3,0 mm

Características:

- Adecuado para revestimientos de suelos como alfombras, suelos de linóleo, tableros de aglomerado, contrachapados y revestimientos de plástico laminado;
- La superficie "punteada" asegura el efecto antideslizante para el uso peatonal.

Acabado	Acero bruto	Acero galvanizado sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	Aleación Peraluman	
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
125x1.5	/	3,00	/	/	/	/	/	/
125x2.0	/	5,10	/	/	/	/	/	/
125x2.5	/	6,40	/	/	/	/	/	/
125x3.0	/	7,70	/	/	/	/	/	/
150x1.5	/	3,32	/	/	/	/	/	/
150x2.0	/	4,40	/	/	/	/	/	/
150x3.0	/	6,50	/	/	/	/	/	/
200x1.5	/	3,90	/	/	/	/	/	/
200x2.0	/	5,10	/	5,60	/	/	/	/
200x2.5	/	6,40	/	/	/	/	/	/
200x3.0	/	/	7,70	/	/	/	/	/
250x1.5	/	4,50	/	/	/	/	/	/
250x2.0	/	5,90	/	6,40	/	/	/	/
250x2.5	/	7,40	/	/	/	/	/	/
250x3.0	/	8,90	/	/	/	/	/	/
300x2.0	/	6,70	/	7,31	/	/	/	/
300x2.5	/	8,40	/	/	/	/	/	/
300x3.0	/	10,10	/	/	/	/	/	/

* Pesos teóricos

