




FICHA TÉCNICA

Perfiles Metálico para suelos

PERFILES PERFORADOS EN RELIEVE H58 P60

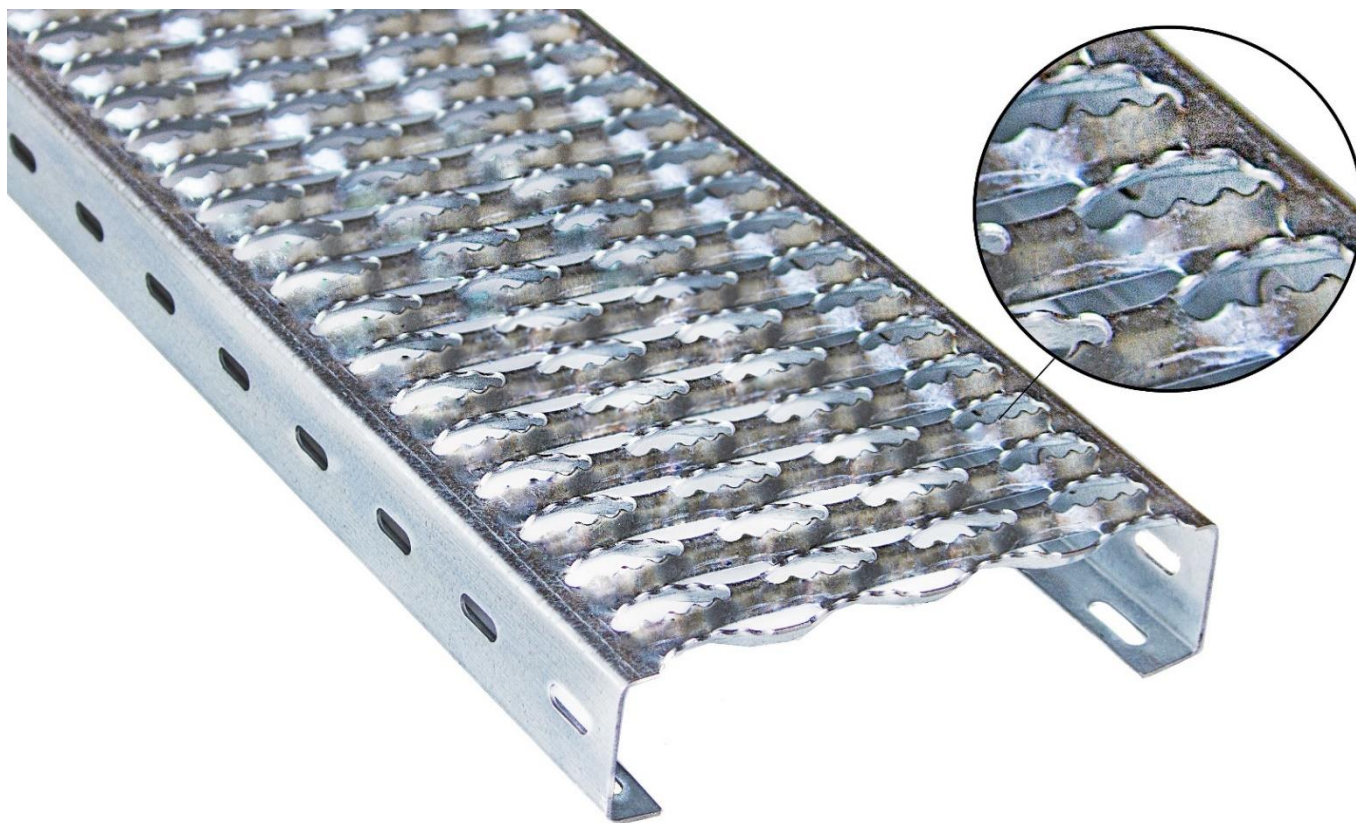



Tipología Perfil Metálico GE



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Tipología PERFIL Metálico GE

PERFIL PERFORADO EN RELIEVE P60 H58

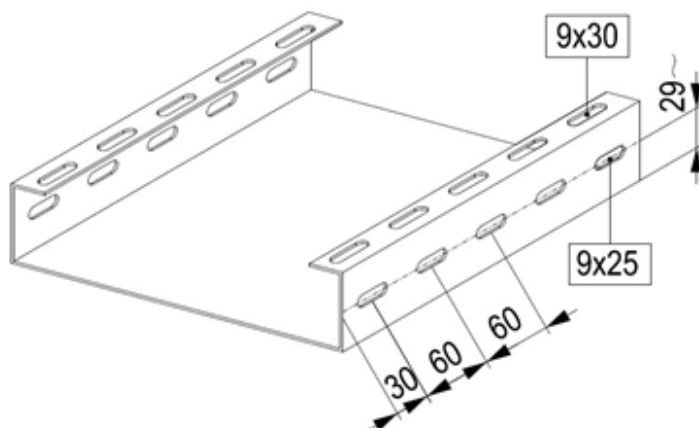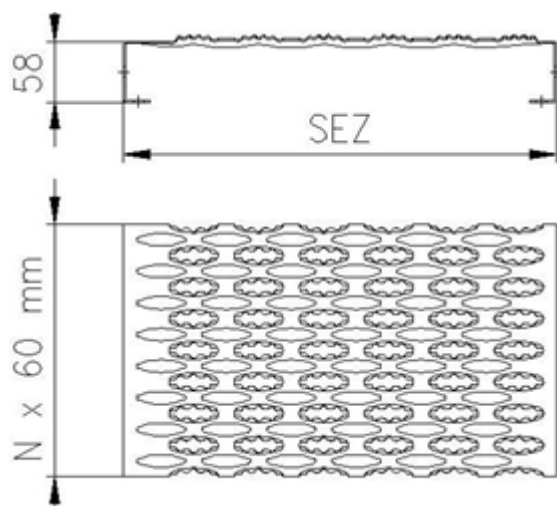

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL
DESILZAMIENTO
R12 DIN 51130 27° < α < 35°



R12

Largo (mm): 600 a 12000

Características:

- 40% de perforación;
- Excelente antideslizamiento a 360°;
- Adecuado para aplicaciones técnicas/pasarelas;
- Alta rigidez estructural.

Acabado	Acero bruto	Acero galvanizado sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio Aleación Pe- raluman	Cor ten-A
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
125x2.0	3,50	3,50	/	3,76	/	/	/	/
200x1.5	/	3,40	/	/	3,36	3,36	/	/
200x2.0	4,40	4,40	/	4,90	4,42	/	/	4,40
200x2.5	/	/	/	/	/	/	1,92	/
250x1.5	/	3,70	/	/	3,73	3,73	/	/
250x2.0	4,90	4,90	/	5,60	4,90	/	/	4,90
250x2.5	/	/	/	/	/	/	2,13	/
300x1.5	/	4,20	/	/	4,22	/	/	/
300x2.0	5,60	5,60	/	6,40	5,57	/	/	5,60
300x2.5	/	/	/	/	/	/	2,45	/
350x2.0	6,00	6,00	/	6,90	/	/	/	/
350x2.5	/	/	/	/	/	/	2,65	/
400x2.0	6,50	6,50	/	7,40	/	/	/	/
400x2.5	/	/	/	/	/	/	2,88	/
500x2.0	7,60	7,60	/	8,90	/	/	/	/
500x2.5	/	/	/	/	/	/	3,34	/

* Pesos teóricos

