




FICHA TÉCNICA

Perfiles Metálico para suelos

PERFILES PERFORADOS EN RELIEVE H58 P60

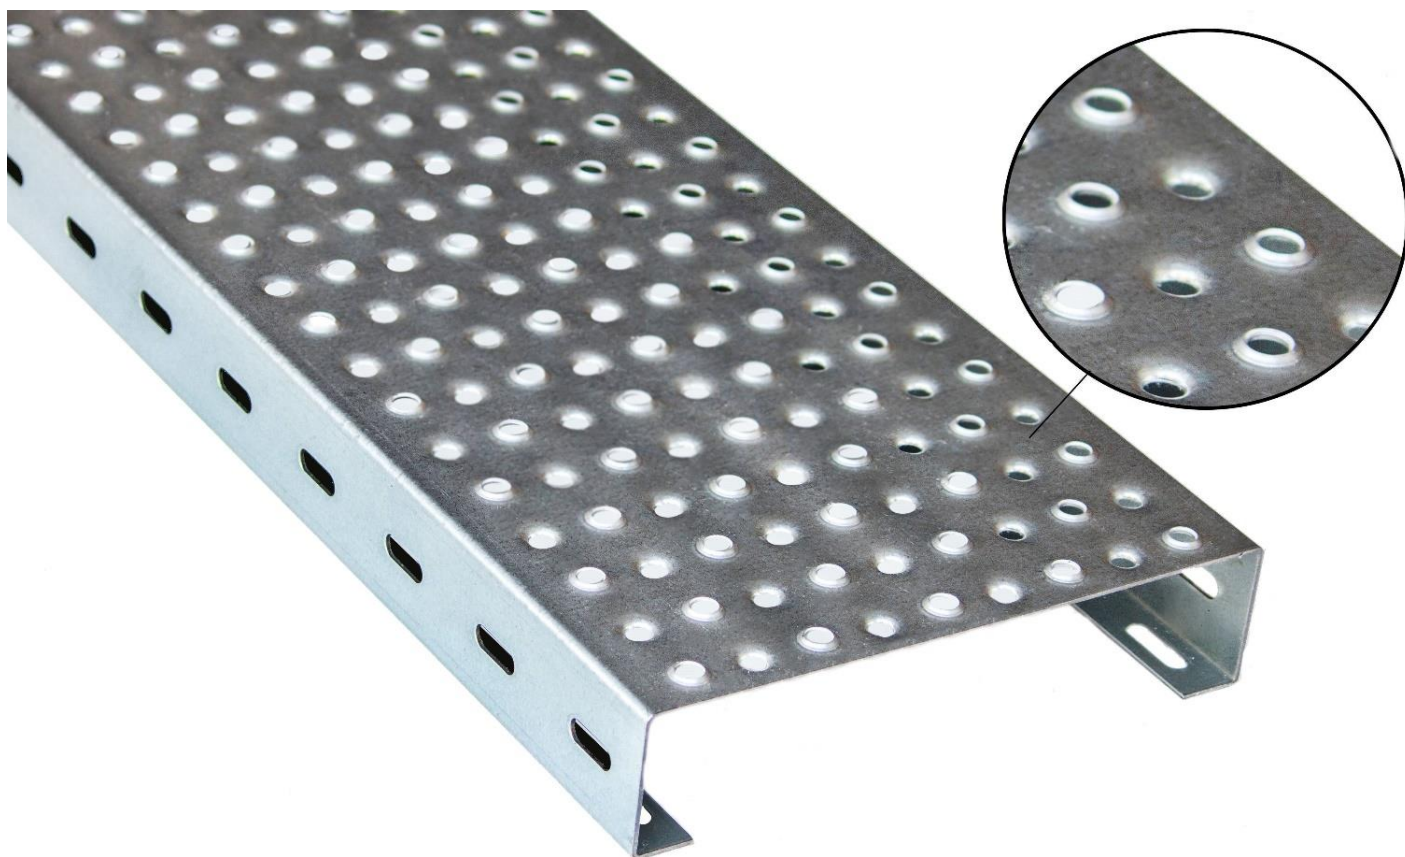



Tipología Perfil Metálico LB



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Tipología PERFIL Metálico LB

PERFIL PERFORADO EN RELIEVE P60 H58

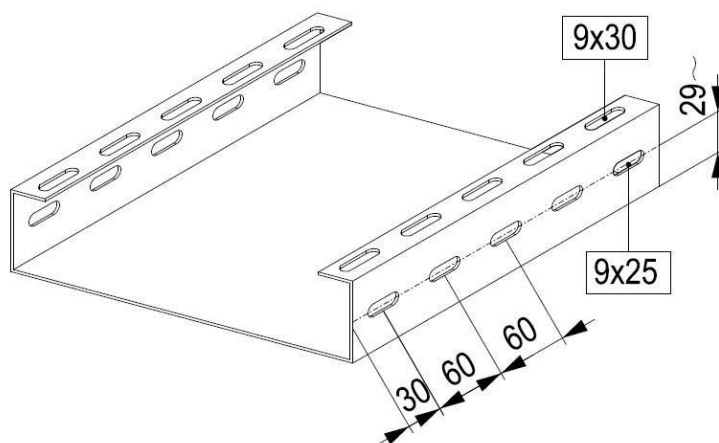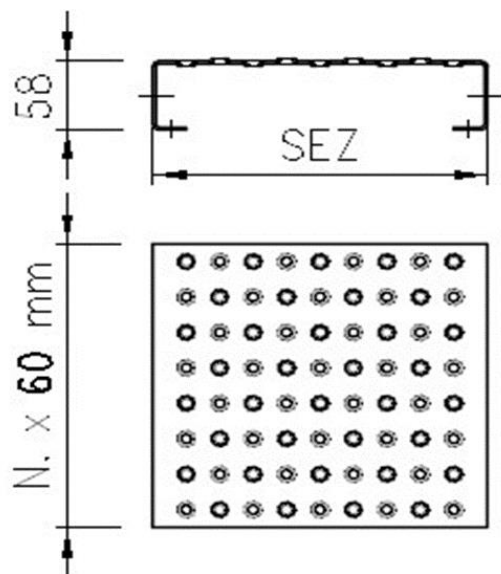

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R12 DIN 51130 27° < α < 35°
VERSIÓN COR TEN-A:
R13 DIN α > 35°



R12
R13

Largo (mm): 600 a 6000

Características:

- Excelente antideslizamiento a 360°;
- Alta rigidez estructural;

- Adecuado para aplicaciones técnicas/pasillos.

Acabado	Acero bruto	Acero galvanizado sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio	Cor ten-A
							Aleación Peraluman	
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355J0WP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
200x1.5	/	/	/	/	3,81	3,81	/	/
200x2.0	5,00	5,00	/	5,40	5,02	/	/	5,00
200x2.5	6,40	6,30	/	6,80	/	/	2,32	/
200x3.0	7,70	7,70	/	8,31	/	/	/	/
250x1.5	/	/	/	/	4,35	4,35	/	/
250x2.0	5,74	5,74	/	6,33	5,74	/	/	5,74
250x2.5	7,20	7,20	/	7,20	/	/	2,65	/
250x3.0	8,90	8,90	/	8,90	/	/	/	/
300x2.0	6,50	6,50	/	7,00	6,46	/	/	6,50
300x2.5	8,07	8,07	/	8,71	/	/	2,98	/
300x3.0	10,10	10,10	/	10,90	/	/	/	/

* Pesos teóricos

