




FICHA TÉCNICA

Perfiles Metálico para suelos



PERFILES CERRADOS EN RELIEVE H58 P60

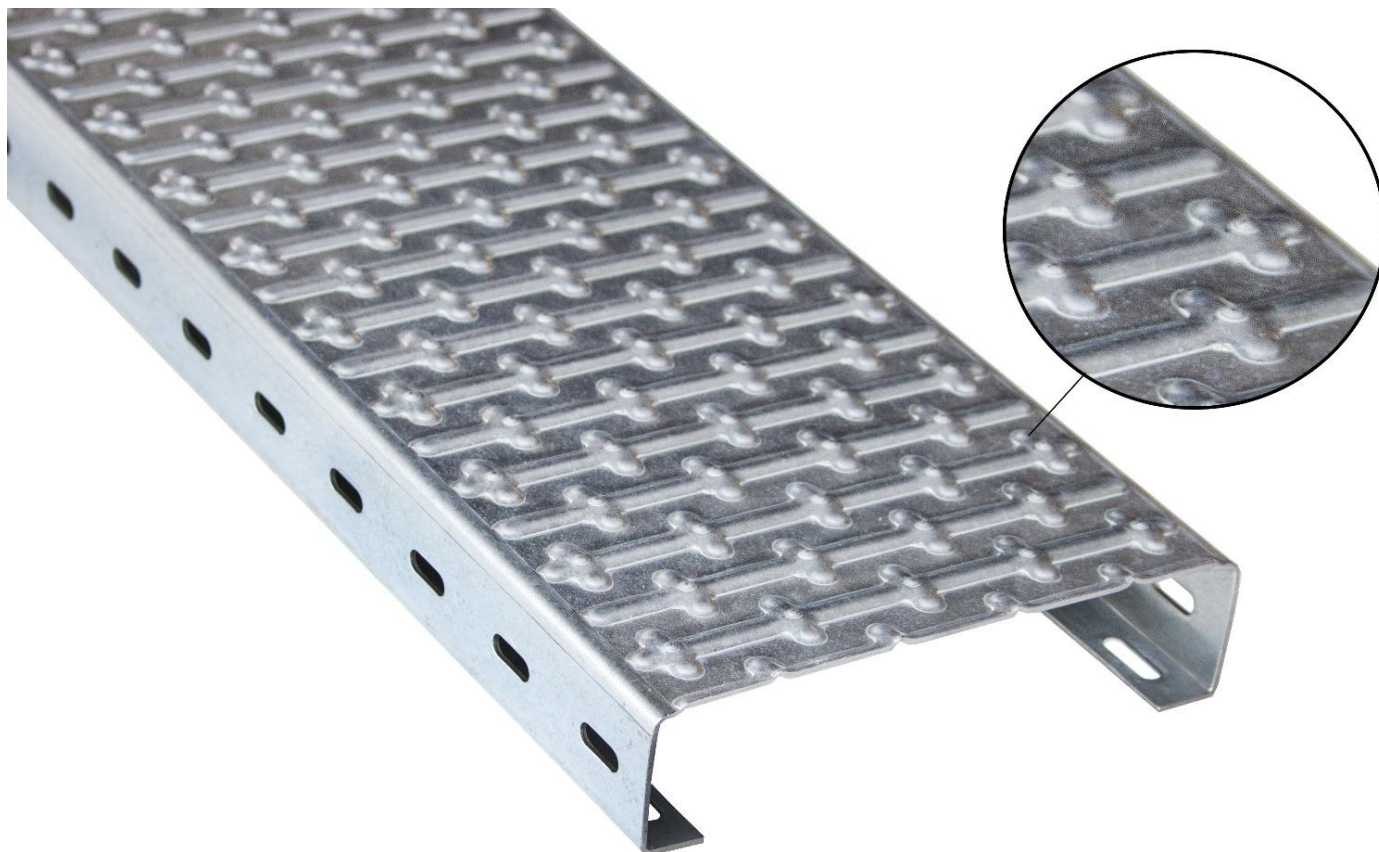

Tipología Perfil Metálico XB



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

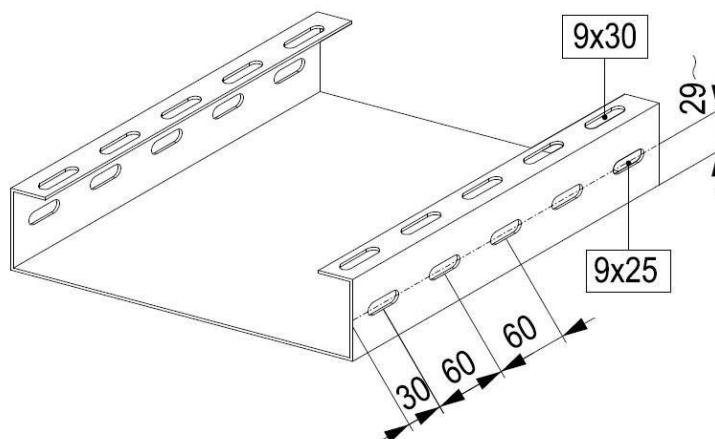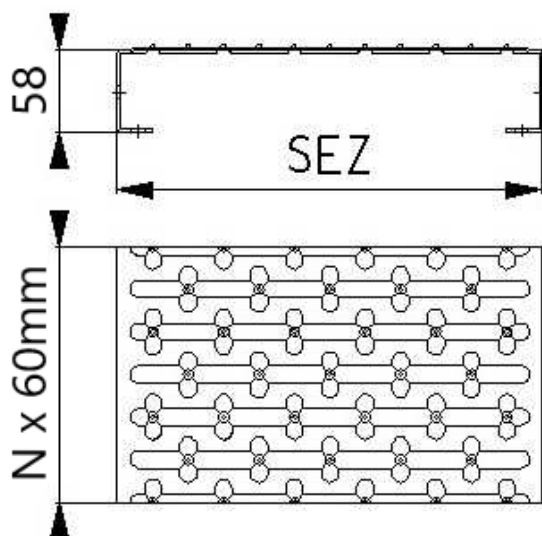

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Largo (mm): 600 a 12000

Características:

- Alta rigidez estructural;
- Excelente antideslizamiento a 360°;

- Adecuado para pasarelas para bicicletas y peatones, rampas para sillas de ruedas, entrepisos y aplicaciones técnicas/pasarelas.

Acabado	Acero bruto	Acero galvanizado Sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio Aleación Per-aluman	Cor ten-A
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
200x1.5	/	4,00	/	/	3,95	3,95	/	/
200x2.0	5,20	5,20	/	5,70	5,21	/	/	5,20
200x2.5	6,50	6,50	/	7,00	/	/	2,32	/
250x1.5	/	4,50	/	/	4,54	4,54	/	/
250x2.0	6,00	6,00	/	6,50	6,00	/	/	6,00
250x2.5	7,50	7,50	/	8,14	/	/	2,65	/
300x2.0	6,80	6,80	/	7,30	6,78	/	/	6,80
300x2.5	8,50	8,50	/	9,21	/	/	2,98	/

* Pesos teóricos

