




FICHA TÉCNICA

Perfiles Metálico para suelos

PERFILES PERFORADOS EN RELIEVE H58 P60

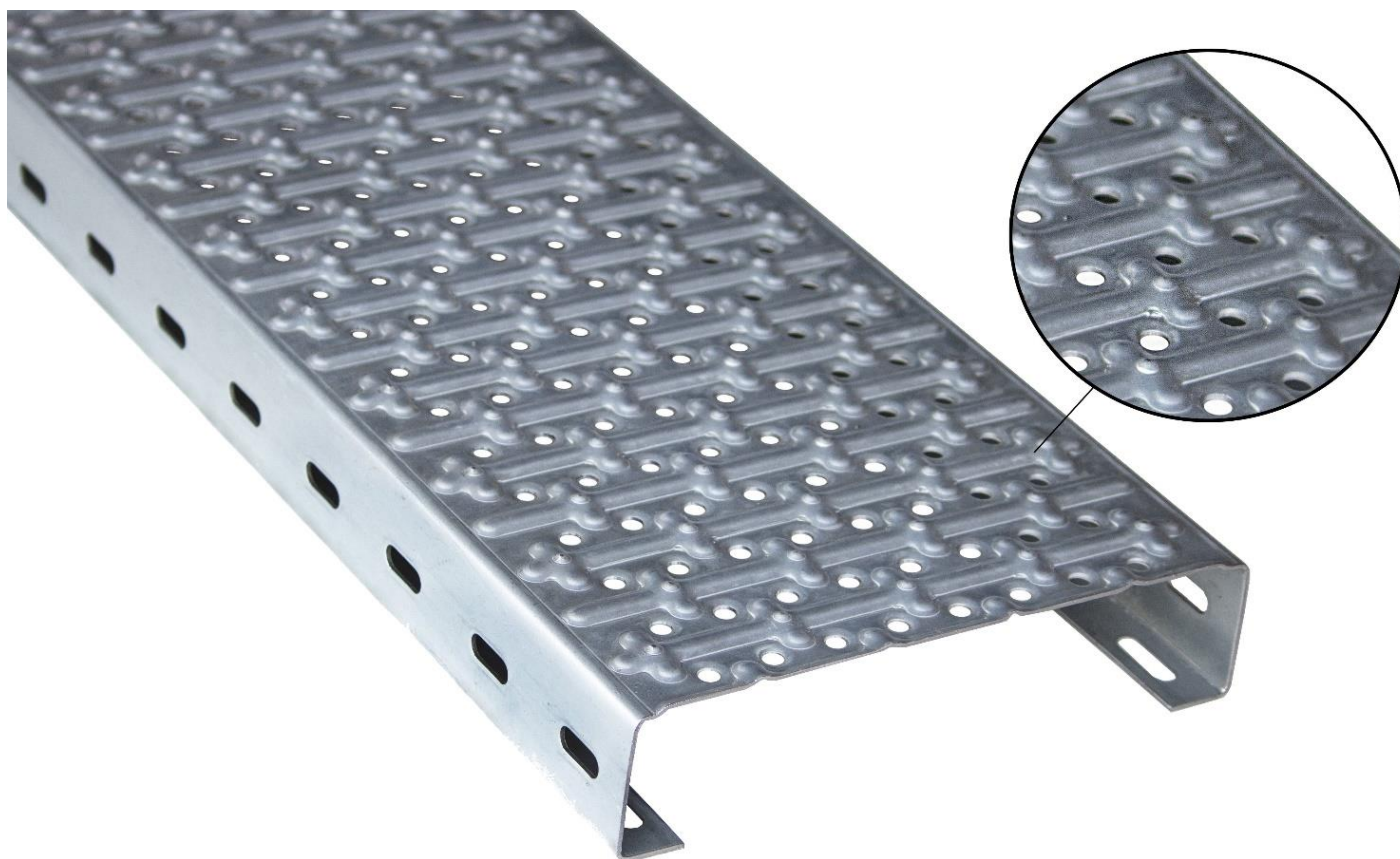



Tipología Perfil Metálico XF



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Tipología PERFIL Metálico XF

PERFIL PERFORADO EN RELIEVE P60 H58

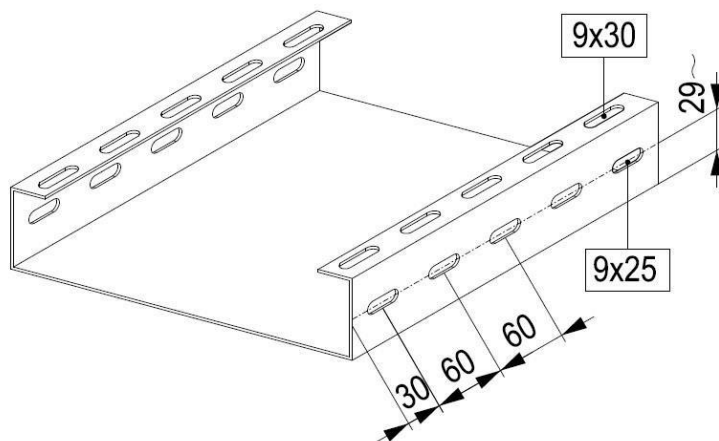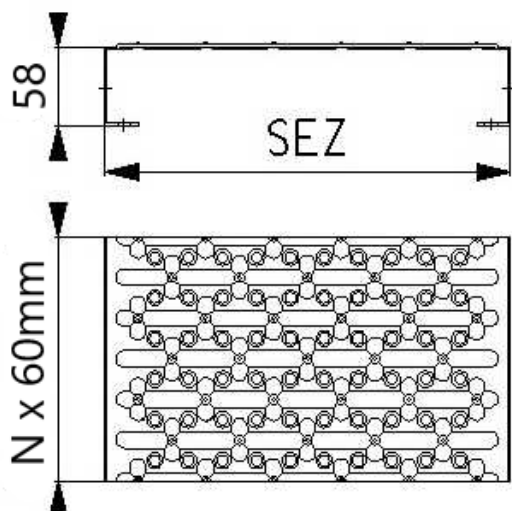

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

R10 DIN 51130 10° < α < 19°

VERSIÓN COR TEN-A:

R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R10
R11

Largo (mm): 600 a 12000

Características:

- Alta rigidez estructural;
- Excelente antideslizamiento a 360°;

- Perforación de Ø8mm para un rápido drenaje de los agentes atmosféricos;
- Adecuado para pasarelas para bicicletas y peatones, rampas para sillas de ruedas entreplantas y aplicaciones técnicas/pasarelas.

Acabado	Acero bruto	Acero galvanizado sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio Aleación Peraluman	Cor ten-A
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
200x1.5	/	3,80	/	/	3,81	3,81	/	/
200x2.0	5,00	5,00	/	5,70	5,02	/	/	5,00
200x2.5	6,30	6,30	/	6,80	/	/	2,29	/
250x1.5	/	4,40	/	/	4,35	4,35	/	/
250x2.0	5,70	5,70	/	6,20	5,74	/	/	5,70
250x2.5	7,20	7,20	/	7,77	/	/	2,61	/
300x2.0	6,50	6,50	/	7,00	6,46	/	/	6,50
300x2.5	8,10	8,10	/	8,80	/	/	2,94	/

* Pesos teóricos

