




SCHEDA TECNICA

Profili per pavimentazione

PROFILI BUGNATI FORATI H58 P60

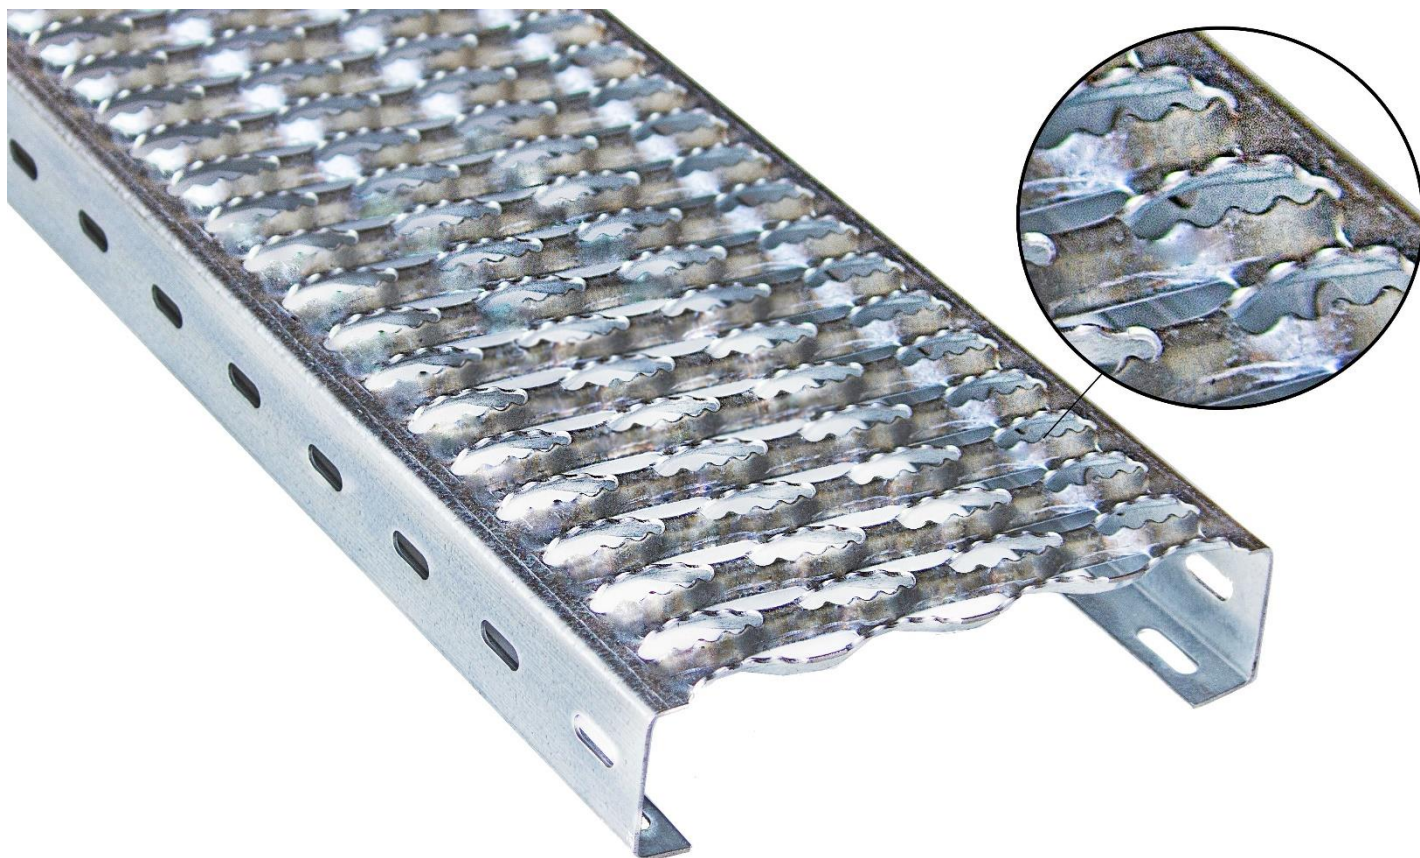

Mod. Profilo GE





abaGRIGLIATI

Forging ideas since 1975

Mod. PROFILO GE

PROFILO FORATO E BUGNATO P60 H58

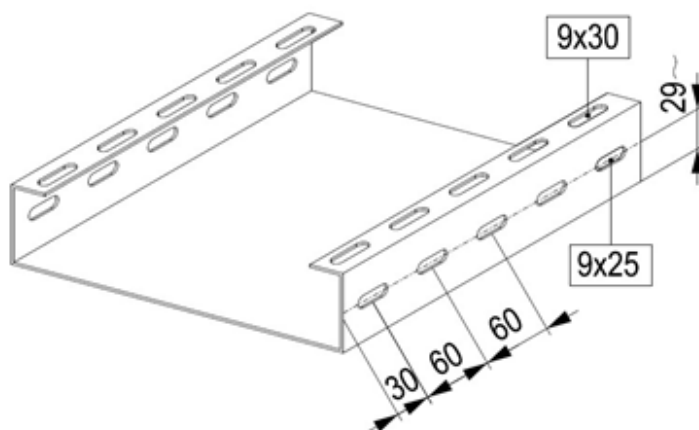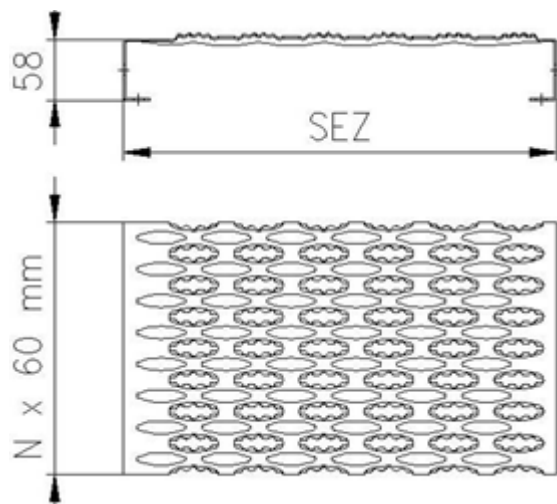

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R12 DIN 51130 27° < α < 35°



Lunghezza (mm): da 600 a 12000

Note:

- Foratura del 40%;
- Ottimo antiscivolo a 360°;
- Adatto per impieghi tecnici;
- Elevata rigidità strutturale.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Leghe Peraluman	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
125x2.0	3,50	3,50	/	3,76	/	/	/	/
200x1.5	/	3,40	/	/	3,36	3,36	/	/
200x2.0	4,40	4,40	/	4,90	4,42	/	/	4,40
200x2.5	/	/	/	/	/	/	1,92	/
250x1.5	/	3,70	/	/	3,73	3,73	/	/
250x2.0	4,90	4,90	/	5,60	4,90	/	/	4,90
250x2.5	/	/	/	/	/	/	2,13	/
300x1.5	/	4,20	/	/	4,22	/	/	/
300x2.0	5,60	5,60	/	6,40	5,57	/	/	5,60
300x2.5	/	/	/	/	/	/	2,45	/
350x2.0	6,00	6,00	/	6,90	/	/	/	/
350x2.5	/	/	/	/	/	/	2,65	/
400x2.0	6,50	6,50	/	7,40	/	/	/	/
400x2.5	/	/	/	/	/	/	2,88	/
500x2.0	7,60	7,60	/	8,90	/	/	/	/
500x2.5	/	/	/	/	/	/	3,34	/

* pesi teorici



COMPANY WITH
FPC SYSTEM CERTIFIED
BY DNV GL
= NOTIFIED BODY 0496 =
= EN 1090-1 =

GE

