




SCHEDA TECNICA

Profili per pavimentazione



PROFILI BUGNATI FORATI H58 P60

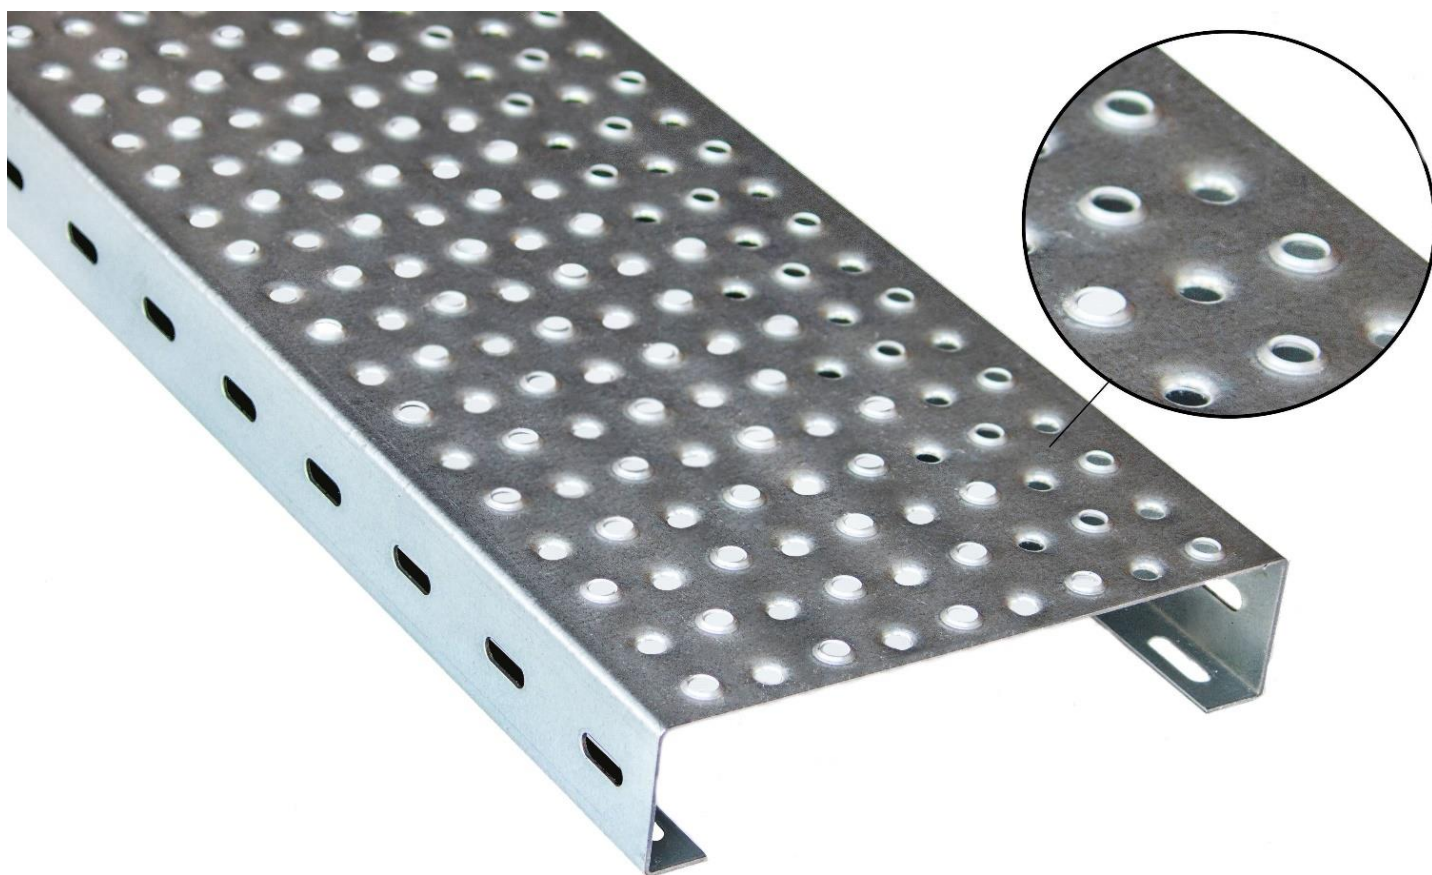

Mod. Profilo LB



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

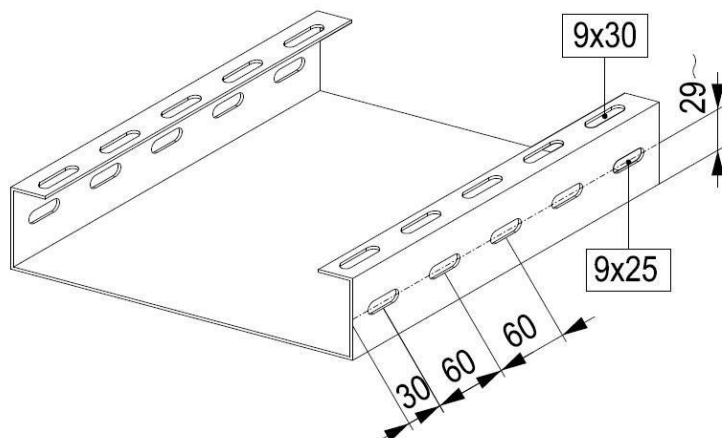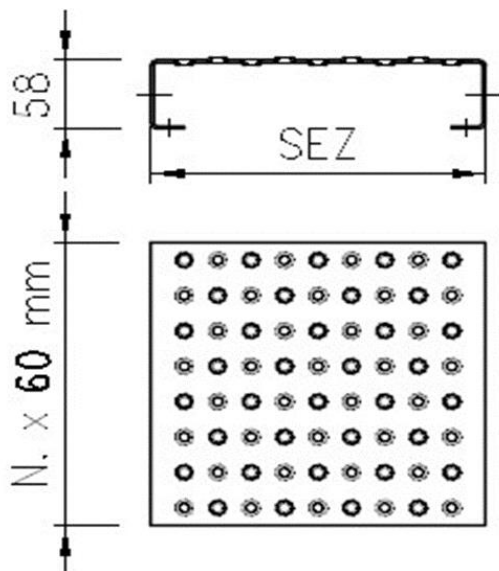

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R12 DIN 51130 27° < α < 35°
VERSIONE CORTEN-A:
R13 DIN α > 35°



R12
R13

Lunghezza (mm): da 600 a 6000

Note:

- Ottimo antiscivolo a 360°;
- Elevata rigidità strutturale;
- Adatto per impieghi tecnici.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
200x1.5	/	/	/	/	3,81	3,81	/	/
200x2.0	5,00	5,00	/	5,40	5,02	/	/	5,00
200x2.5	6,40	6,30	/	6,80	/	/	2,32	/
200x3.0	7,70	7,70	/	8,31	/	/	/	/
250x1.5	/	/	/	/	4,35	4,35	/	/
250x2.0	5,74	5,74	/	6,33	5,74	/	/	5,74
250x2.5	7,20	7,20	/	7,20	/	/	2,65	/
250x3.0	8,90	8,90	/	8,90	/	/	/	/
300x2.0	6,50	6,50	/	7,00	6,46	/	/	6,50
300x2.5	8,07	8,07	/	8,71	/	/	2,98	/
300x3.0	10,10	10,10	/	10,90	/	/	/	/

* pesi teorici

