




SCHEMA TECNICA

Profili per pavimentazione

PROFILI BUGNATI H58 P60

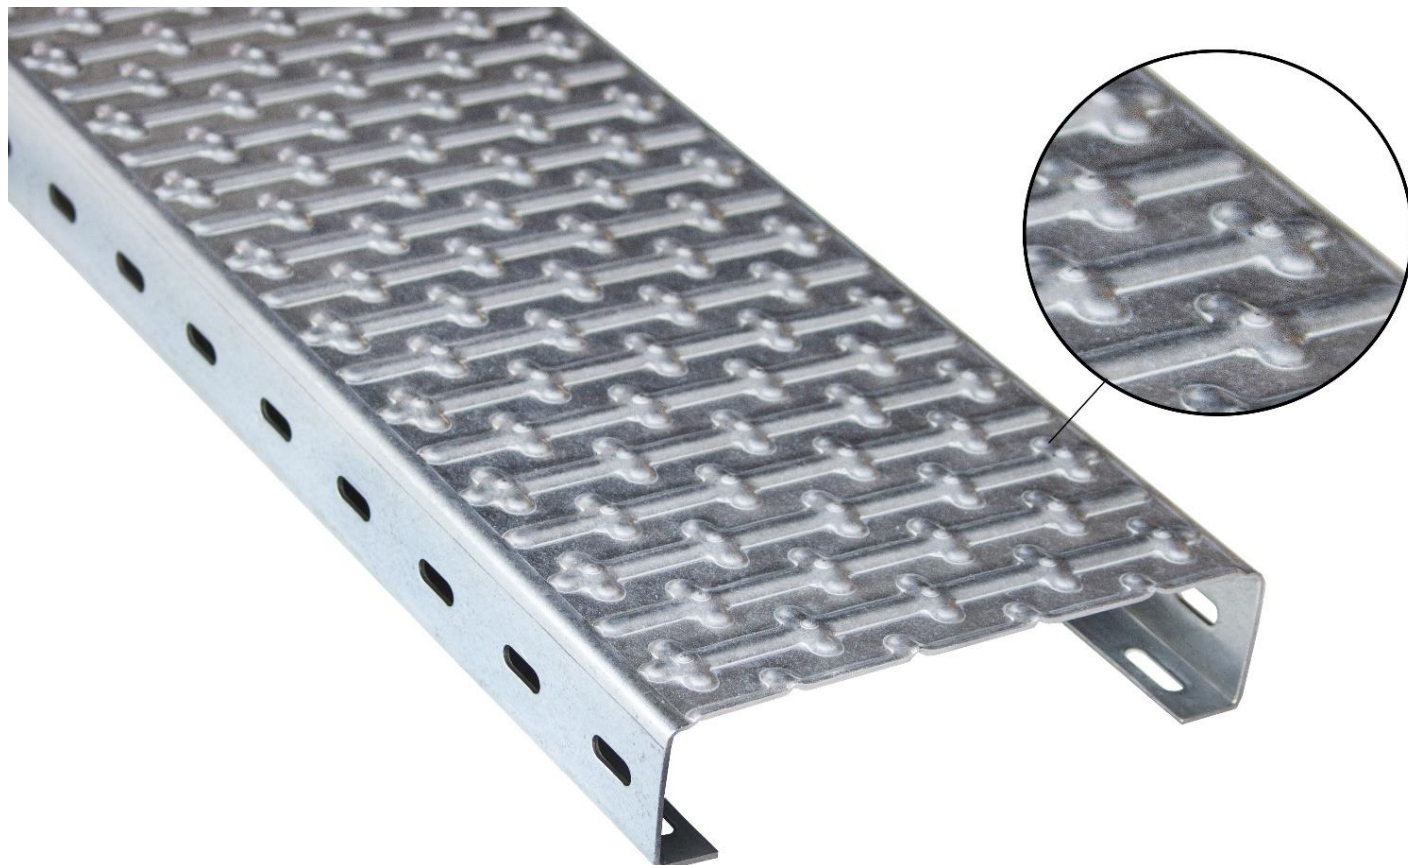

Mod. Profilo XB





abaGRIGLIATI

Forging ideas since 1975

Mod. PROFILO XB

PROFILO BUGNATO P60 H58

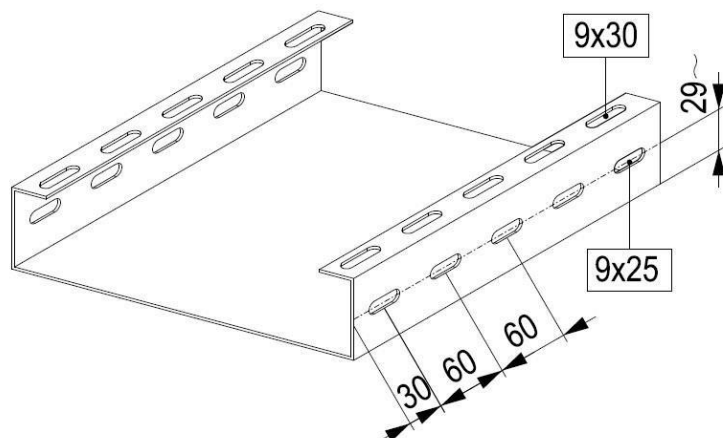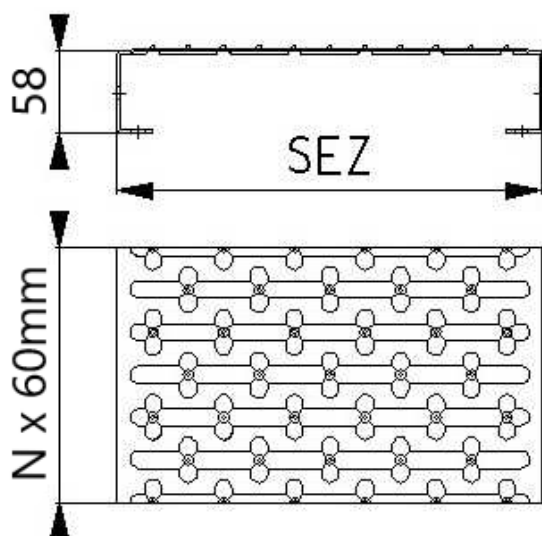

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Lunghezza
(mm):

da 600 a 12000

Note:

- Elevata rigidità strutturale;
- Ottimo antiscivolo a 360°;

- Elevata rigidità strutturale;

- Adatto per passerelle ciclabili e pedonabili, rampe disabili, soppalchi, impieghi tecnici.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Leghe Peraluman	Cor ten-A
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
200x1.5	/	4,00	/	/	3,95	3,95	/	/
200x2.0	5,20	5,20	/	5,70	5,21	/	/	5,20
200x2.5	6,50	6,50	/	7,00	/	/	2,32	/
250x1.5	/	4,50	/	/	4,54	4,54	/	/
250x2.0	6,00	6,00	/	6,50	6,00	/	/	6,00
250x2.5	8,50	8,50	/	9,00	/	/	2,65	/
300x2.0	6,80	6,80	/	7,30	6,78	/	/	6,80
300x2.5	8,50	8,50	/	9,00	/	/	2,98	/

* pesi teorici

