




SCHEDA TECNICA

Profili per pavimentazione



PROFILI FORATI E BUGNATI H58 P60

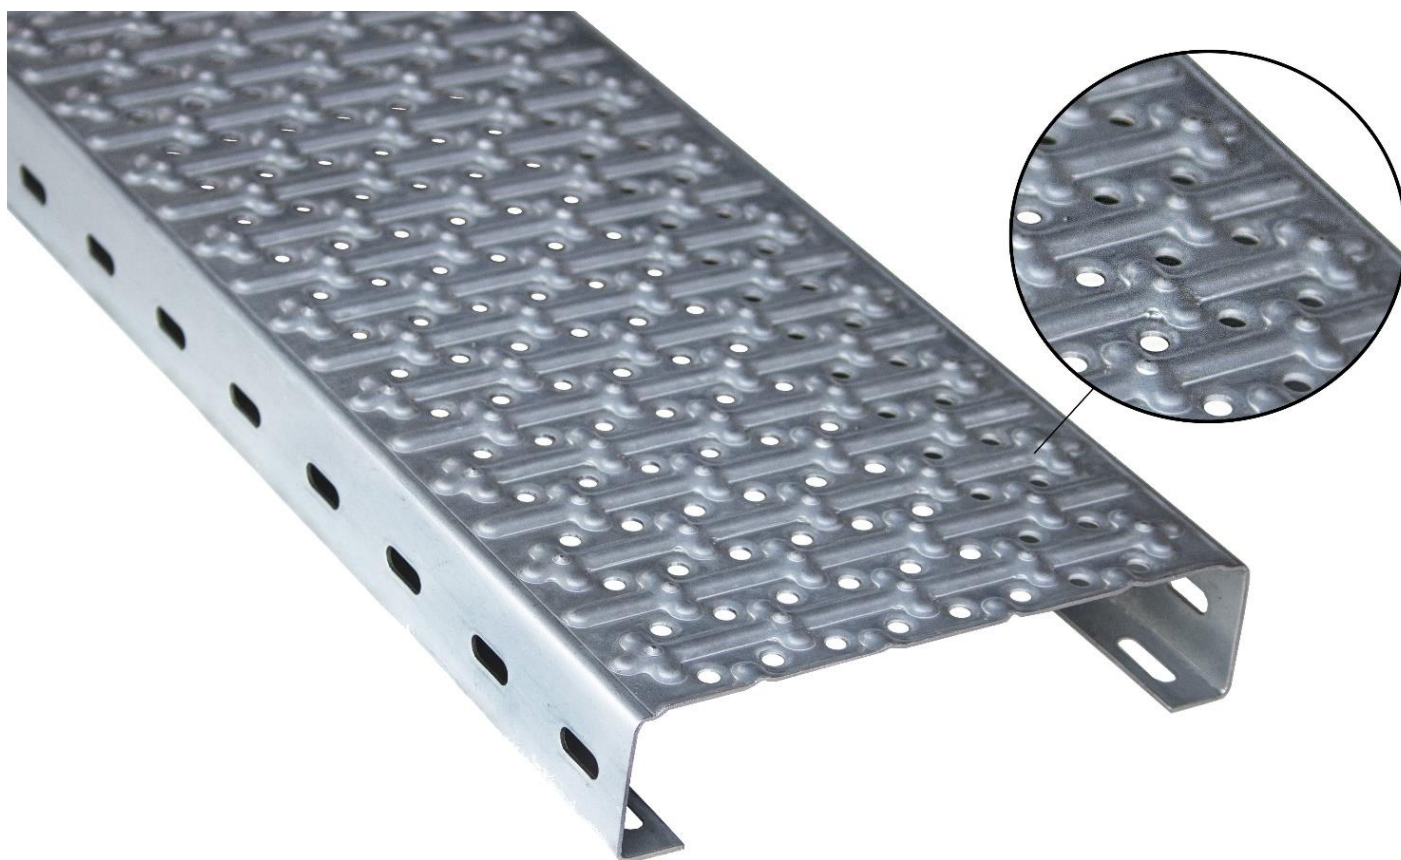

Mod. Profilo XF



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

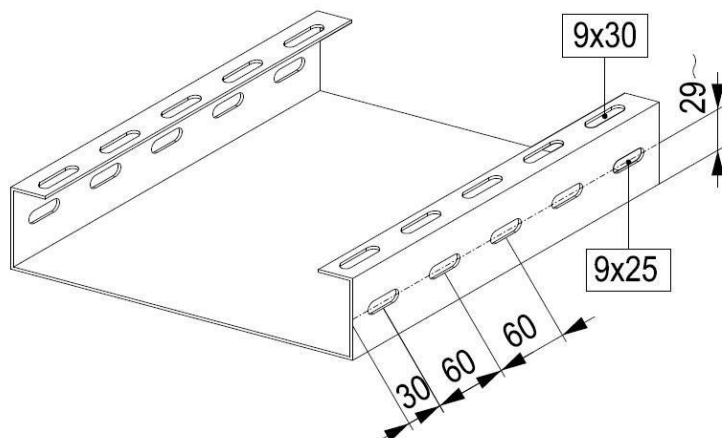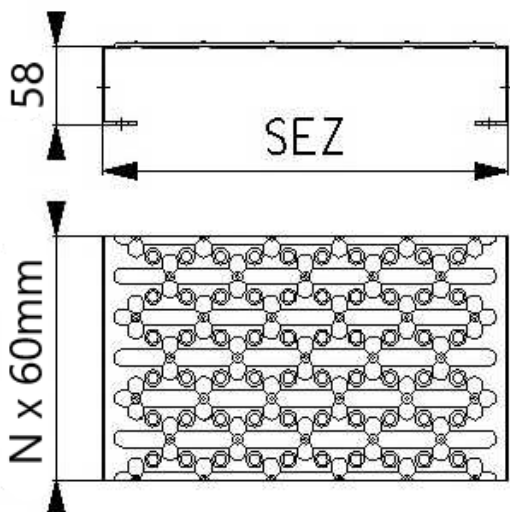

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R10 DIN 51130 10° < α < 19°
VERSIONE CORTEN-A:
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R10
R11

Lunghezza
(mm):

da 600 a 12000

Note:

- Foratura di Ø8mm per garantire il deflusso degli agenti atmosferici;
- Ottimo antiscivolo a 360°;

- Elevata rigidità strutturale;
- Adatto per passerelle ciclabili e pedonabili, rampe disabili, soppalchi, impieghi tecnici.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
		S235JR	S250GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	
Materia 1a				UNI EN ISO 1461				S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
200x1.5	/	3,80	/	/	3,81	3,81	/	/
200x2.0	5,00	5,00	/	5,70	5,02	/	/	5,00
200x2.5	6,30	6,30	/	6,80	/	/	2,29	/
250x1.5	/	4,40	/	/	4,35	4,35	/	/
250x2.0	5,70	5,70	/	6,50	5,74	/	/	5,70
250x2.5	7,20	7,20	/	7,70	/	/	2,61	/
300x2.0	6,50	6,50	/	7,30	6,46	/	/	6,50
300x2.5	8,10	8,10	/	8,60	/	/	2,94	/

* pesi teorici

