




SCHEDA TECNICA

Profili per pavimentazione




PROFILI BUGNATI H58 P50

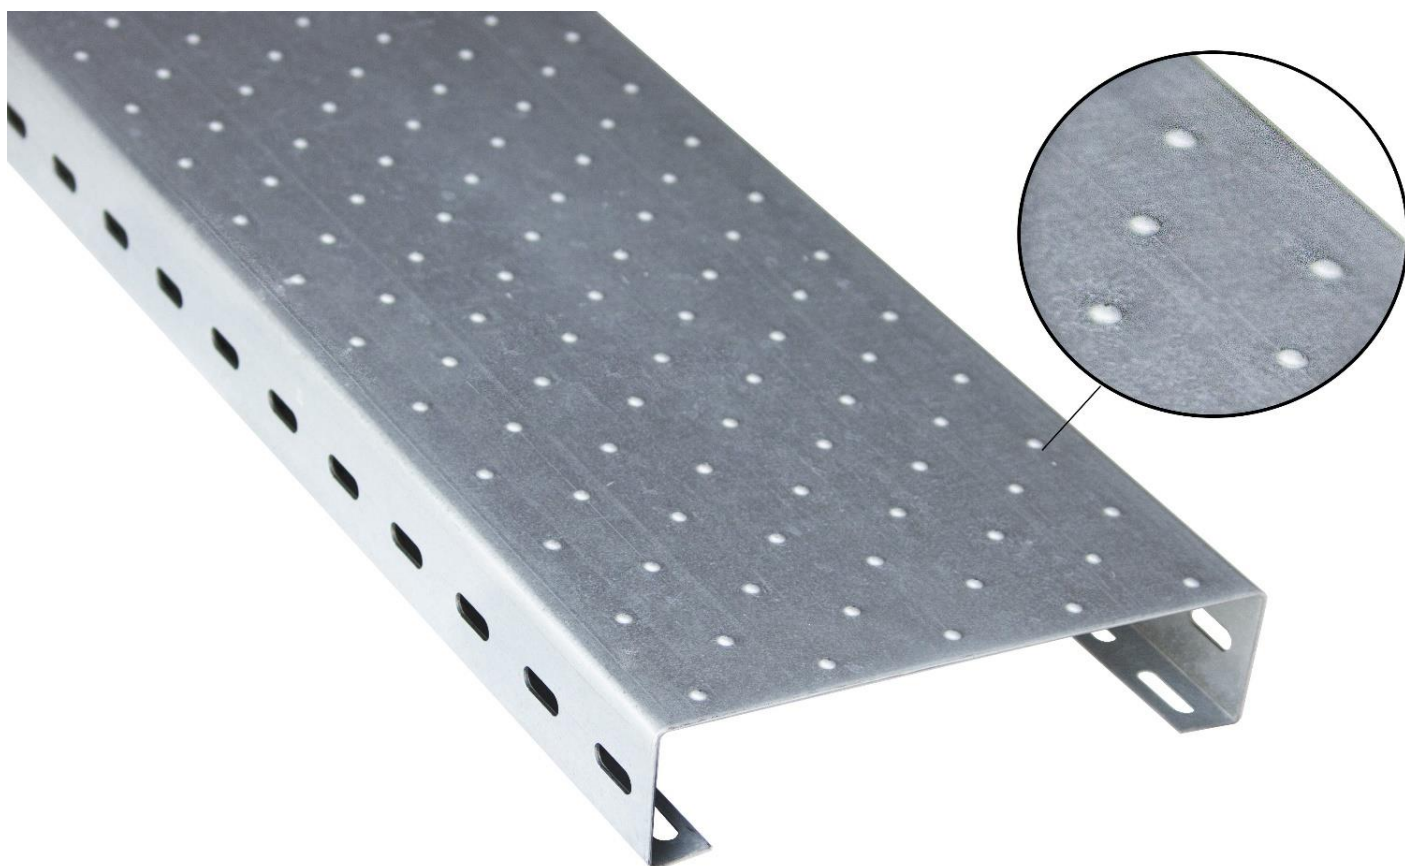

Mod. Profilo ZA



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

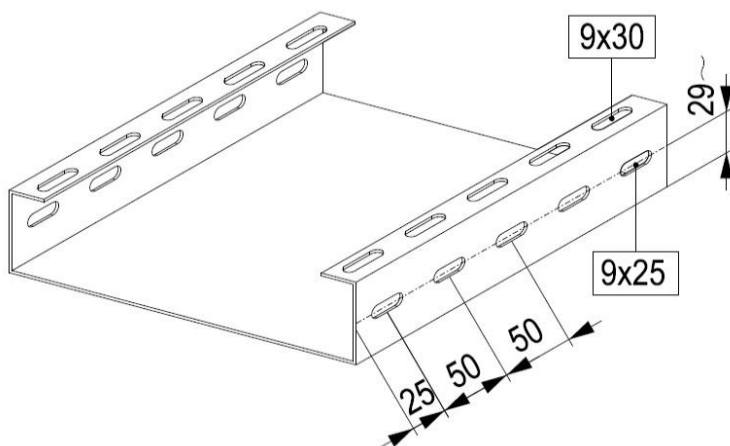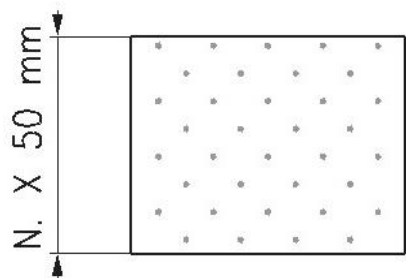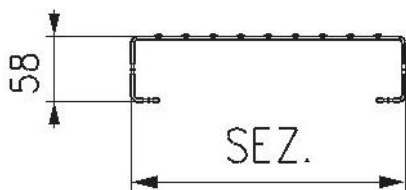

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Lunghezza (mm): da 600 a 12000
Sp.3.0 max 6000

Note:

- Superficie adatta alla posa di pavimenti in moquette, linoleum, truciolare, compensati e laminati plastici;
- La puntinatura garantisce un effetto antiscivolo per uso pedonale.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
		S235JR	S250GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
125x1.5	/	3,00	/	/	/	/	/	/
125x2.0	/	5,10	/	/	/	/	/	/
125x2.5	/	6,40	/	/	/	/	/	/
125x3.0	/	7,70	/	/	/	/	/	/
150x1.5	/	3,32	/	/	/	/	/	/
150x2.0	/	4,40	/	/	/	/	/	/
150x3.0	/	6,50	/	/	/	/	/	/
200x1.5	/	3,90	/	/	/	/	/	/
200x2.0	/	5,10	/	5,60	/	/	/	/
200x2.5	/	6,40	/	/	/	/	/	/
200x3.0	/	/	7,70	/	/	/	/	/
250x1.5	/	4,50	/	/	/	/	/	/
250x2.0	/	5,90	/	6,40	/	/	/	/
250x2.5	/	7,40	/	/	/	/	/	/
250x3.0	/	8,90	/	/	/	/	/	/
300x2.0	/	6,70	/	7,31	/	/	/	/
300x2.5	/	8,40	/	/	/	/	/	/
300x3.0	/	10,10	/	/	/	/	/	/

* pesi teorici

