



SCHEDA TECNICA

Profili per gradini e pioli

GRADINI BUGNATI CIECHI H58 P50





Mod. Gradino GB2



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Mod. GRADINO GB2

GRADINO BUGNATO CIECO P50 H58

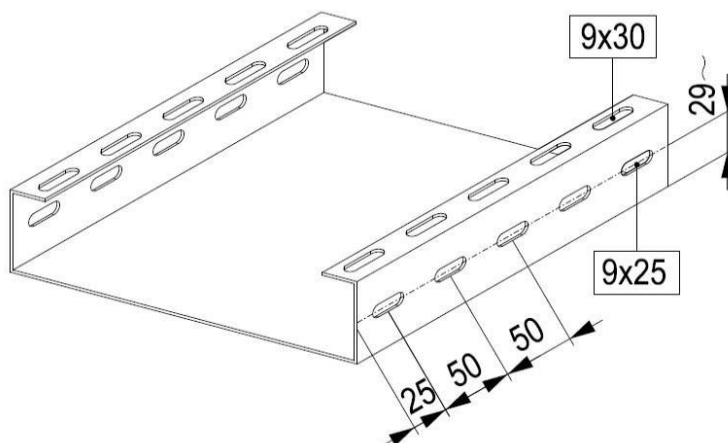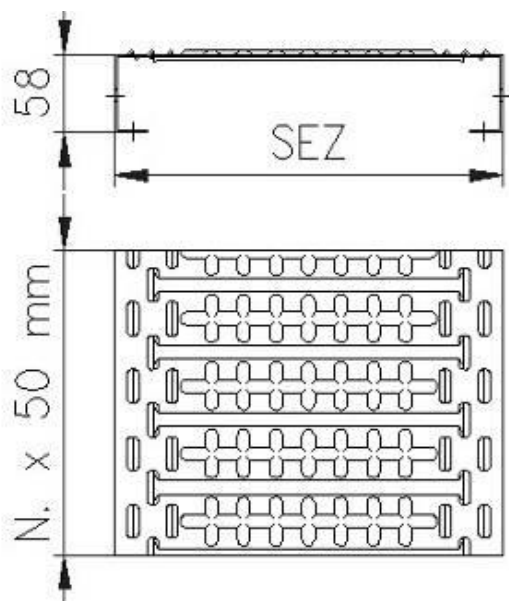

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R9 DIN 51130 $6^\circ < \alpha < 10^\circ$



R9

Lunghezza (mm): da 600 a 9000

Note:

- Superficie chiusa e bugnata;
- Adatto per scale interne;

- Antiscivolo su entrambi i lati.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
300x2.0	6,72	6,72	/	7,31	/	/	/	/

* pesi teorici






SCHEDA TECNICA

Profili per gradini e pioli



GRADINI BUGNATI FORATI H58 P50

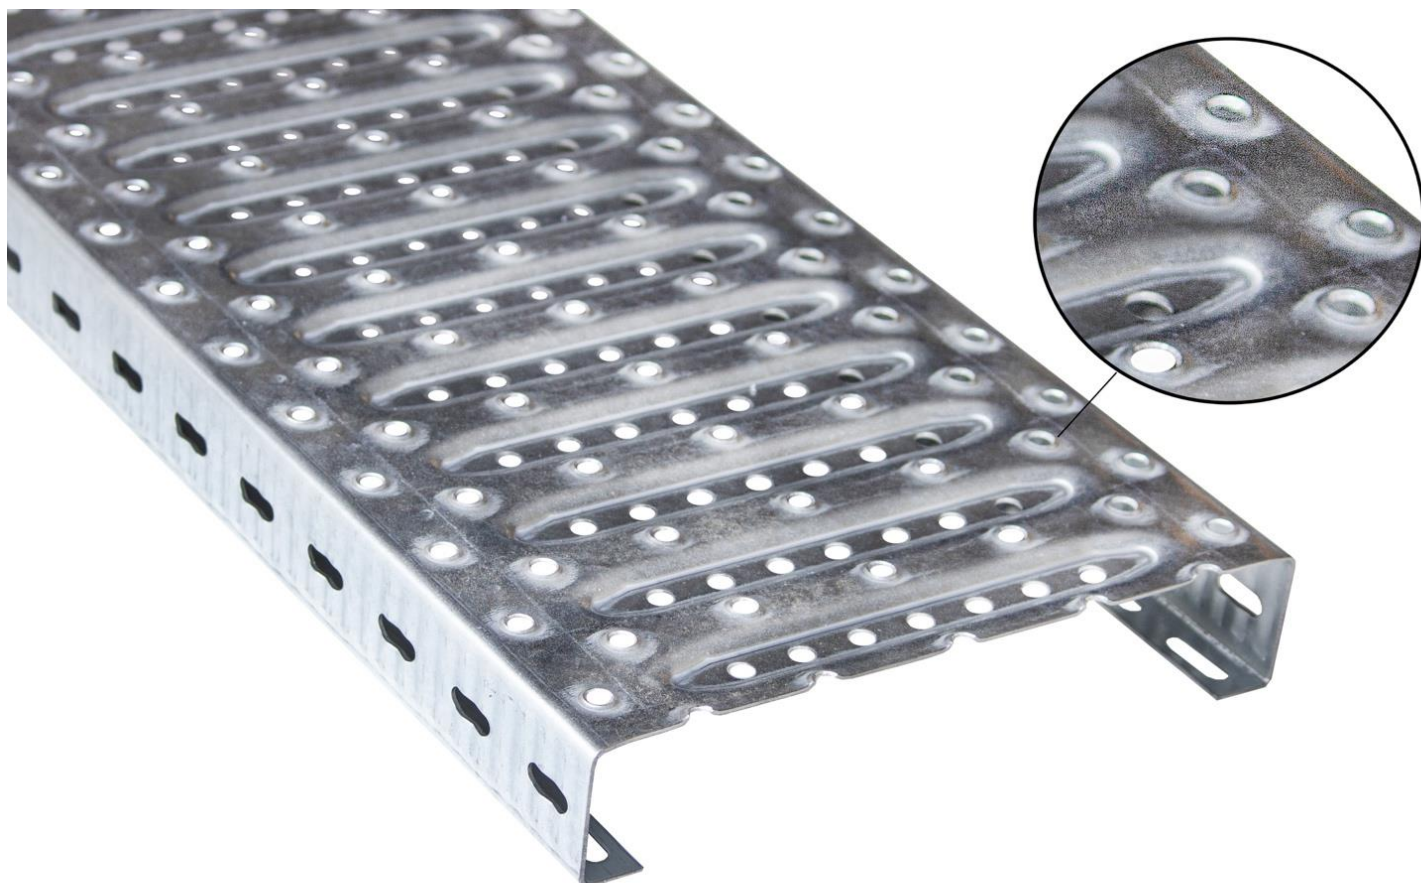

Mod. Gradino GF



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

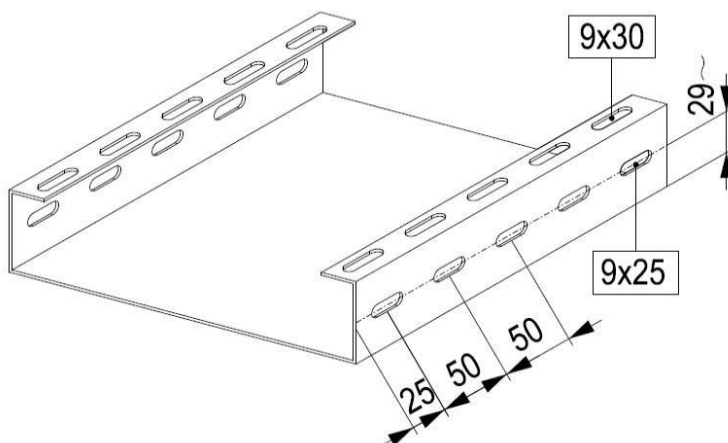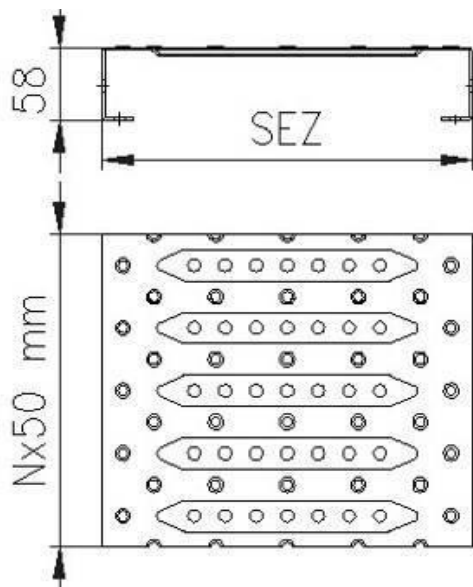

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R11 DIN 51130 19° < a < 27°



R11

Lunghezza (mm): da 600 a 9000

Note:

- Superficie Antitacco con effetto Antipanico;
- Ottimo grip antiscivolo;

- Veloce deflusso degli agenti atmosferici;
- Ideale per scale di sicurezza e passerelle.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
150x2.0	4,25	4,25	/	4,59	/	/	/	/
150x2.5	/	/	/	/	/	/	1,99	/
250x1.5	/	/	/	/	4,25	4,25	/	/
250x2.0	5,60	5,60	/	6,02	5,60	/	/	5,60
250x2.5	7,04	7,04	/	7,44	/	/	2,41	/
300x1.5	/	/	/	/	4,81	/	/	/
300x2.0	6,38	6,38	/	6,88	/	/	/	6,38
300x2.5	7,96	7,96	/	8,64	/	/	2,77	/
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	/
325x2.5	8,40	8,40	/	9,18	/	/	/	/

* pesi teorici






SCHEDA TECNICA

Profili per gradini e pioli

GRADINI BUGNATI FORATI H58 P60

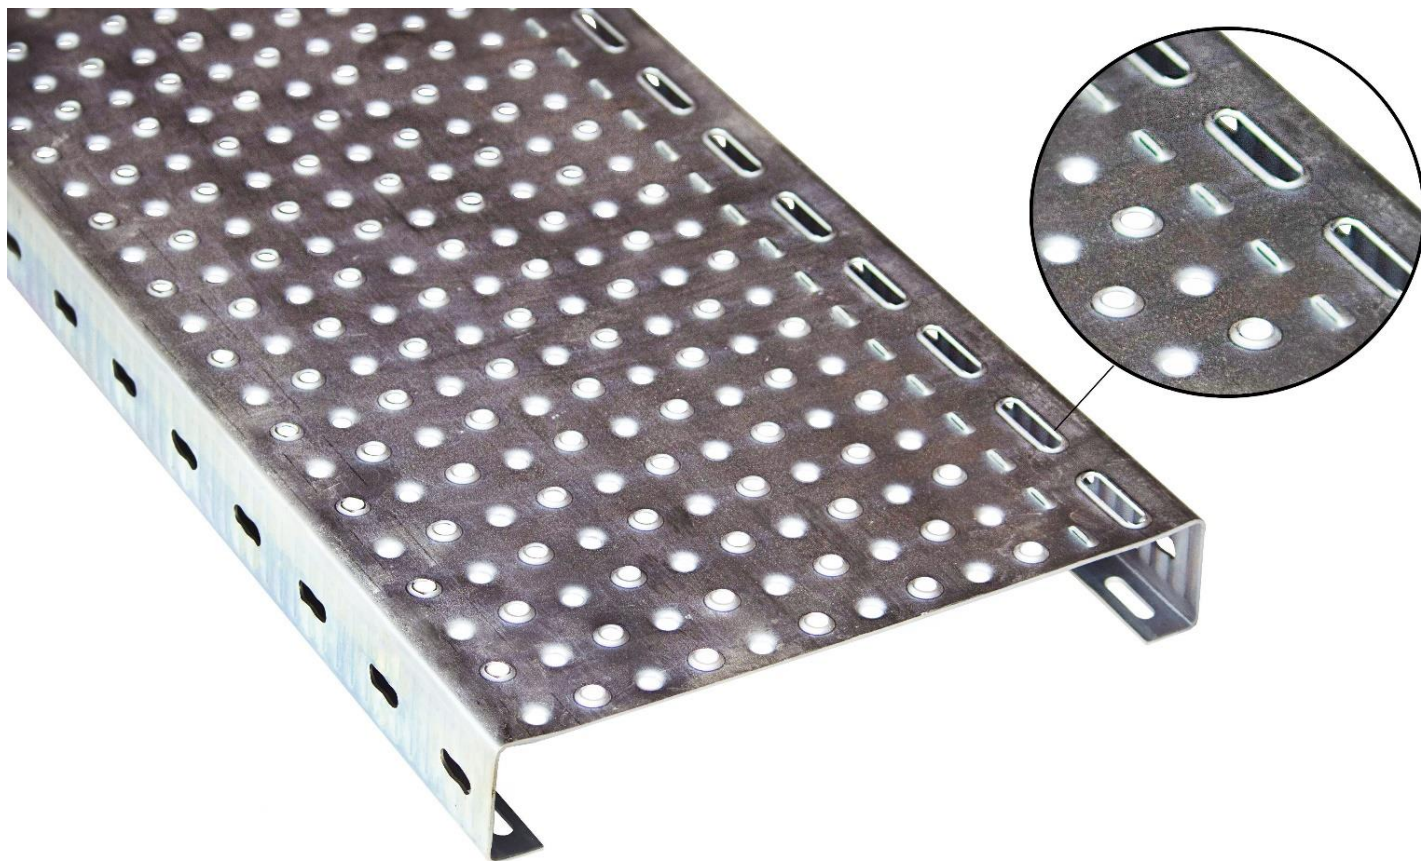




Mod. Gradino GLB



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Mod. GRADINO GLB

GRADINO BUGNATO FORATO P60 H58

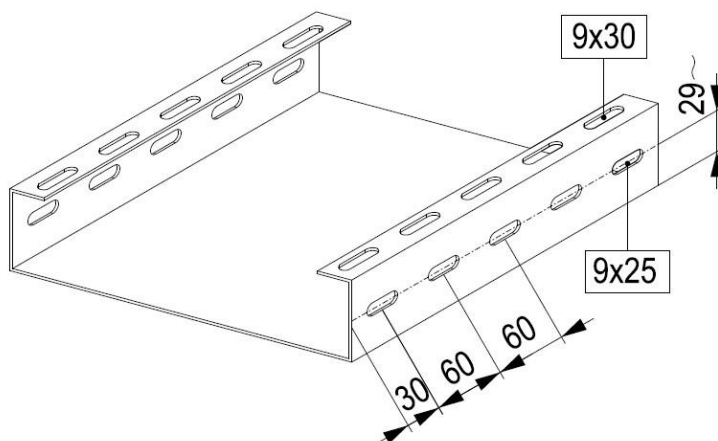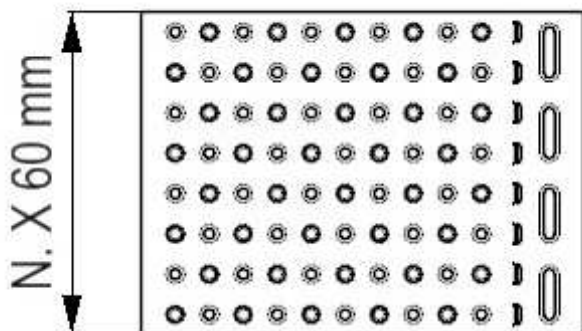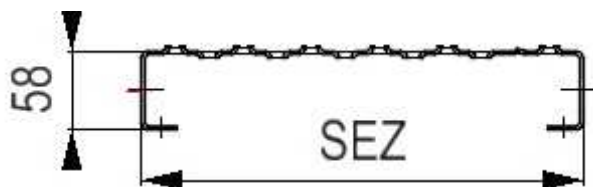

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R12 DIN 51130 27° < α < 35°



R12

Lunghezza (mm): da 600 a 9000

Note:

- Superficie forata Ø8mm;
- Ottimo grip antiscivolo;

- Veloce deflusso degli agenti atmosferici;
- Ideale per scale di sicurezza e servizio, da abbinare al Profilo LB.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio	Cor ten-A
							Lega Peraluman	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	/
325x2.5	8,50	8,50	/	9,19	/	/	/	/

* pesi teorici






SCHEMA TECNICA

Profili per gradini e pioli




GRADINI BUGNATI CIECHI H58 P60

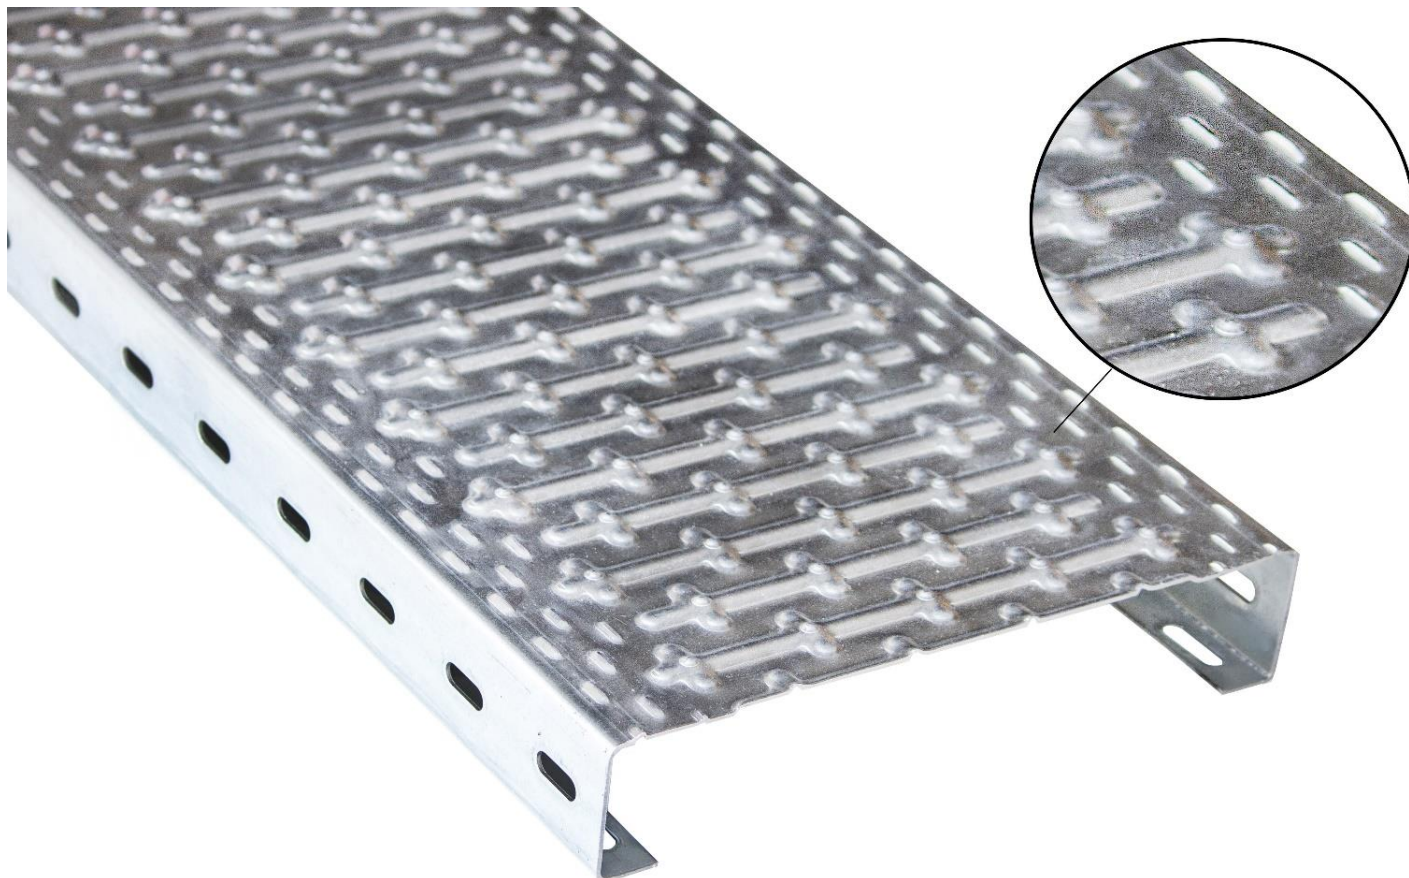

Mod. Gradino GXB



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

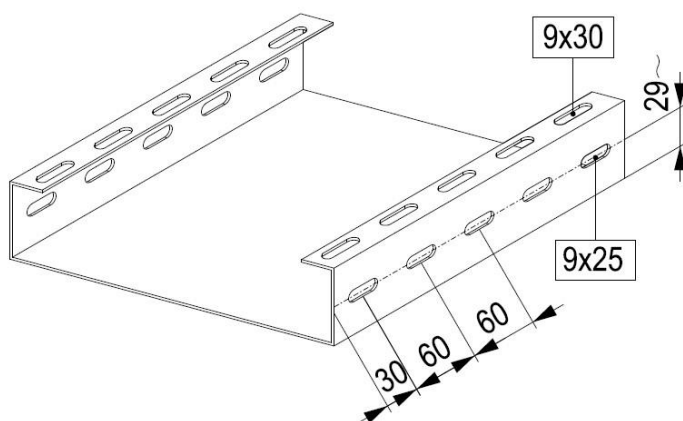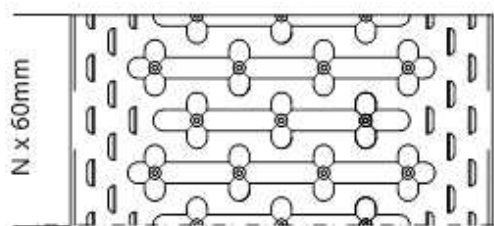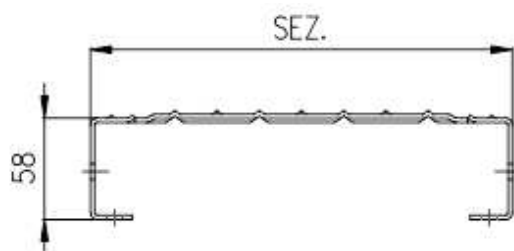

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Lunghezza (mm): da 600 a 9000

Note:

- Superficie bugnata per irrigidire il profilo;
- Ottimo grip antiscivolo;

- Adatto per scale di sicurezza e di servizio, da abbinare al profilo XB.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio	Cor ten-A
							Lega Peraluman	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
250x2.0	6,00	6,00	/	6,50	6,00	/	/	6,00
250x2.5	8,50	8,50	/	/	/	/	2,65	/
300x2.0	6,80	6,80	/	7,30	6,78	/	/	6,80
300x2.5	8,50	8,50	/	9,18	/	/	2,98	/

* pesi teorici






SCHEDA TECNICA

Profili per gradini e pioli



GRADINI BUGNATI FORATI H58 P60

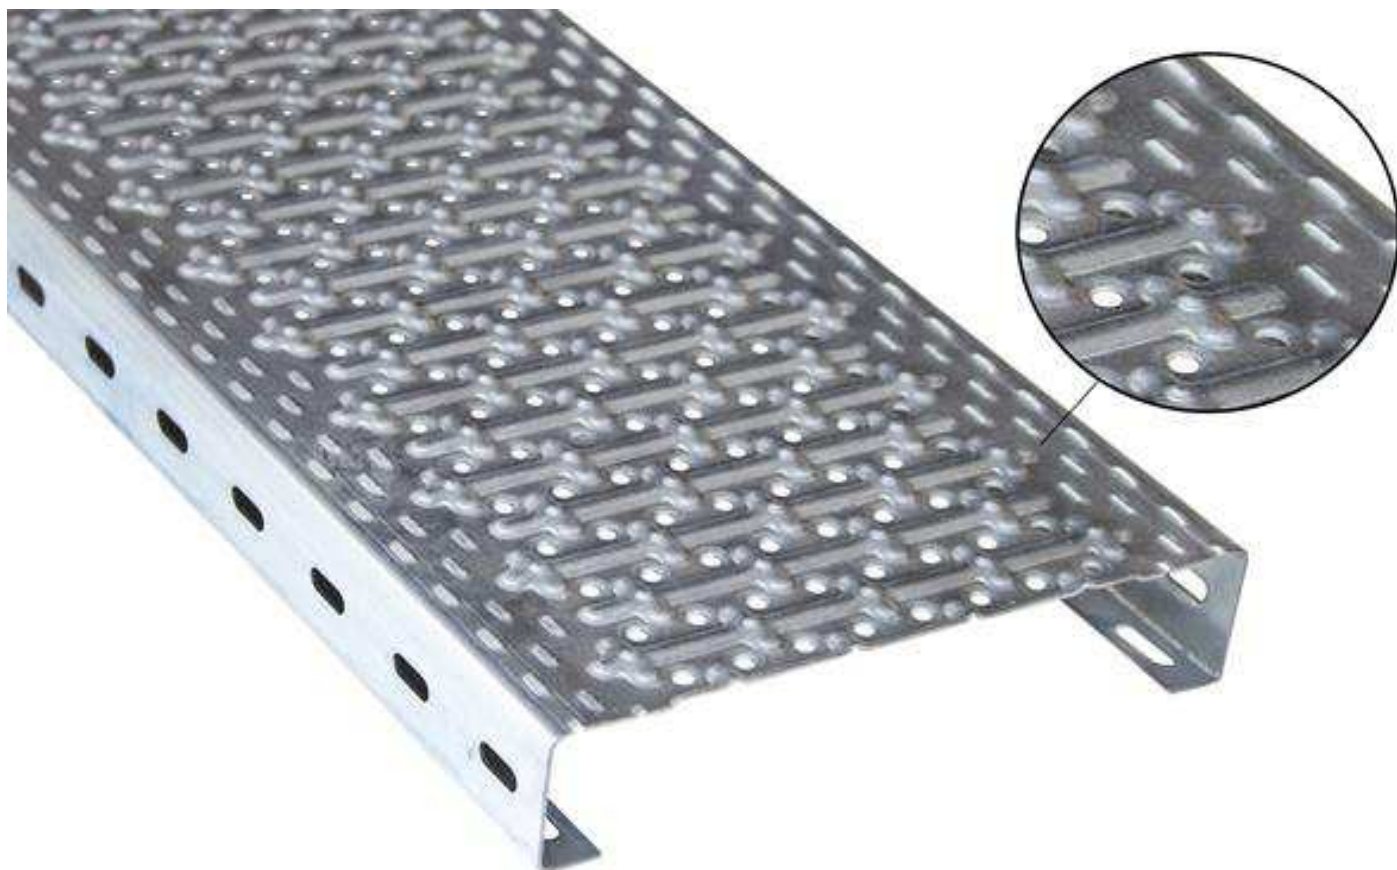

Mod. Gradino GXF



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

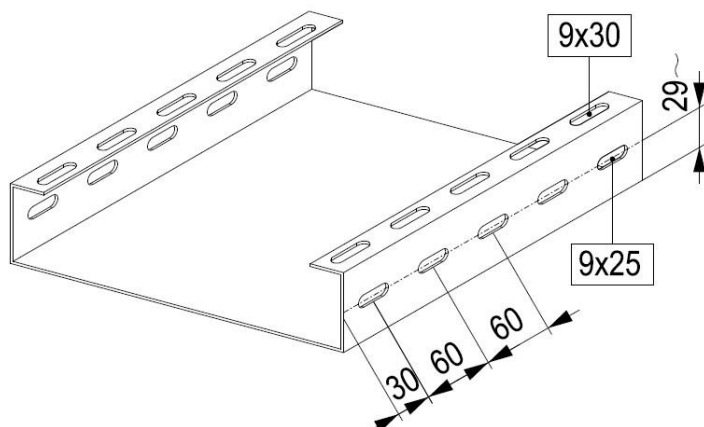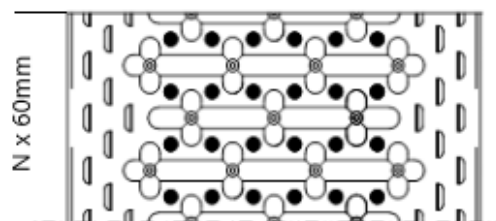

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R11 DIN 51130 19° < α < 27°



R11

Lunghezza (mm): da 600 a 9000

Note:

- Superficie forata da Ø8mm, garantisce il deflusso degli agenti atmosferici;
- Ottimo grip antiscivolo;

- Adatto per scale di sicurezza e di servizio, da abbinare al profilo XF.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
250x2.0	5,74	5,74	/	6,20	5,81	/	/	5,74
250x2.5	/	/	/	/	/	/	2,61	/
300x2.0	6,46	6,46	/	6,98	5,81	/	/	6,46
300x2.5	8,20	8,20	/	8,72	/	/	2,94	/


* pesi teorici





SCHEDA TECNICA

Profili per gradini e pioli
GRADINI A PIOLI

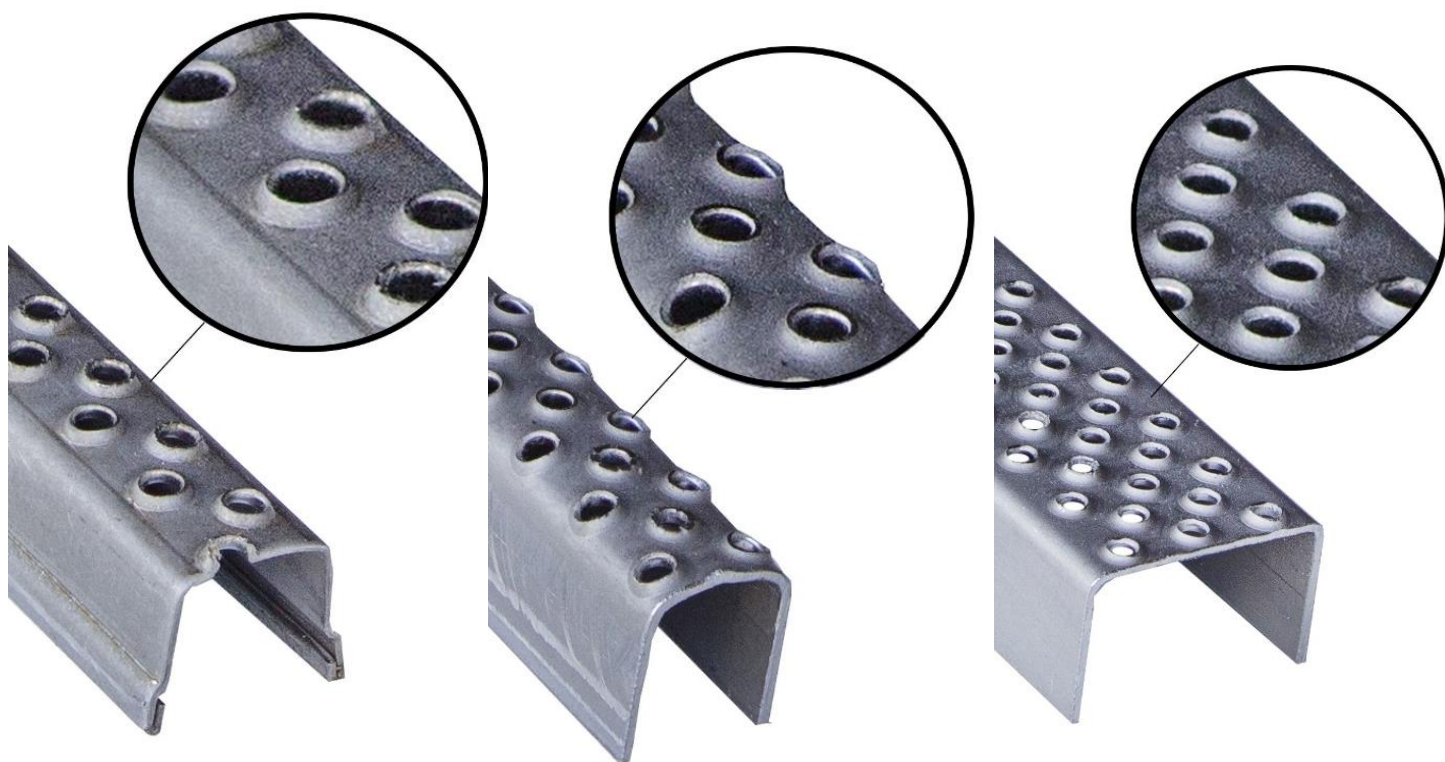


Mod. PIOLO



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Mod. PIOLO 25x25H

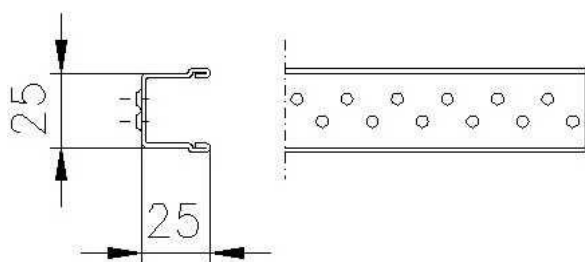

Lunghezza (mm): 2000

Note:


- Bordi schiacciati;
- Adatti per scale alla marinara;
- Fornito in confezioni da 10 verghe.

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R11 DIN 51130 19° < α < 270°



R11

Mod. PIOLO 25x30H

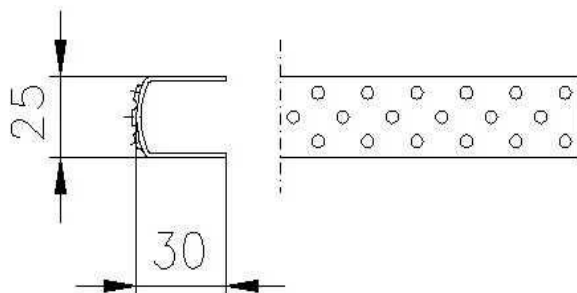

Lunghezza (mm): 2000

Note:


- Scale alla marinara;
- Scale di accesso manutenzione tralicci o silos, macchine operatrici e autocisterne.
- Fornito in confezioni da 10 verghe.

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R11 DIN 51130 19° < α < 270°



R11

Mod. PIOLO 50x34H

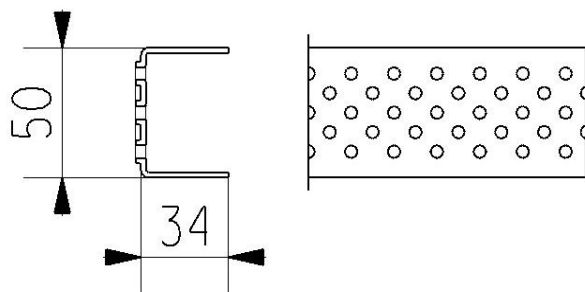

Lunghezza (mm): 2000

Note:

- Scale alla marinara;
- Scale di accesso manutenzione tralicci o silos, macchine operatrici e autocisterne.

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R11 DIN 51130 19° < α < 270°



R11

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	
Materia 1a	S235JR			UNI EN ISO 1461				S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
25x25Hx1.5	0,91	/	/	/	/	/	/	/
25x30Hx1.5	/	/	/	/	0,88	0,88	/	/
25x30Hx2.0	1,17	/	/	/	/	/	0,41	/
50x34Hx2.0	1,73	/	/	/	/	/		/

* pesi teorici






SCHEDA TECNICA

Profili per gradini e pioli



GRADINI BUGNATI FORATI H58 P50

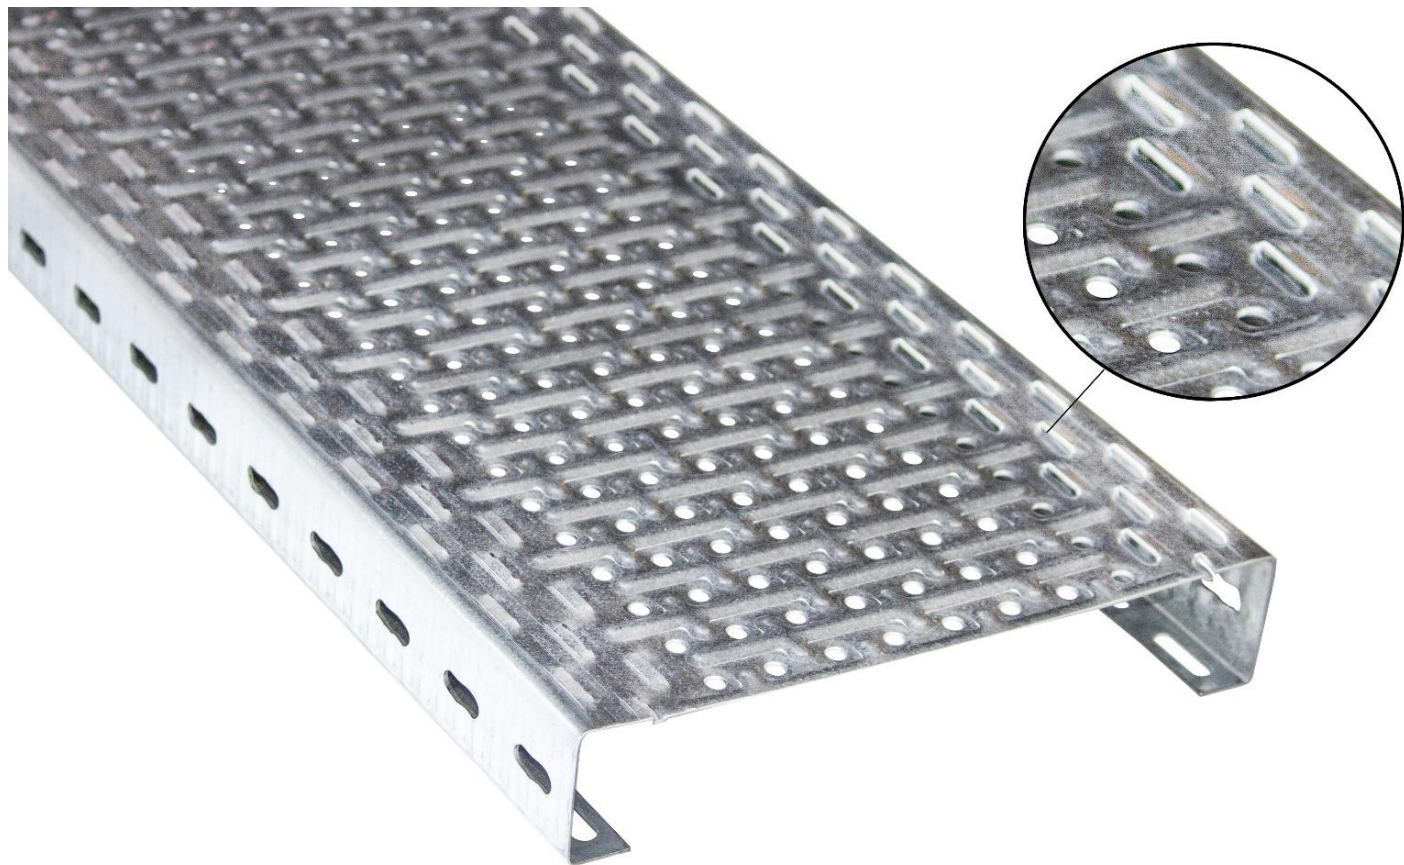

Mod. Gradino ZB2



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

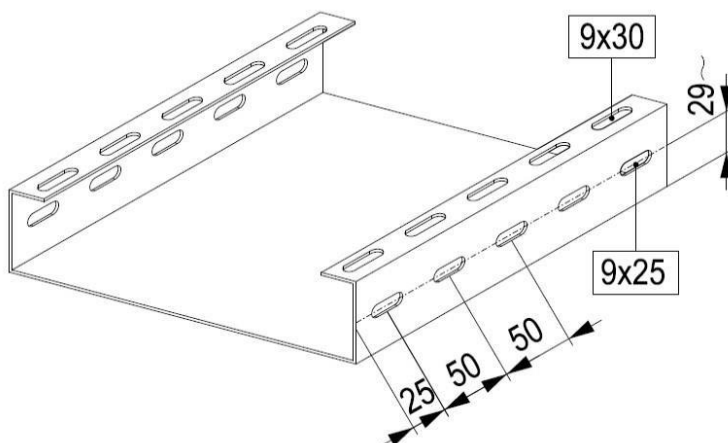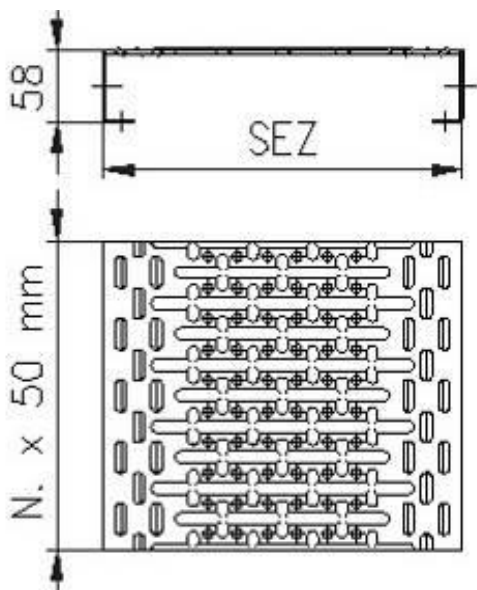

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Lunghezza (mm): da 600 a 9000

Note:

- Superficie forata Ø8mm Antitacco con effetto Antipanico;
- Antiscivolo su entrambi i lati;
- Veloce deflusso degli agenti atmosferici.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio Lega Peraluman	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
250x2.0	5,90	5,90	/	6,37	/	/	/	5,90
250x2.5	7,04	7,04	/	7,44	/	/	/	/
300x2.0	6,38	6,38	/	6,88	/	/	/	6,38
300x2.5	8,02	8,02	/	8,64	/	/	/	/
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	6,80
325x2.5	8,50	8,50	/	9,18	/	/	/	/

* pesi teorici






SCHEDA TECNICA

Profili per gradini e pioli



GRADINI BUGNATI CIECHI H58 P50

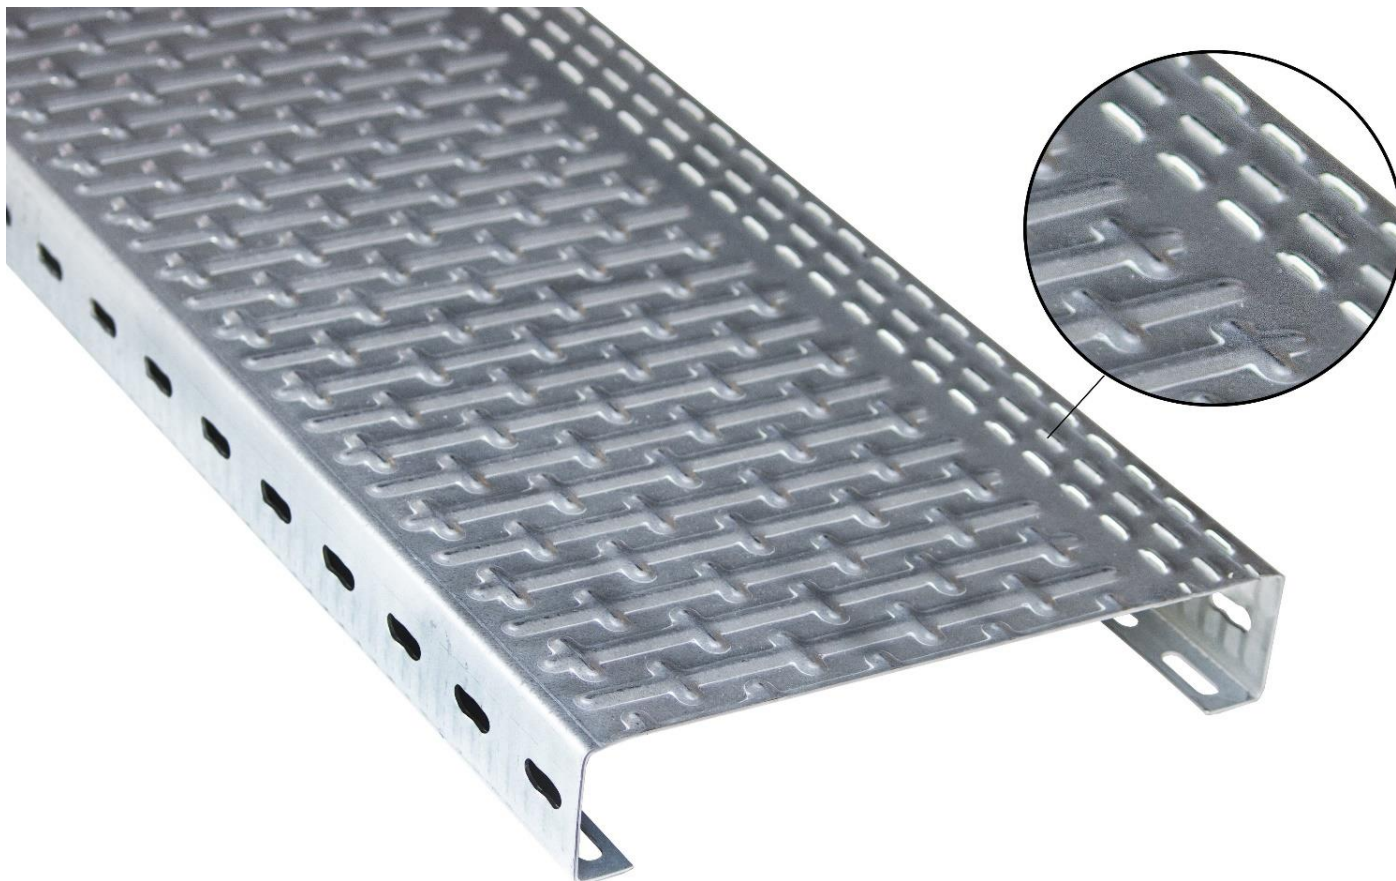

Mod. Gradino ZBC



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

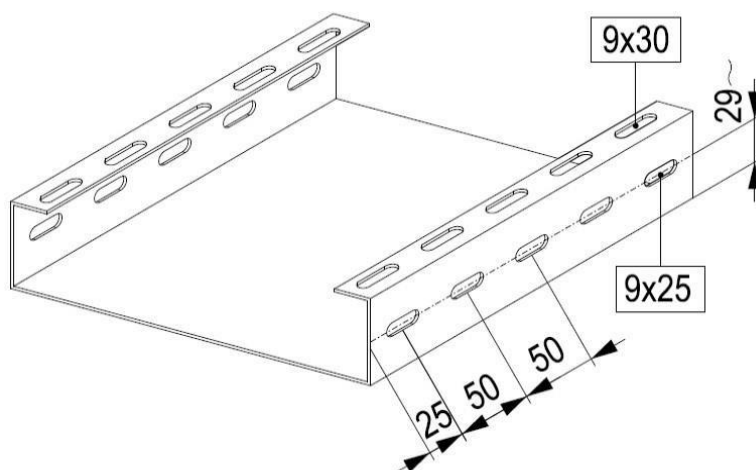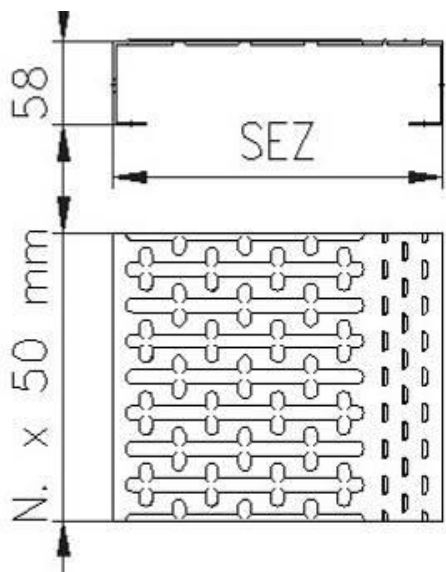

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R9 DIN 51130 6° < a < 10°



R9

Lunghezza (mm): da 600 a 6000

Note:

- Superficie chiusa e bugnata per irrigidire il profilo;
- Antiscivolo su unico lato;
- Adatto per scale interne, abbinabile al profilo ZBC.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Alluminio	Cor ten-A
							Lega Peraluman	
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso netto Kg/m (*)							
150x2.0	4,36	4,36	/	4,88	/	/	/	/
200x2.0	5,15	5,15	/	5,67	/	/	/	/
250x2.0	5,93	5,93	/	6,47	/	/	/	/
300x2.0	6,72	6,72	/	7,31	/	/	/	/

* pesi teorici

