



FICHA TÉCNICA

Escalones y Peldaños

ESCALONES CERRADOS EN RELIEVE H58 P50





Tipología Escalón GB2



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Tipología ESCALÓN GB2

ESCALÓN CERRADO EN RELIEVE P50 H58

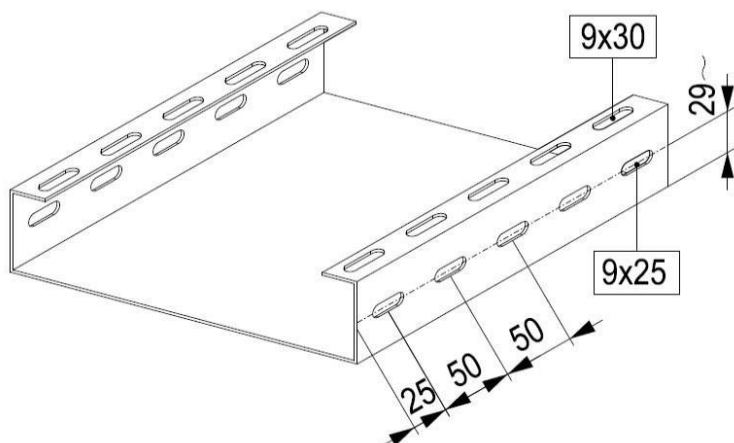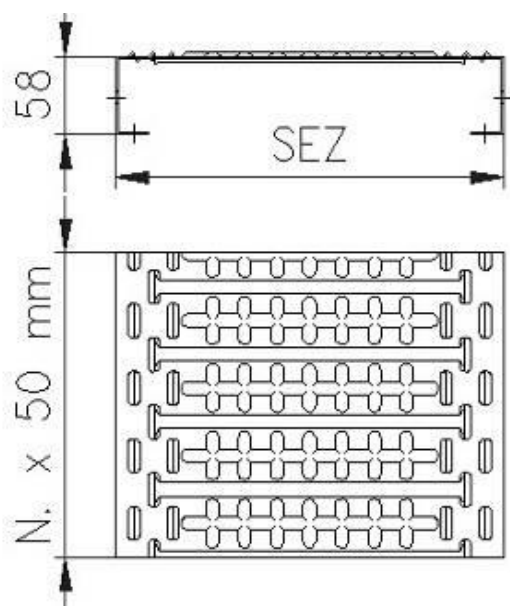

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Largo (mm): 600 a 9000

Características:

- Superficie cerrada y en relieve;
- Adecuado para escaleras interiores;
- Antideslizante por ambos lados.

Acabado	Acero en bruto	Acero Galvanizado Sendzimir		Acero Galvaizado en caliente	Acero inoxidable		Aluminio	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	Aleación Peraluman	
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
300x2.0	6,72	6,72	/	7,31	/	/	/	/

* Pesos Teóricos

